

The INOMAK logo is located on the top control panel of the refrigerator. It features a small icon of a refrigerator to the left of the brand name "INOMAK" in a bold, sans-serif font. The panel is black with red horizontal lines on either side of the logo.

INOMAK



Produkt Katalog

PRODUCT
CATALOGUE

The INOMAK logo is located at the bottom of the page. It features a red square icon to the left of the brand name "INOMAK" in a bold, sans-serif font. Below the brand name is the word "Refrigerators" in a script font, underlined with a blue line.

INOMAK
Refrigerators

Every Professional's Choice!



REFRIGERATORS

Upright Refrigerators

- Upright Chillers.....10
- Upright Freezers.....12
- Upright Chillers Slim line.....14
- Upright Freezers Slim line.....16
- Glass door Upright Chillers.....18
- Glass door Upright Freezers.....20
- Accessories and kits.....26



Refrigerated Counters

- Series PNN700.....32
- Series PNN700 with drawers.....34
- Series PMN600.....36
- Snack series.....38
- With Glass door.....40
- Series BPV700.....42
- Multi.....44



Saladettes

- Series ZNV700.....53
- Series ZQV700.....54
- Series BSV77 & BSV7300.....56



NEUTRAL PRODUCTS

- Disassembled Gantries.....78
- Neutral Cupboards.....80
- Disassembled worktables.....82
- Drawer units.....83
- Wall mounted cupboards ETS400.....84
- Wall mounted cupboards ET340.....85
- Exhaust hoods filters.....86
- Wall mounted shelves.....87



Kjøle og Frysescap

- Kjøleskap.....10
- Frysescap.....12
- Kjøleskap Slim line.....14
- Frysescap Slim line.....16
- Glassdør Kjøleskap.....18
- Glassdør Frysescap.....20
- Tilleggsutstyr.....26



Kjølebenker

- Serie PNN700.....32
- Serie PNN700 med skuffer.....34
- Serie PMN600.....36
- Grillkjølebenker.....38
- Med glassdør.....40
- Serie BPV700.....42
- For sentralkjøling.....44



Salat og Smørebenker

- Serie ZNV700.....53
- Serie ZQV700.....54
- Serie BSV77 & BSV7300.....56



Varmholding

- Vannbad på skap Med glass monter.....62
- Med pusteskjerm.....64
- Uten monter.....66
- Mobile vannbad Med vitrine.....68
- Med pusteskjerm.....70
- Uten vitrine.....72
- Varme Lister.....73
- Varmeskap.....74




Nøytrale produkter

- Rustfrie hyller.....78
- Nøytrale seksjoner.....80
- Rustfrie benker.....82
- Skuffer.....83
- Overskap ETS400.....84
- Veggmonterte skap ET340.....85
- Avtrekksfilter.....86
- Vegghyller.....87



UPRIGHT REFRIGERATORS

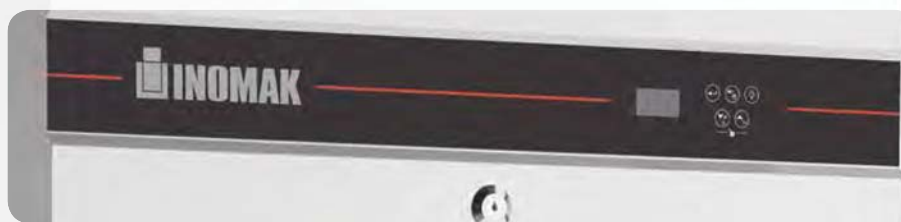

UPRIGHT REFRIGERATORS

- Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Injected polyurethane foam insulation, 60mm in thickness (CFC & HCFC free, 42 ± 2 Kg/m³ density)
- Ergonomic designed reversible doors with lock and a self closing mechanism at an angle of 45° or less
- Hygienically designed rounded corners
- Clip-on shelving system
- Clip-on magnetic gaskets
- Automatic evaporation of the condensate water
- Refrigeration system: Ventilated
- New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning
- Stainless feet adjustable in height
- Energy classification according to the European Standards EE 2015/1094 & 2015/1095

Kjøl og Frysenskap

- Solid konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- 60mm isolasjon med polyuretan skum (CFC & HCFC-fritt, tetthet 42 ± 2 Kg/m³)
- Ergonomiske dører med lås som kan hengsles om og er selvlukkende fra 45° åpning
- Hygienisk design med avrundede hjørner
- Fleksibelt hyllesystem
- Magnetpakning som kan klemmes på plass
- Automatisk fordamping av kondensvann
- Vifte kjøling
- Ny thermostat regulator for enkel betjening og renhold
- Rustfrie og høydejusterbare føtter
- Energi klassifisering ihht EU standard EE 2015/1094 & 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Chillers

Technical Characteristics

- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › Door thickness 70mm thick
- › Interior designed for easy cleaning
- › Automatic defrost
- › 3 shelves per door GN 2/1
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis



CES2144


Kjøleskap

Teknisk informasjon

- › Anti korrosjons beskyttelse på fordamper
- › Dør tykkelse 70mm
- › Innvendig design for enkel rengjøring
- › Automatisk avriming
- › 3 hyller pr dør GN 2/1
- › Pådoble skap er mellomhyller inkludert, får økt lagringsplass
- › Kan som spesial leveres for tilkobling til sentralkjøling



CAS172



TEMPERATUR OMRÅDE

TEMPERATURE

MODEL	Modell	CAS172	CES2144
DIMENSIONS	Mål	720x868x2100mm	1440x868x2100mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	654 lt	1432 lt
DOORS	Antall dører	1	2
ENERGY CLASS	Energi klasse	F	E
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5	5

Tabell med detaljerte tekniske data side 24

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Freezers

Technical Characteristics

- › Door thickness 70mm thick
- › Freezers are equipped with a frame electric resistance
- › Redesigned condenser for less frequent maintenance
- › 3 shelves per door GN 2/1
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- › Available with Refrigerant R404 or with R290 for more than 20% energy savings & more efficient performance.
- › New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning



CBS172 - CBP172



CFS2144 - CFP2144

Fryseskap

Teknisk informasjon

- › Dør tykkelse 70mm
- › Fryserer har ramme med varmekabel
- › Ny konstruksjon på kondensator for enklere vedlikehold
- › 3 hyller pr dør GN 2/1
- › Kan som spesial leveres for tilkobling til sentralkjøling
- › På doble skap er mellomhyller inkludert, får økt lagringsplass
- › Kan leveres for R404 eller R290 som gir over 20% energi besparelse og mer effektiv drift.
- › Ny termostat regulator for enkel betjening og renhold

MODEL	Modell	CBS172	CBP172	CFS2144	CFP2144
DIMENSIONS	Mål	720x868x2100mm	720x868x2100mm	1440x868x2120mm	1440x868x2100mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	654 lt	654 lt	1432 lt	1432 lt
DOORS	Antall dører	1	1	2	2
REFRIGERANT	Kuldemediate	R404A	R290	R404A	R290
OPERATING TEMPERATURE	Temperaturområde	-21°C/0°C	-22°C/-10°C	-21°C/0°C	-22°C/-10°C
ENERGY CLASS	Energi Klasse	F	D	G	F
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5	5	4	4

Tabell med detaljerte teknisk data side 24

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Chillers Slim Line

Technical Characteristics

- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › External Depth: **768mm**
- › Door thickness 70mm thick
- › Automatic defrost
- › Interior designed for easy cleaning
- › 3 shelves per door
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



CES2144/SL

-2°C +8°C

TEMPERATUR OMRÅDE
TEMPERATURE

Kjøleskap Slim Line

Teknisk informasjon

- › Anti korrosjons beskyttelse på fordamper
- › Utvendig dybde 768mm
- › Dør tykkelse 70mm
- › Automatisk avriming
- › Innvendig design for enkel rengjøring
- › 3 hyller pr dør
- › På doble skap er mellomhyller inkludert, får økt lagringsplass
- › Kan som spesial leveres for tilkobling til sentralkjøling



CAS172/SL

MODEL	Modell	CAS172/SL	CES2144/SL
DIMENSIONS	Mål	720x868x2100mm	1440x868x2100mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	560 lt	1227 lt
DOORS	Antall dører	1	2
REFRIGERANT	Kuldemediate	R134a	R134a
ENERGY CLASS	Energi klasse	D	E
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5	5

Tabell med detaljert teknisk data side 24

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Freezers Slim Line

Technical Characteristics

- ▶ External Depth: **768mm**
- ▶ Door thickness 70mm thick
- ▶ Redesigned condenser for less frequent maintenance
- ▶ Freezers are equipped with a frame electric resistance
- ▶ 3 shelves per door
- ▶ Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- ▶ On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- ▶ Available with Refrigerant R404 or with R290 for more than 20% energy savings & more efficient performance
- ▶ New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning



CBS172/SL - CBP172/SL



CFP2144/SL - CFP2144/SL

Fryseskap Slim Line

Teknisk informasjon

- ▶ Utvendig dybde 768mm
- ▶ Dør tykkelse 70mm
- ▶ Fryserer har ramme med varmekabel
- ▶ Ny konstruksjon på kondensator for enklere vedlikehold
- ▶ 3 hyller pr dør
- ▶ Kan som spesial leveres for tilkobling til sentralkjøling
- ▶ På doble skap er mellomhyller inkludert, får økt lagringsplass
- ▶ Kan leveres for R404 eller R290 som gir 20% energibesparelse og mer effektiv drift
- ▶ Ny termostat regulator for enkel betjening og renhold

MODEL	Modell	CBS172/SL	CBP172/SL	CFS2144/SL	CFP2144/SL
DIMENSIONS	Mål	720x768x2100mm	720x768x2100mm	1440x768x2120mm	1440x768x2100mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	560 lt	560 lt	1227 lt	1227 lt
DOORS	Antall dører	1	1	2	2
REFRIGERANT	Kuldemediate	R404A	R290	R404A	R290
OPERATING TEMPERATURE	Temperaturområde	-21°C/0°C	-22°C/-10°C	-21°C/0°C	-22°C/-10°C
ENERGY CLASS	Energi klasse	G	D	G	E
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5	5	4	4

Tabell med detaljert teknisk data side 24

UPRIGHT REFRIGERATORS



Glass Door Upright Chillers

Technical Characteristics

- › Anticorrosive protection on the evaporators.
- › Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock
- › Interior designed for easy cleaning
- › Automatic defrost
- › Ambient Temperature +32°
- › LED Lighting system
- › 3 shelves per door GN 2/1, suitable for storing bottles at an upright position
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



CES2144/GL




*Hyllene er egnet for
sikker lagring av flasker
✓ SHELVES SUITABLE FOR SAFE BOTTLE
STORAGE!

Kjøleskap med glassdører

Teknisk informasjon

- › Anti korrosjons beskyttelse på fordamper
- › Tredobbelt glass dører som er selvlukkende fra 45° åpning
- › Innvendig design for enkel rengjøring
- › Automatisk avriming
- › Omgivelse temperatur maks 32° C
- › LED belysning
- › 3 hyller pr dør GN 2/1, også for lagring av stående flasker
- › På doble skap er mellomhyller inkludert, får økt lagringsplass
- › Kan som spesial leveres for tilkobling til sentralkjøling



MODEL	Modell	CAS172/GL	CES2144/GL
DIMENSIONS	MÅL	720x905x2100mm	1440x905x2100mm
CAPACITY	Brutto volum	654 lt	1432 lt
DOORS	Antall dører	1	2

Tabell med detaljerte tekniske data side 24



CAS172/GL

UPRIGHT REFRIGERATORS



Glass Door Upright Freezers

Technical Characteristics

- › Triple glazed Glass Door with self-closing mechanism at an angle of 45° or less and lock
- › Redesigned condenser for less frequent maintenance
- › LED Lighting system
- › Freezers are equipped with a frame electric resistance
- › Ambient Temperature +32°C
- › Anti-fog film on the glass panel of Freezers models doors
- › 3 shelves per door GN 2/1, suitable for storing bottles at an upright position
- › Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- › On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space
- › Available with Refrigerant R404 or with R290 for more than 20% energy savings & more efficient performance
- › New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning



CFS2144/GL-CFP2144/GL



✓ HEATER FREE GLASS DOORS!

*Glassdører uten varmekabel

Fryseskap med glassdører

Teknisk informasjon

- › Tredobbelt glass dører som er selvluukkende fra 45° åpning
- › Ny konstruksjon på kondensator for enklere vedlikehold
- › LED belysning
- › Fryser har ramme med varmekabel
- › Omgivelses temperatur maks 32°C
- › Anti-dugg film på glassdørene for fryser
- › 3 hyller pr dør GN 2/1 også for lagring av stående flasker
- › Kan som spesial leveres for tilkobling til sentralkjøling
- › På doble skap er mellomhyller inkludert, får økt lagringsplass
- › Kan leveres for R404 eller R290 som gir over 20% energi besparelse og mer effektiv drift
- › Ny termostat regulator for enkel betjening og renhold



CBS172/GL-CBP172/GL

*Hyllene er egnet for sikker lagring av flasker
✓ BHEL VES SUITABLE FOR SAFE BOTTLE STORAGE!

MODEL	Modell	CBS172/GL	CBP172/GL	CFS2144/GL	CFP2144/GL
DIMENSIONS	Mål	720x905x2100mm	720x905x2100mm	1440x905x2120mm	1440x905x2100mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	654 lt	654 lt	1432 lt	1432 lt
DOORS	Antall dører	1	1	2	2
OPERATING TEMPERATURE	Temperaturområde	-18°C / 0°C	-18°C / -10°C	-18°C / 0°C	-18°C / -10°C
REFRIGERANT	Kuldemedie	R404A	R290	R404A	R290

Tabell med detaljerte tekniske data side 24

SPECIAL FEATURES



Heavy duty construction
from stainless steel
AISI 304 18/8-10

Solid konstruksjon
i rustfritt stål
AISI 304 18/8-10

Ergonomically designed
doors 70mm in thickness

70mm tykkelse på dører
med ergonomisk design



Triple glazed Glass Door

Tredobbelt glass i dører



Heater Free Glass Doors

Dører uten varmekabel

LED Lighting system

LED belysning



On 2-door uprights, bridging
shelves are included, for
increased storage space

På doble skap er mellomhyller inkludert,
får økt lagringsplass

New thermostat with embedded design for ease of operation & cleaning

Ny termostatregulator for enkel betjening og renhold




UPRIGHT REFRIGERATORS • Kjøle og Frysescap

MODEL	DIMENSIONS	GROSS CAPACITY	DOORS	SHELVES	OPERATING TEMPERATURE	ENERGY CLASS	CLIMATE CLASS
Modell	Mål	Brutto volum	Ant. dører	Hyller	Temperaturområde	Energi klasse	Klima klasse

	CAS172	720x868x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-2°C / +8°C	F	5	R134
	CBS172	720x868x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-21°C / 0°C	F	5	R404A
	CBP172	720x868x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-22°C / -10°C	D	5	R290
	CAS172/SL	720x768x2100	560	366	1	3	-2°C / +8°C	D	5	R134
	CBS172/SL	720x768x2100	560	366	1	3	-21°C / 0°C	G	5	R404A
	CBP172/SL	720x768x2100	560	366	1	3	-22°C / -10°C	D	5	R290
	CES2144	1440x868x2100	1432	1010	2	6 GN 2/1	-2°C / +8°C	E	5	R134
	CFS2144	1440x868x2120	1432	1010	2	6 GN 2/1	-21°C / 0°C	G	4	R404A
	CFP2144	1440x868x2100	1432	1010	2	6 GN 2/1	-22°C / -10°C	F	4	R290
	CES2144/SL	1440x768x2105	1227	846	2	6	-2°C / +8°C	E	5	R134
	CFS2144/SL	1440x768x2120	1227	846	2	6	-21°C / 0°C	G	4	R404A
	CFP2144/SL	1440x768x2100	1227	846	2	6	-22°C / -10°C	E	4	R290
	CAS172/GL	720x905x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-2°C / +8°C	-	4	R134
	CBS172/GL	720x905x2100	654	436	1	3 GN 2/1	-18°C / 0°C	-	4	R404A
	CBP172/GL	720x905x2100	654	436	2	3 GN 2/1	-18°C / -10°C	-	4	R290
	CES2144/GL	1440x905x2105	1432	1010	2	6 GN 2/1	-2°C / +8°C	-	4	R134
	CFS2144/GL	1440x905x2120	1432	1010	2	6 GN 2/1	-18 °C / 0°C	-	4	R404A
	CFP2144/GL	1440x905x2100	1442	436	2	6 GN 2/1	-18°C / -10°C	-	4	R290


UPRIGHT REFRIGERATORS •

Kjøle og Frysescap

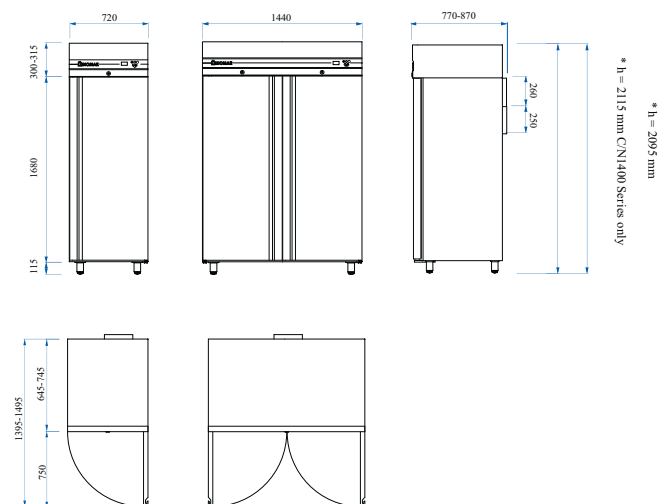

UPRIGHT REFRIGERATORS GLASS DOOR

Kjøle og Frysescap med glassdør

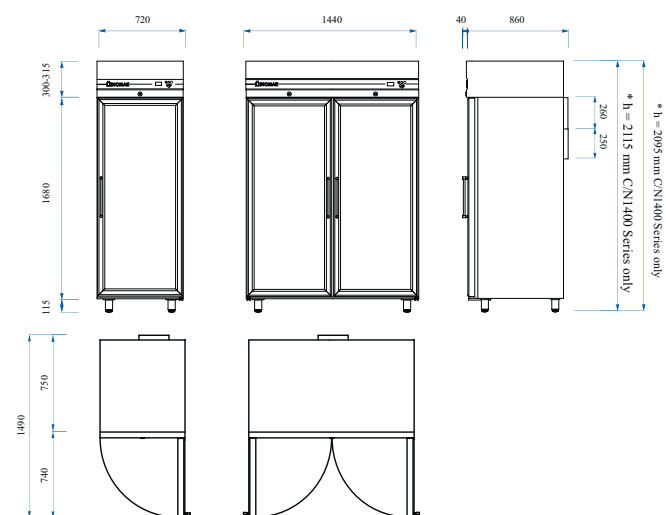

1.

Kit Patisserie

(60cm x 40cm)



With this kit, it is now possible for Euronorm trays (60cm x 40cm) to be used in all **INOMAK** Upright Refrigerator models, except the Slim Line models.

The kit consists of 4 vertical S/S guides that replace the existing guides.

The horizontal shelf guides are not included in the kit.

Sett for bakeriformat

(60cm x 40cm)

Med dette settet kan du nå benytte Euronorm EN4060 i kjøøl og fryseskapene, unntatt Slim Line modellene.

Settet består av 4 vertikale stag som erstatter de som skapene ble levert med. De horisontale skinnene er ikke inkludert i settet.



2.

Bridging Shelves for Uprights



This accessory is very useful for the user who wants to maximize the storage capacity of the Upright by minimizing dead spaces.

The bridging shelf "bridges" the gap between two adjacent shelves, allowing thus, the storage of items on top of it.

Mellomhyller for doble skap

Dette tilbehøret er nyttig for å øke lagringsplassen og utnytte død plassen mellom hyllene.

Disse plasseres mellom GN hyllen og plassen kan da brukes som ekstra lagring

3.

Stainless Steel Shelves



Stainless Steel Shelves constructed of AISI 304 18/8-10 are available for all Upright Refrigerators and Refrigerated Counters (Optional).

Rustfrie hyller

Rustfrie hyller i AISI204 18/8-10 kan leveres for alle skap og benker (tillegg)



4.

Hanging Kit



This kit makes the storage of large pieces of meat products in INOMAK uprights easier. It contains 2 pcs of horizontal shelf guides properly modified to hold 2 pcs of S/S pipe 25mm in diameter from which the products can be hung.

The hanging kit can be used in all INOMAK Uprights except from the Slim Line models.

Henge sett

Dette settet er beregnet for hengelagring av store kjøtt stykker.

Settet består av 2 stk. rustfrie rør ø25mm som kjøttet henges fra.

Henge settet kan brukes på alle skap unntatt Slim Line.



COUNTERS

REFRIGERATED



REFRIGERATED COUNTERS

- Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Injected polyurethane foam insulation, 50mm in thickness (CFC & HCFC free, 42±2 Kg/m³ density)
- Ergonomic designed doors
- Hygienically designed rounded corners
- Clip-on shelving system
- Clip-on magnetic gaskets
- Refrigeration system: Ventilated
- Touchscreen thermostat
- Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°
- Stainless feet adjustable in height
- Energy classification according to the European Standards EE 2015/1094 & 2015/1095



BENKERS

KJØLE

Kjølebenker

- Solid konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- 50mm isolasjon med polyuretan skum (CFC HCFC fritt, tetthet 42±2 Kg/m³)
- Ergonomiske dører
- Hygienisk design med avrundede hjørner
- Fleksibelt hyllesystem
- Magnet pakning som kan klemmes på plass
- Viftekjøling
- Touch screen termostat
- Dørene er selvlukkende fra 90° åpning
- Rustfrie og høydejusterbare føtter
- Energi klassifisering ihht EU standard EE 2015/1094 & 2015/1095



REFRIGERATED COUNTERS



Refrigerated Counters Series PNN700

Technical Characteristics

- › Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°
- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › Available with an upstand or without the work-top
- › Automatic defrost



PNN999

- › DOORS WITH AUTO-RETURN MECHANISM
- › ДВЕРИ С МЕХАНИЗМОМ АВТО-ЗАКРЫТИЯ
- › PORTES AVEC MECANISME DE RETOUR
- › TUREN MIT RÜCKSTELLMECHANISMUS



PNN9999



Kjølebenker Serie PNN700

Teknisk informasjon

- › Dørene er selvlukkende fra 90° åpning
- › Anti korrosjons beskyttelse på fordamper
- › Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant
- › Automatisk avriming



PNN99

MODEL	Modell	PNN99	PNN999	PNN9999
DIMENSIONS	Mål	1345x700x875mm	1790x700x875mm	2240x700x875mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	270 lt	421 lt	571 lt
DOORS	Antall dører	2	3	4
OPERATING TEMPERATURE	Temperatur område	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
ENERGY CLASS	Energi klasse	C	C	C
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5	5	5

Tabell med detaljerte tekniske data s 48

REFRIGERATED COUNTERS



Refrigerated Counters Series PNN700 with drawers

Technical Characteristics

- › Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°
- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › Available with an upstand or without the work-top
- › More Door-drawers (GN ½) arrangements available
- › Drawers are equipped with telescopic guides
- › Automatic defrost



PNN29



PNN2229

- ✓ DOORS WITH AUTO-RETURN MECHANISM
- ✓ Selvukkende dører

Kjølebenker Serie PNN700 med skuffer

Teknisk informasjon

- › Dørene er selvukkende fra 90° åpning
- › Anti korrosjons beskyttelse på fordampere
- › Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant
- › Flere kombinasjoner av dører og skuffer
- › Skuffer med teleskopskinner
- › Automatisk avriming



PNN229

MODEL	Modell	PNN29	PNN229	PNN2229
DIMENSIONS	Mål	1345x700x875mm	1790x700x875mm	2240x700x875mm
GROSS CAPACITY	Brutto Volum	270 lt	421 lt	571 lt
DOORS	Antall dører	1	1	1
DRAWERS	Antall skuffer	2	4	6
OPERATING TEMPERATURE	Temperatur område	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
ENERGY CLASS	Energi klasse	C	C	C
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5	5	5

Tabell med detaljerte tekniske data side 48

REFRIGERATED COUNTERS



Refrigerated Counters Series PMN600

Technical Characteristics

- Width: 600mm
- Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°
- Anticorrosive protection on the evaporators
- Available with an upstand or without the work-top
- Automatic defrost



PMN999



PMN99

✓ DOORS WITH AUTO-RETURN MECHANISM
✓ Selvukkende dører

Kjølebenker Serie PMN600

Teknisk informasjon

- Dybde 600mm
- Dørene er selvukkende fra 90° åpning
- Anti korrosjons beskyttelse på fordampere
- Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant
- Automatisk avriming



PMN9999

MODEL	Modell	PMN99	PMN999	PMN9999
DIMENSIONS	Mål	1345x600x875mm	1790x600x875mm	2240x600x875mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	224 lt	421 lt	571 lt
DOORS	Antall dører	2	3	4
OPERATING TEMPERATURE	Temperaturområde	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
ENERGY CLASS	Energi klasse	C	C	C
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5	5	5

Tabell med detaljerte tekniske data side 48

REFRIGERATED COUNTERS



Refrigerated Counters Series Snack

Technical Characteristics

- › Designed with height suitable for placing cooking equipment on
- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › Available with an upstand or without the work-top
- › Drawers are equipped with telescopic guides
- › Automatic defrost



PWN3333

Grillkjølebenker

Teknisk informasjon

- › Høyde tilpasset for grillutstyr på toppen
- › Anti korrosjons beskyttelse på fordampere
- › Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant
- › Skuffer med teleskopskinner
- › Automatisk avriming



PWN333



MODEL	Modell	PWN333	PWN3333
DIMENSIONS	Mål	1790x700x625mm	2240x700x625mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	245 lt	332 lt
DRAWERS	Antall skuffer	6	8
OPERATING TEMPERATURE	Temperaturområde	0°C/+10°C	0°C/+10°C
ENERGY CLASS	Energi klasse	D	D
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5	5

Tabell med detaljert teknisk data side 48

REFRIGERATED COUNTERS



Refrigerated Counter with Glass Door

Technical Characteristics

- ▶ LED- lighting system
- ▶ Ambient Temperature +32°
- ▶ Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°
- ▶ Anticorrosive protection on the evaporators
- ▶ Available with an upstand or without the work-top
- ▶ Produced in 2 versions with width 600mm & 700mm respectively
- ▶ 1 shelf per door, suitable for storing bottles at an upright position
- ▶ Automatic defrost



PNN999/GL-PMN9999/GL



PNN99/GL-PMN99/GL

✓ Hyllene er egnet for sikker lagring av flasker

✓ BHEL - YES SUITABLE FOR SAFE BOTTLE STORAGE!

Kjølebenker med glassdører

Teknisk informasjon

- ▶ LED belysning
- ▶ Omgivelsestemperatur maks +32°
- ▶ Dørene er selvluukkende fra 90° åpning
- ▶ Anti korrosjons beskyttelse på fordampere
- ▶ Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant
- ▶ Leveres i dybde 600mm eller 700mm
- ▶ 1 hylle pr dør egnet for lagring av stående flasker
- ▶ Automatisk avriming

✓ DOORS WITH AUTO-RETURN MECHANISM

✓ Selvluukkende dører



PNN9999/GL-PMN9999/GL

MODEL	Modell	PNN99/GL	PNN999/GL	PNN9999/GL	PMN99/GL	PMN999/GL	PMN9999/GL
DIMENSIONS	Mål	1345x700x875mm	1790x700x875mm	2240x700x875mm	1345x600x875mm	1790x600x875mm	2240x600x875mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	270 lt	421 lt	571 lt	224 lt	350 lt	475 lt
DOORS	Antall dører	2	3	4	2	3	4
OPERATING TEMPERATURE	Temperatur område	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C	0°C/+10°C
CLIMATE CLASS	Klima klasse	4	4	4	4	4	4

REFRIGERATED COUNTERS



Refrigerated Counters Series BPV700

Technical Characteristics

- › Bottom Mounted Motor
- › Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°
- › Anticorrosive protection on the evaporators
- › Available with an upstand or without the work-top
- › Automatic defrost



BPV7300

- ✓ DOORS WITH AUTO-RETURN MECHANISM
- ✓ Selvukkende dører

Kjølebenker Serie BPV700

Teknisk informasjon

- › Kjølekompressor montert i bunnen
- › Dørene er selvukkende fra 90° åpning
- › Anti korrosjons beskyttelse på fordamper
- › Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant
- › Automatisk avriming



BPV7300

MODEL	Modell	BPV7300
DIMENSIONS	Mål	1080x700x860mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	226 lt
DOORS	Antall dører	2
OPERATING TEMPERATURE	Temperatur område	0°C/+10°C
ENERGY CLASS	Energi klasse	C
CLIMATE CLASS	Klima klasse	5

Tablee med detaljerte teknisk data side 48

REFRIGERATED COUNTERS



Multi – Refrigerated Counters

Technical Characteristics

- › Anti-corrosive protection on the evaporators
- › Equipped with collection tray and resistance for the collection & evaporation of the condensate
- › Ready for connection to a remote refrigerated unit
- › Also available with combinations of doors & drawers
- › Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°
- › Drawers are equipped with telescopic guides
- › Hygienically designed rounded corners
- › Refrigeration system: Ventilated
- › Available with an upstand or without the work-top
- › Automatic defrost


- ✓ DOORS WITH AUTO-RETURN MECHANISM
- ✓ Selvlukkende dører



Kjølebenker for sentralkjøling

Teknisk informasjon

- › Anti korrosjons beskyttelse på fordampere
- › Fordamperpanne med varme element for kondensvann
- › Klargjort for tilknytning til sentralt kuldeanlegg
- › Kan leveres i kombinasjoner av dører og skuffer
- › Dørene er selvlukkende fra 90° åpning
- › Skuffer med teleskopskinner
- › Hygienisk design med avrundede hjørner
- › Viftekjøling
- › Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant
- › Automatisk avriming

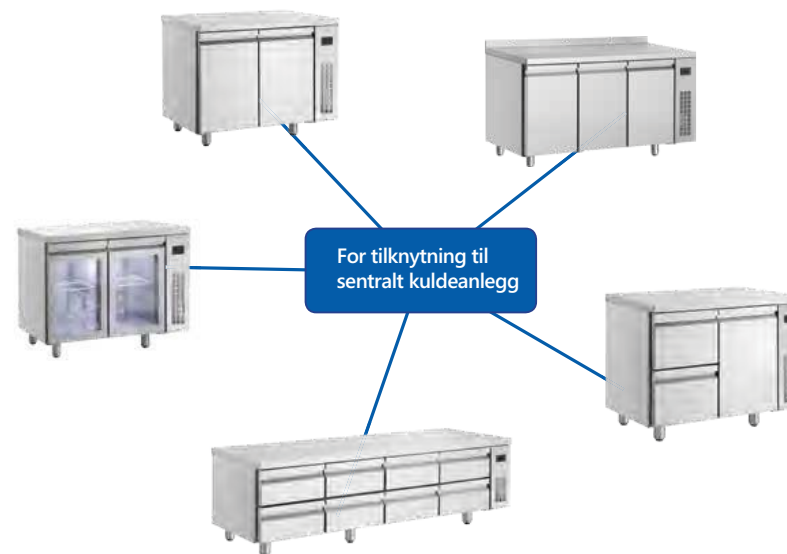

Tabell med teknisk data side 49

SPECIAL FEATURES



Dørene er selvlukkende fra 90° åpning

Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°

Kan leveres uten topp plate

Also available without a worktop

Also available as multi-units

Kan leveres for sentralkjøling



Høyde tilpasset for grillutstyr på toppen

Designed with height suitable for placing cooking equipment on

Kan leveres med oppkant

Available with an upstand



Anticorrosive protection on the evaporators.
Anti korrosjons beskyttelse på fordampere

Drawers are equipped with telescopic guides
Skuffer med teleskopskinner

Touchscreen thermostat.
Termostat med touch skjerm




TECHNICAL CHARACTERISTICS TABELL

REFRIGERATED COUNTERS • Kjøle benker									
Modell	Mål	Volum		Dører	Skuffer	Hyller	Temperatur område	Energi klasse	Klima klasse
MODEL	DIMENSIONS	CAPACITY		DOORS	DRAWERS	SHELVES	OPERATING TEMPERATURE	ENERGY CLASS	CLIMATE CLASS
		GROSS	NET						
	mm	lt	lt	No	No	No	°C		
BPV7300	1080x700x860	245	127	2	-	2 GN 1/1	0°C / +10°C	C	5
PNN99	1345x700x870	270	189	2	-	2 GN 1/1	0°C / +10°C	C	5
PNN999	1790x700x870	421	283	3	-	3 GN 1/1	0°C / +10°C	C	5
PNN9999	2240x700x870	571	378	4	-	4 GN 1/1	0°C / +10°C	C	5
*PNN29	1345x700x870	270	154	1	2	1 GN 1/1	0°C / +10°C	C	5
*PNN229	1790x700x870	421	248	1	4	1 GN 1/1	0°C / +10°C	C	5
*PNN2229	2240x700x870	571	325	1	6	1 GN 1/1	0°C / +10°C	C	5
PMN99	1345x600x870	224	152	2	-	2	0°C / +10°C	C	5
PMN999	1790x600x870	350	228	3	-	3	0°C / +10°C	C	5
PMN9999	2240x600x870	475	304	4	-	4	0°C / +10°C	C	5
PWN333	1790x700x620	245	108	-	6	-	0°C / +10°C	D	4
PWN3333	2240x700x620	332	144	-	8	-	0°C / +10°C	D	4
PNN99/GL	1345x700x870	270	189	2	-	2 GN 1/1	0°C / +10°C	-	4
PNN999/GL	1790x700x870	421	283	3	-	3 GN 1/1	0°C / +10°C	-	4
PNN9999/GL	2240x700x870	571	378	4	-	4 GN 1/1	0°C / +10°C	-	4
PMN99/GL	1345x600x870	224	152	2	-	2	0°C / +10°C	-	4
PMN999/GL	1790x600x870	350	228	3	-	3	0°C / +10°C	-	4
PMN9999/GL	2240x600x870	475	304	4	-	4	0°C / +10°C	-	4


* Flere kombinasjoner av skuffer og skap kan leveres.
 * More Door-drawers (GN ½) arrangements available.

MULTI REFRIGERATED COUNTERS • Kjølebenker for sentralkjøling									
Model	Mål	Volum		Dører	Skuffer	Hyller	Temperaturområde	Fordamper effekt	Maks arbeidstrykk i kjølekretsen
MODEL	DIMENSIONS	CAPACITY		DOORS	DRAWERS	SHELVES	OPERATING TEMPERATURE	EVAPORATOR'S POWER	REFRIGERATION'S CIRCUIT MAX SAFETY PRESSURE
		GROSS	NET						
	mm	lt	lt	No	No	No	°C	W	bar
PNN99/RU	1105x700x870	270	189	2	-	2 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PNN999/RU	1545x700x870	421	283	3	-	3 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PNN9999/RU	1995x700x870	571	378	4	-	4 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PNN29/RU	1105x700x870	270	154	1	2	1 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PNN229/RU	1545x700x870	421	248	1	4	1 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PNN2229/RU	1995x700x870	571	325	1	6	1 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PMN99/RU	1105x600x870	224	152	2	-	2	0°C / +10°C	227	29
PMN999/RU	1545x600x870	350	228	3	-	3	0°C / +10°C	227	29
PMN9999/RU	1995x600x870	475	304	4	-	4	0°C / +10°C	227	29
PWN333/RU	1545x700x620	245	108	-	6	-	0°C / +10°C	227	29
PWN3333/RU	1995x700x620	332	144	-	8	-	0°C / +10°C	227	29
PNN99/GL/RU	1105x700x870	270	189	2	-	2 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PNN999/GL/RU	1545x700x870	421	283	3	-	3 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PNN9999/GL/RU	1995x700x870	571	378	4	-	4 GN 1/1	0°C / +10°C	227	29
PMN99/GL/RU	1105x600x870	224	152	2	-	2	0°C / +10°C	227	29
PMN999/GL/RU	1545x600x870	350	228	3	-	3	0°C / +10°C	227	29
PMN9999/GL/RU	1995x600x870	475	304	4	-	4	0°C / +10°C	227	29

REFRIGERATED COUNTERS • Kjølebenker

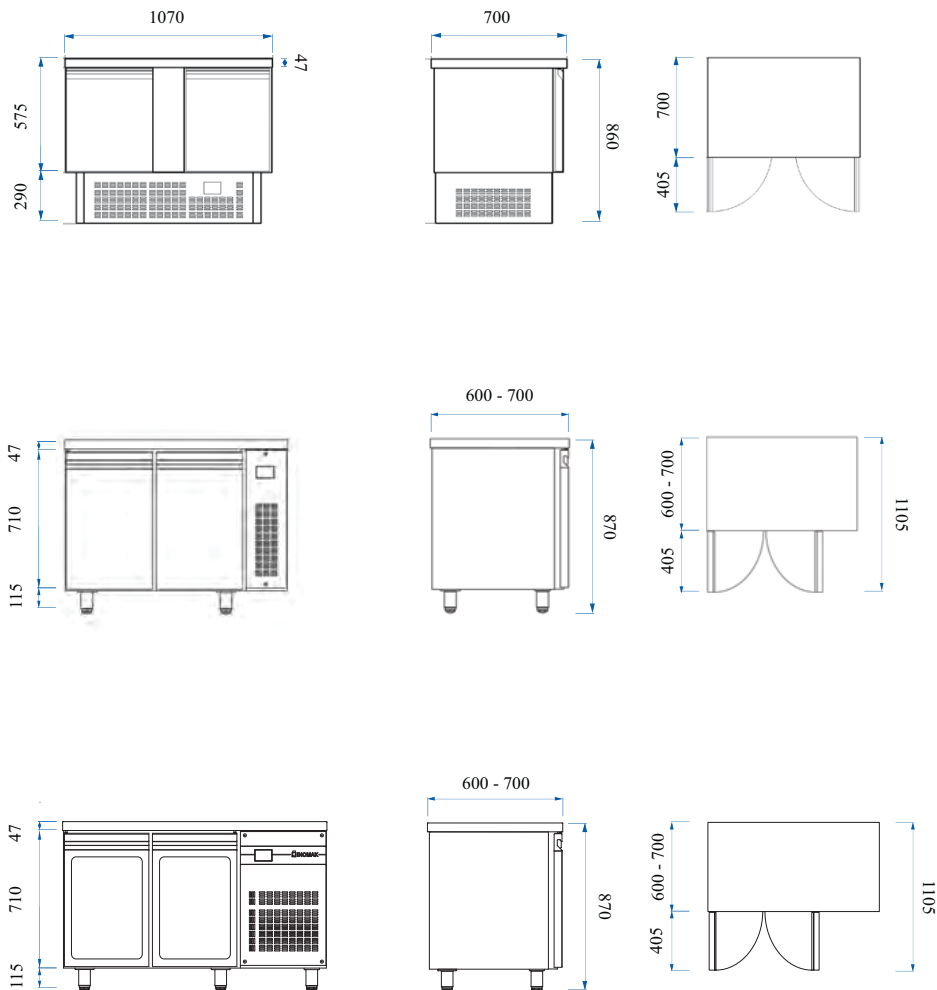

REFRIGERATED COUNTERS • Kjølebenker

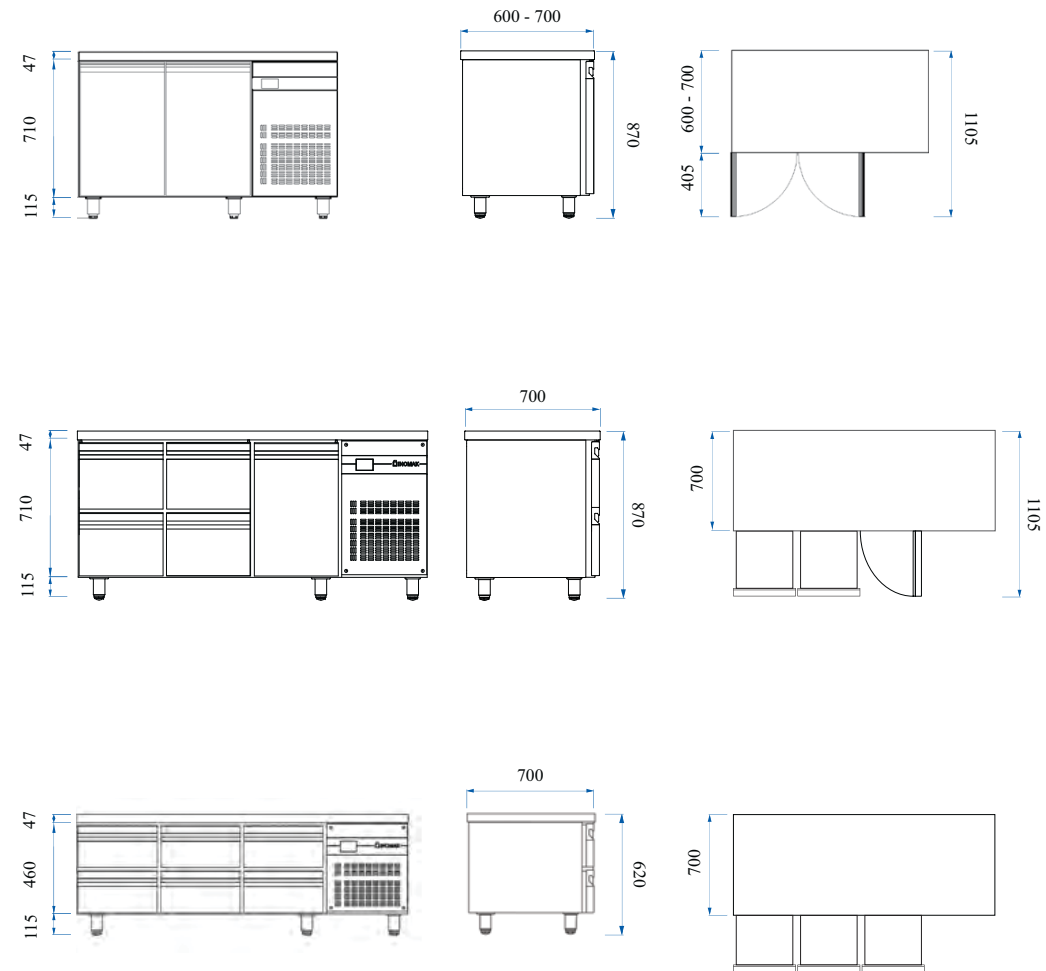

SALAT OG SMØREBENKER



SALADETTES

- Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Anticorrosive protection on the evaporators
- Injected polyurethane foam insulation, 50mm in thickness
- (CFC & HCFC free, 42±2 Kg/m³ density)
- Ergonomic designed doors
- Hygienically designed rounded corners
- Clip-on shelving system
- Clip-on magnetic gaskets
- Refrigeration system: Ventilated
- Touchscreen thermostat
- Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°

SALAT OG KJØLEBENKER

- Solid konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- Anti korrosjons beskyttelse på fordampere
- 50mm isolasjon med polyuretan skum (CFC & HCFC fritt, tetthet 42+ - 2kg/m³)
- Ergonomiske dører
- Hygienisk design med avrundede hjørner
- Fleksibelt hyllesystem
- Magnet pakning som kan klemmes på plass
- Viftekjøling
- Termostat med touch skjerm
- Dørene er selvlukkende fra 90° åpning



Series ZNV700

Technical Characteristics

- ▶ Stainless feet adjustable in height
- ▶ Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°

Serie ZNV700

Teknisk informasjon

- ▶ Rustfrie høydejusterbare ben
- ▶ Dørene er selvlukkende fra 90° åpning



MODEL	Modell	ZNV99	ZNV999
DIMENSIONS	Mål	1360x700x870mm	1810x700x870mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	270 lt	421
GN SLOTS	Brønn antall GN 1/1	2No	3No
OPERATING TEMPERATURE	Temperatur område	+3°C/+10°C	+3°C/+10°C
CLIMATE CLASS	Klima klasse	4	4

Tabell med detaljerte tekniske data side 59



Series ZQV700

Technical Characteristics

- › Stylish & uniquely shaped especially for INOMAK, curved top glass
- › Convertible "Heavy Duty" Display Case Design, easily modified for various applications
- › Equipped with Tempered Glass (SECURIT)
- › LED lighting system
- › Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°

✓ GLÄSSTÄRKT 8 mm SECURIT
 ✓ ALL GLASSES ARE 8 mm THICK
 ✓ BOULS LES VERRRES SONT 8 mm D'ÉPAISSEUR
 ✓ ALLE GLÄSER SIND 8 mm DICK



Serie ZQV700

Teknisk informasjon

- › INOMAK Spesial designet monter med buet glass
- › Kan som spesial leveres med "Heavy Duty" monter
- › Herdet glass (SECURIT)
- › LED belysning
- › Dørene er selvlukkende fra 90° åpning



MODEL	Modell	ZQV99	ZQV999
DIMENSIONS	Mål	1360x700x1310mm	1810x700x1310mm
GROSS CAPACITY	Brutto volum	270 lt	421
GN SLOTS	Brønn antall GN 1/1	2No	3No
OPERATING TEMPERATURE	Temperatur område	+3°C/+10°C	+3°C/+10°C
CLIMATE CLASS	Klima klasse	4	4

Tabell med detaljerte tekniske data side 59



Series BSV77 & BSV7300

Technical Characteristics

- › Stylish & uniquely shaped especially for INOMAK, curved top glass
- › Convertible "Heavy Duty" Display Case Design, easily modified for various applications
- › Equipped with Tempered Glass (SECURIT) (BSV7300)
- › Stainless Steel Lid (BSV77)
- › LED lighting system
- › Doors equipped with return-mechanism, effective at angles less than 90°
- › Bottom Mounted Motor



Serie BSV77 & BSV7300

Teknisk informasjon

- › INOMAK spesial designet monter med buet glass
- › Kan som spesial leveres med "Heavy Duty" monter
- › Herdet glass (SECURIT)
- › Rustfritt lokk (BSV77)
- › LED-Belysning
- › Dørene er selvslukkende fra 90° åpning
- › Kjølekompressor montert i bunnen






✓ Alle glass i tykkelse 8mm
✓ ALL GLASSES ARE 8 mm THICK



MODEL	Modell	BSV77	BSV7300
DIMENSIONS	Mål	1080x700x905mm	1080x700x1300mm
CAPACITY	Brutto volum	GROSS	245 lt
		NET*	127 lt
DOORS	Antall dører	2No	2No
PANS	Brønn antall GN 1/1	3 GN 1/1	3 GN 1/4
SHELVES	Hyller	2 GN 1/1	2 GN 1/1
OPERATING TEMPERATURE	Temperatur område	+3°C/+10°C	+3°C/+10°C
CLIMATE CLASS	Klima klasse	4	4

Tabell med detaljerte tekniske data side 59

SALADETTES • Salat og Smørebænker



SALADETTES • Salat og Smørebænker

Modell	Mål	Volum	Derer	Brønn 1/1 GN	Hyller	Temperatur område	Klima klasse
MODEL	DIMENSIONS	CAPACITY	DOORS	PANS	SHELVES	OPERATING TEMPERATURE	CLIMATE CLASS

		FULL	NET					
	mm	lt	lt	No	No	No	°C	
BSV77	1080x700x905	245	127	2	3 GN 1/1	2 GN 1/1	+3°C / +10°C	4
BSV7300	1080x700x1300	245	127	2	3 GN 1/1	2 GN 1/1	+3°C / +10°C	4
ZQV99	1360x700x1310	270	189	2	10 GN 1/4	2 GN 1/1	+3°C / +10°C	4
ZQV999	1810x700x1310	421	283	3	14 GN 1/4	3 GN 1/1	+3°C / +10°C	4
ZNV99	1360x700x870	270	189	2	10 GN 1/4	2 GN 1/1	+3°C / +10°C	4
ZNV999	1810x700x870	421	283	3	14 GN 1/4	3 GN 1/1	+3°C / +10°C	4



PRODUCTS

HEATED



BAIN MARIES ON CUPBOARDS

- With Vitrine
- With Sneeze Guard
- Without Vitrine

PORTABLE BAIN MARIES

- With Vitrine
- With Sneeze Guard
- Without Vitrine

HEATING ELEMENTS HEATED CUPBOARDS

PRODUCTS

Varmholding



VANNBAD MED UNDERSKAP

- Med glassmonter
- Med pusteskjerm
- Uten monter

VANNBAD

- Med glassmonter
- Med pusteskjerm
- Uten monter

VARMELISTER VARMESKAP

HEATED PRODUCTS



Bains Marie On Cupboards With Vitrine

Technical Characteristics

- Stylish & uniquely shaped especially for INOMAK, curved top glass
- Convertible "Heavy Duty" Display Case Design, easily modified for various applications
- Available with castors, upon request
- Ergonomic designed double-wall sliding doors, insulated
- The temperature in the Bain Marie (max.90°C) and in the Heated Cupboard (max.72°C), are controlled by separate Thermostats
- Equipped with one halogen lamp per 1/1 Gastronorm pan
- Wet-well operation
- Available on Neutral or Heated Cupboard
- Maximum GN pan depth allowed: 150mm



BAINS MARIE ON CUPBOARDS WITH VITRINE VANNBAD MED UNDERSKAP OG GLASSMONTER				
MODELL	MÅL	ANT. GN 1/1	EFFEKT	VARMESKAP
MODEL	DIMENSIONS	GN SLOTS	RATED POWER	ØPDMØPMAPIA
M700	mm	GN 1/1	KW/230V	
MFV711	1105x700x1310	3	2,39	
MFV714	1410x700x1310	4	2,52	
MFV718	1795x700x1310	5	3,25	
MIV711	1105x700x1310	3	4,24	•
MIV714	1410x700x1310	4	4,37	•
MIV718	1795x700x1310	5	5,10	•

✓ Alle glass i tykkelse 8mm
✓ ALL GLASSES ARE 8 mm THICK

Vannbad med underskap og glassmonter

Teknisk informasjon

- INOMAK Spesial designet monter med buet glass
- Kan som spesial leveres med "Heavy Dusty" monter
- Kan leveres med hjul på forespørsel
- Ergonomisk design skyvedører med doble vegger
- Separate termostater for vannbad (maks. 90°C) og varmeskap (maks. 72°C)
- 1 stk. halogen varmelampe pr GN 1/1
- Brønn for vann varme
- Leveres enten med nøytralt skap eller varmeskap
- Maks dybde på GN kontainer 150mm





Bains Marie On Cupboards With Sneeze Guard

Technical Characteristics

- › Stylish & uniquely shaped especially for INOMAK, curved top glass
- › Ergonomic designed double-wall, insulated sliding doors
- › The temperature in the Bain Marie (max.90°C) and in the Heated Cupboard (max.72°C), are controlled by separate Thermostats
- › Equipped with one halogen lamp per 1/1 Gastronorm pan
- › Wet-well operation
- › Available on Neutral or Heated Cupboard
- › Maximum GN pan depth allowed: 150mm
- › Available with single or double Sneeze Guard



• Alle glass i tykkelse 8mm
• ALL GLASSES ARE 8 mm THICK

Vannbad med underskap og pusteskjerm

Teknisk informasjon

- › INOMAK Spesial designet pusteskjerm
- › Ergonomisk design skyvedørmed doblet vegger
- › Separate termostater for vannbad (maks. 90°C) og varmeskap (maks. 72°C)
- › 1 stk. halogen varmelampe pr GN 1/1
- › Brønn for vann varme
- › Leveres enten med nøytralt skap eller varmeskap
- › Maks dybde på GN kantiner 150mm
- › Kan leveres med enkel eller dobbel pusteskjerm



BAINS MARIE ON CUPBOARDS SNEEZE GUARD
VANNBAD MED UNDERSKAP OG PUSTESKJERM

MODELL	MÅL	PUSTE SKJERM SNEEZE GUARD	ANT. GN 1/1 GN SLOTS	EFFEKT RATED POWER	VARMESKAP ØPDMOEPMAPIA
MODEL	DIMENSIONS				
M700	mm		GN 1/1	KW230V	
MVV711	1105x700x1310	SINGLE	3	2,39	
MVV714	1410x700x1310	SINGLE	4	2,52	
MJV718	1795x700x1310	SINGLE	5	3,25	
MJV711	1105x700x1310	SINGLE	3	4,24	•
MJV714	1410x700x1310	SINGLE	4	4,37	•
MJV718	1795x700x1310	SINGLE	5	5,10	•
MQV711	1105x700x1310	DOUBLE	3	2,39	
MQV714	1410x700x1310	DOUBLE	4	2,52	
MQV718	1795x700x1310	DOUBLE	5	3,25	
MRV711	1105x700x1310	DOUBLE	3	4,24	•
MRV714	1410x700x1310	DOUBLE	4	4,37	•
MRV718	1795x700x1310	DOUBLE	5	5,10	•



Bains Marie On Cupboards Without Vitrine

Technical Characteristics

- › Ergonomic designed double-wall, insulated sliding doors
- › The temperature in the Bain Marie (max.90°C) and in the Heated Cupboard (max.72°C), are controlled by separate Thermostats
- › Wet-well operation
- › Available on Neutral or Heated Cupboard
- › Maximum GN pan depth allowed: 150mm



BAINS MARIE ON CUPBOARDS WITHOUT VITRINE				
VANNBAD MED UNDERSKAP				
MODELL	MÅL	ANT. GN 1/1	EFFEKT	VARMESKAP
MODEL	DIMENSIONS	GN SLOTS	RATED POWER	ΘΕΡΜΟΕΡΜΑΡΙΑ
M700	mm	GN 1/1	KW/230V	
MDV711	1105x700x860	3	2,39	
MDV714	1410x700x860	4	2,52	
MDV718	1795x700x860	5	3,25	
MHV711	1105x700x860	3	4,24	•
MHV714	1410x700x860	4	4,37	•
MHV718	1795x700x860	5	5,10	•

Vannbad med underskap

Teknisk informasjon

- › Ergonomisk design skyvedører med doblett vegger
- › Separate termostater for vannbad (maks. 90°C) og varmeskap (maks. 72°C)
- › Brønn for vann varme
- › Leveres enten med nøytralt skap eller varmeskap
- › Naks dybde på GN kantiner 150mm



HEATED PRODUCTS



Portable Bain Maries With Vitrine

Technical Characteristics

- › Stylish & uniquely shaped especially for INOMAK, curved top glass
- › Convertible "Heavy Duty" Display Case Design, easily modified for various applications
- › Equipped with one halogen lamp per 1/1 GN pan
- › Wet-well operation
- › Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- › Maximum GN pan depth allowed: 150mm
- › Touchscreen thermostat



✓ Alle glass i tykkelse 8mm
✓ ALL GLASSES ARE 8 mm THICK

Vannbad med glassmonter

Teknisk informasjon

- › INOMAK Spesial designet monter med buet glass
- › Kan som spesial leveres med "Heavy Duty" monter
- › Separate termostater for vannbad (maks.90°C) og varmeskap (maks. 72°C)
- › 1 stk. halogen varmelampe pr GN 1/1
- › Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- › Maks dybde på GN kantiner 150mm
- › Termostat med touch skjerm



PORTABLE BAIN MARIES WITH VITRINE
BAINS MARIE PORTABLE AVEC VITRINE

MODELL	MÅL	ANT. GN 1/1	EFFEKT
MODEL	DIMENSIONS	GN SLOTS	RATED POWER
M650	mm	GN 1/1	KW/230V
MBV67	760x630x710	2	2,26
MBV610	1080x630x710	3	2,39
MBV614	1410x630x710	4	2,52

HEATED PRODUCTS



Portable Bain Maries With Sneeze Guard

Technical Characteristics

- › Stylish & uniquely shaped especially for INOMAK, curved top glass
- › Equipped with one halogen lamp per 1/1 GN pan
- › Wet-well operation
- › Maximum GN pan depth allowed: 150mm
- › Touchscreen thermostat
- › Available with single or double Sneeze Guard



✓ Alle glass i tykkelse 8mm
✓ ALL GLASSES ARE 8 mm THICK

Vannbad Med pusteskjerm

Teknisk informasjon

- › INOMAK Spesial designet pusteskjerm med buet glass
- › 1 stk. halogen varmelampe pr GN 1/1
- › Brønn for vann varme
- › Maks dybde på GN kantiner 150mm
- › Termostat med touch skjerm
- › Kan leveres med enkel eller dobbel pusteskjerm



PORTABLE BAIN MARIES SNEEZE GUARD VANNBAD MED PUSTESKJERM

MODELL	MÅL	PUSTESKJERM	ANT. GN 1/1	EFFEKT
MODEL	DIMENSIONS	SNEEZE GUARD	GN SLOTS	RATED POWER
M650	mm		GN 1/1	KW/230V
MEV67	760x630x710	SINGLE	2	2,26
MEV610	1080x630x710	SINGLE	3	2,39
MEV614	1410x630x710	SINGLE	4	2,52
MSV67	760x630x710	DOUBLE	2	2,26
MSV610	1080x630x710	DOUBLE	3	2,39
MSV614	1410x630x710	DOUBLE	4	2,52



Portable Bain Maries Without Vitrine

Technical Characteristics

- Wet-well operation
- Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Maximum GN pan depth allowed: 150mm
- Touchscreen thermostat



Vannbad

Teknisk informasjon

- Brønn for vannvarme
- Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- Maks dybde på GN kantiner 150mm
- Termostat med touch skjerm

PORTABLE BAIN MARIES WITHOUT VITRINE

VANNBAD

MODELL	MÅL	ANT. GN 1/1	EFFEKT
MODEL	DIMENSIONS	GN SLOTS	RATED POWER
	mm	GN 1/1	KW/230V
MAV67	760x630x265	2	2,00
MAV610	1080x630x265	3	2,00
MAV614	1410x630x265	4	2,00



Heating Elements

Technical Characteristics

- Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Designed according to Gastronorm standards, featuring one halogen lamp per 1/1 GN pan
- Flat-box packaging
- Easy installation on Disassembled Gantries



Varmelister

Teknisk informasjon

- Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- Tilpasset Gastronorm
- 1 stk halogen lampe pr GN 1/1
- Flatpakket
- Enkel montering på overhyller

HEATING ELEMENTS - VARMELISTER

MÅL	MÅL	ANT. LAMPER	EFFEKT
MODEL	DIMENSIONS	LAMPS	RATED POWER
	mm	No	KW/230V
XWH11	950x122x60	3	0,39
XWH14	1252x122x60	4	0,52
XWH16	1452x122x60	5	0,65
XWH19	1752x122x60	6	0,78

HEATED PRODUCTS



Heated Cupboards

Technical Characteristics

- › Constructed of AISI304 Stainless Steel 18/8-10
- › Ergonomic designed double-wall, insulated sliding doors
- › Fan assisted heating
- › Touchscreen thermostat
- › Available with an upstand or without the work-top



HEATED CUPBOARDS • VARMESKAP		
ARMOIRES CHAUFFANTES • BEHEIZTE GESCHIRRSCHRÄNKE		
MODELL	MÅL	EFFEKT
MODEL	DIMENSIONS	RATED POWER
	mm	KW/230V
GES711	1100x700x860	1,45
GES714	1390x700x860	1,45
GES716	1600x700x860	1,85
GES719	1890x700x860	1,85

Varmeskap

Teknisk informasjon

- › Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- › Ergonomisk design skyvedører med doble vegger
- › Varmevifte
- › Termostat med touch skjerm
- › Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant



PRODUCTS

NEUTRAL

PRODUCTS

NEUTRAL

NØYTRAL



- Disassembled Gantries
- Neutral Cupboards
- Disassembled worktables
- Drawer units
- Wall mounted cupboards ETS400

- Wall mounted cupboards ET340
- Exhaust hoods filters
- Wall mounted shelves

- Flatpakket overhyller
- Nøytrale skap
- Flatpakket benker
- Skuffeseksjoner
- Overskap ETS400

- Overskap ET340
- Ventilator filtre
- Vegghyller



Disassembled Gantries

Technical Characteristics

- › Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- › Easy installation on top of cupboards, Bains Marie and worktables
- › Flat-box packaging
- › Design for easy Heating Elements mounting
- › Available with 1 or 2 shelves



Flatpakket Overhyller

Teknisk informasjon

- › Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- › Enkel montering på underskap, vannbad og benker
- › Flatpakket
- › Klargjort for montering av varmelist
- › Leveres med 1 eller 2 hyller

DISASSEMBLED GANTRIES			
FLATPAKKET OVERHYLLER			
MODELL	ANT. HYLLER	MÅL	EMBALASJE MÅL
MODEL	NO OF SHELVES	DIMENSIONS	PACKAGE DIMENSIONS
		mm	mm
RE311	1	1090X333X465	1120x355x100
RE314	1	1390X333X465	1410x355x100
RE316	1	1590X333X465	1610x355x100
RE318	1	1790X333X465	1810x355x100
RE319	1	1890X333X465	1910x355x100
RD311	2	1090x333x765	1120x355x100
RD314	2	1390x333x765	1410x355x100
RD316	2	1590x333x765	1610x355x100
RD318	2	1790x333x765	1810x355x100
RD319	2	1890x333x765	1910x355x100





Neutral Cupboards

Technical Characteristics

- Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Ergonomic designed double-wall, insulated sliding doors
- Models available with sliding doors, a container or a set of 4 drawers
- Stainless Steel feet adjustable in height
- Available with an upstand or without the work-top



Nøytrale seksjoner

Teknisk informasjon

- Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- Ergonomisk design skyvedører med doble vegger
- Modeller med skyvedører, slagdør eller 4 skuffer
- Høydejusterbare rustfrie ben
- Kan også leveres uten topp eller topp med oppkant

NEUTRAL CUPBOARDS	
NØYTRALE SEKSJONER	
MODELL	MÅL
MODEL	DIMENSIONS
	mm
ESS752C	527x700x860
ESS752D	527x700x860
EGS711	1100x700x860
EGS714	1390x700x860
EGS716	1600x700x860
EGS719	1890x700x860





Disassembled Worktables

Technical Characteristics

- Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Supplied in flat-box packaging
- Assembled easily within minutes
- Height adjustable Stainless Steel feet
- All worktables can be combined with STS100 & STS300 drawer units.

Flatpakket benker

Teknisk informasjon

- Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- Flatpakket
- Enkel og rask montering
- Høydejusterbare rustfrie ben
- Alle benker kan kombineres med STS100 & STS300 skuffesett



DISASSEMBLED WORKTABLES FLATPAKKET BENKER		
MODELL MODEL	MÅL DIMENSIONS	PACKAGE DIMENSIONS
	(mm)	(mm)
TL709	890x700x870	910x730x160
TL711	1100x700x870	1110x730x160
TL714	1390x700x870	1410x730x160
TL716	1600x700x870	1610x730x160
TL719	1890x700x870	1920x730x130
TL709/A	890x700x930	910x730x160
TL711/A	1100x700x930	1110x730x160
TL714/A	1390x700x930	1410x730x160
TL716/A	1600x700x930	1610x730x160
TL719/A	1890x700x930	1920x730x130



Drawer Units

Technical Characteristics

- Available in 2 variations with 1 & 3 drawers respectively
- All worktables can be combined with STS100 & STS300 drawer units.



Skuffesett

Teknisk informasjon

- 2 varianter 1 eller 3 skuffer
- Alle benker kan kombineres med STS100 & STS 300 skuffesett

DRAWER UNITS SKUFFESETT	
MODELL MODEL	MÅL DIMENSIONS
	(mm)
STS100	515x595x140
STS300	460x580x580





Wall Mounted Cupboards ETS400

Technical Characteristics

- Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Available in 2 variations: with sliding Stainless Steel doors and an adjustable shelf (Series ETS400) & with sliding Glass doors and 2 fixed shelves (Series ET340)
- On Series ETS400 the doors have double walls & are reinforced with polyurethane

Overskap ETS400

Teknisk informasjon

- Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- 2 varianter med rustfrie skyvedører og justerbare hyller (Serie ETS400) eller glass skyvedører og 2 faste hyller (Serie ET340)
- Serie ETS400 har doble dører forsterket med polyuretan



WALL MOUNTED CUPBOARDS ETS400	
OVERSKAP ETS400	
MODELL	MÅL
MODEL	DIMENSIONS
	mm
ETS311A	1100x403x692
ETS314A	1400x403x692
ETS316A	1600x403x692
ETS319A	1900x403x692



Wall Mounted Cupboards ET340

Technical Characteristics

- Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Two sliding glass doors (Tempered Glass)

Overskap ET340

Teknisk informasjon

- Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- To skyvedører (Herdet glass)



WALL MOUNTED CUPBOARDS ET340	
OVERSKAP ET340	
MODELL	MÅL
MODEL	DIMENSIONS
	mm
ET311K	1100x333x692
ET314K	1400x333x692
ET316K	1600x333x692
ET319K	1900x333x692



Exhaust Hoods Filters

Technical Characteristics

- Construction from stainless steel AISI 304 18/8-10



EXHAUST HOODS FILTERS FETTFILTER FOR VENTILASJONS HETTE		
MODELL	MÅL	EMBALASJE MÅL
MODEL	DIMENSIONS	PACKAGE DIMENSIONS
	mm	mm
FF400	500x500x40	510x510x50

Fetfilter for ventilasjons hette

Teknisk informasjon

- Konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10



Wall Mounted Shelves

Technical Characteristics

- Heavy Duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10
- Adjustable shelves
- Flat-box packaging



Vegghyller

Teknisk informasjon

- Kraftig konstruksjon i rustfritt stål AISI 304 18/8-10
- Justerbare hyller
- Flatpakket

WALL MOUNTED SHELVES VEGGHYLLER		
MODELL	MÅL	EMBALASJE MÅL
MODEL	DIMENSIONS	PACKAGE DIMENSIONS
	mm	mm
RS3120	1200x350x55	1210x360x65
RS3140	1400x350x55	1410x360x65
RS3160	1600x350x55	1610x360x65
RS3180	1800x350x55	1810x360x65
RV370	390x50x10	410x60x15
RV530	530x50x10	550x60x15
RV850	850x50x10	870x60x15
RO300	350x30x60	370x60x15

MYHRVOLD

STORKJØKKEN

MYHRVOLD-GRUPPEN

www.myhrvoldstorkjokken.no

salg@myhrvold.no

Telefon: (+47) 22 70 10 00

 **LINOMAK**
Refrigerators

