


PORKKA

Inventus

Ultra energieffektiv
Kommersielle Kjøl- og fryseskap

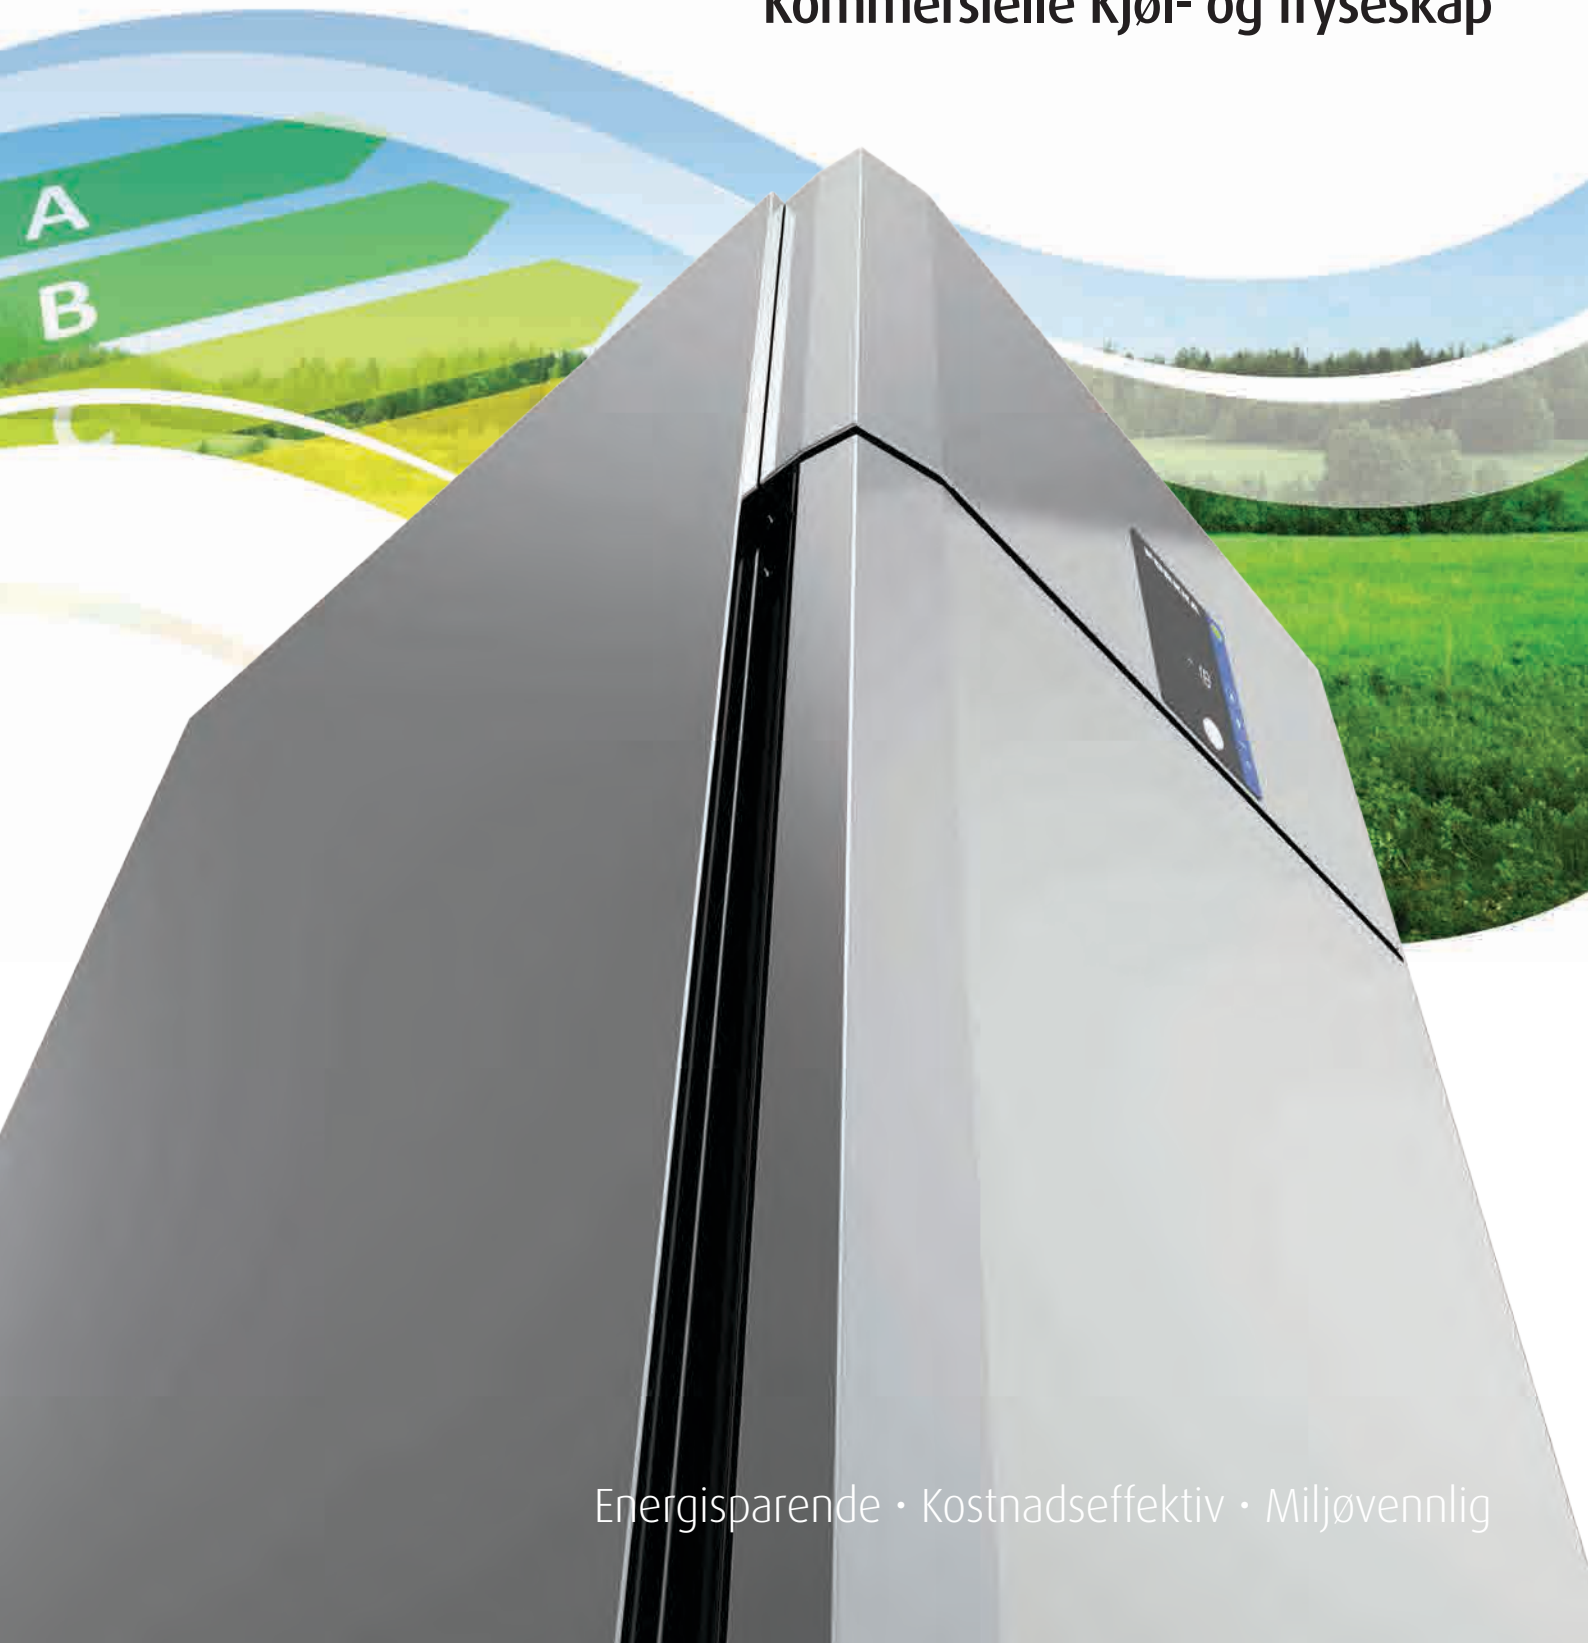

Energisparende · Kostnadseffektiv · Miljøvennlig

Inventus kjøle- og fryseskap



Vi presenterer
Inventus

Den nye serien med svært energieffektive
kommersielle kjøleskap og frysere.



Porkka er stolte av å tilby sitt nye utvalg av svært energieffektive kommersielle kjøleskap og frysere til bruk i profesjonelle kjøkken, til matforberedning og som lagringsområder.

Vi tenker alltid på våre kunder og miljøet, våre designfunksjoner inkluderer økt isolering og de mest effektive tilgjengelige komponentene – dette har latt oss utvikle et utvalg skap som, tror vi, er blant de mest økonomisk i drift i verden i dag.

Våre skap har blitt testet i henhold til den nye europeiske økodesign energimerking regulering prEN 16825, som trer i kraft fra om 1 juli 2016 for kjøle- og frysenskap til yrkesbruk. Hele spekteret av våre Inventus kjøleskap og frysere har vært vurdert som A' eller B' klasse med strømforbruk på bare 0,79 kw per 24 timer for de mest energieffektive modellene. Siden energikostnadene uunngåelig vil øke i fremtiden, vil Porkka Inventus skap spare enda mer penger for operatørene i årene som kommer.

Ved å bruke det nyeste hydrokarbon energieffektive kjølemediet R290, kan våre skap operere i omgivelsestemperaturer opp til +43 C, og kan leveres med støttebein eller hjul om dette ønskes. Trekk-ut/dytt-inn dørpakninger gjør utskifting enkelt og raskt, leveres med fire rekker hyller i rustfritt stål som kan plasseres på våre anti-tilt støpte hylleskinner som bidrar til å unngå søl.

Alle hensyn er tatt for å sikre at høye hygieniske nivåer opprettholdes, inkludert avrundede hjørner og nedsenket gulvpanne, samt våre integrerte hyllestøtter, alt for å unngå skittfeller og gjøre kabinetene lette å dyprensjøre.

Tre chassisstørrelser er tilgjengelige. C7 og F7 modellene tar GN 2/1 hyller, kurver eller panner i dybden eller 2 GN 1/1 panner, mens C8 og F8 tar GN 2/1 i bredden. C6 og F6-versjonene tar hyller eller bakeplater i Euronorm-størrelse 400(b) x 600 (d).

Innvendige og utvendige overflater er produsert i rustfritt stål grad AISI 304 med alternativt hvit polyestertålplate på utsiden hvis nødvendig.



Stort, lettlest digitalt display, enkelt å bruke med innebygd mikroprosessorstyring.



Støpt, anti-tilt hyllestøtter for økt fleksibilitet og mye enklere rengjøring & sterilisering.



Enkelt å skifte trekk-ut/dytt-inn magnetpakninger i dør.



PU-isolasjon maks. 100 mm.



Nedsenket gulv med avrundede hjørner, unngår skittfeller og gjør søl enkelt å vaske opp.



Inventus C7 & F7

Designet til bruk i profesjonelle kjøkken og områder for matforberedning, C7 og F7 serien tar GN 2/1-hyller eller containere i dybden.

Driftet med det nye energieffektive kjølemediet R290 og økt Isolasjonstykkelse, tror vi montrene er blant de mest energieffektive i verden i dag, f.eks. bruker vår kjølemonten kun 1,1 kW per 24 timer og er rangert i klasse «B» for energiforbruk i www.topten.eu sin utstysrliste.



MED
R290
KJØLEMEDIUM

Inventus C7

Funksjoner

- Digitalt temperaturdisplay med innebygd mikroprosessorstyring
- Tastatur med sabotasjebeskyttelse
- Registrering av maks./min. temperatur
- Optisk høy/lav temperaturalarm
- Alarm for åpen dør
- Sensorfeilalarm
- Kondensator rengjøring informasjon/alarm
- TTL-Mod Bus kommunikasjonsport (RS 485 med valgfri konverter)
- Utvendig overflatefinish i rustfritt stål AISI 304
- Innvendig finish i rustfritt stål grad AISI 304
- Isolasjon med høy tetthet CFC/HCFC-fri polyuretan
- 4 stk. rustfrie trådhyller justerbare i trinn på 56 mm
- Dør leveres med lås, magnetpakning og kraftige fjærhengsler, står åpen i 90°
- Svært effektiv kondensator med filter som er lett å rengjøre

- Effektiv, miljøvennlig, energisparende, hermetisk lukket luftkjølt CFC/HCFC-fritt kjølemediumsystem R290
- Bein i rustfritt stål, høydejusterbare fra 130 mm til 205 mm
- Strømforsyning 230 V/50 Hz

Valgfrie funksjoner

- Kan også leveres med tilkobling til et sentralt kjølesystem
- Ekstra hyller etter behov
- Rustfrie stålplatehyller
- Rustfrie stålkurver
- Hjul, to kan låses
- Kortere bein i rustfritt stål, justerbare fra 70 mm til 105 mm
- Fotpedal til døråpning
- Dørdrevet innvendig LED-lys
- Hygienisk tak



Porkka INVENTUS C7 med alternativ hjul

Spesifikasjoner

Inventus	C7	F7
Driftstemperatur	-2...+12 °C	-26...-15 °C
Omgivelsestemperatur	+16...+43 °C	+16...+43 °C
Bredde (mm)	730	730
Dybde (mm)	870	870
Høyde (mm)	2100	2100
Høyde med hjul (mm)	2070	2070
Innvendig bredde (mm)	534	534
Innvendig dybde (mm)	675	675
Innvendig høyde (mm)	1485	1485
Brutto-/nettovolum som kan brukes (l)	609/489	609/489
Rustfri ståltrådrist GN 2/1 (pcs)	4	4
Brutto-/nettovekt (kg)	162/152	162/152
Tilkoblingsstrøm (kW)	0.3	0.5
Spenning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Kjølemedium	R290	R290
Energiklasse *	B	B
Strømforbruk (kWh/dag)	1.117	2.854
Strømforbruk (kWh/år)	408	1042

* Porkka Inventus kommersielle kjøleskap og frysere er noen av de mest effektive som finnes i verden i dag. Oppgitt energiklasse er i henhold til www.topten.eu sin rating. For en bekreftelse på hvor lite energi som brukes, gå til www.topten.eu som vil bekrefte våre tall for elektrisk forbruk.

Inventus C8 & F8

Designet til bruk i profesjonelle kjøkken og områder for matforberedning, chassisstørrelsene C8 og F7 er designet til å ta GN 2/1-hyller eller containere i bredden.

Nytt, lettlest digitalt temperaturdisplay med kontroller som er enkle å bruke kombinert med bruk av de nyeste energieffektive komponentene, gjør at vi kan tilby, tror vi, en av de mest energieffektive montrene som finnes i verden i dag.



MED
R290
KJØLEMEDIUM

Inventus F8

Funksjoner

- Digitalt temperaturdisplay med innebygd mikroprosessorstyring
- Tastatur med sabotasjebeskyttelse
- Registrering av maks./min. temperatur
- Optisk høy/lav temperaturalarm
- Alarm for åpen dør
- Sensorfeilalarm
- Kondensator rengjøring informasjon/alarm
- TTL-Mod Bus kommunikasjonsport (RS 485 med valgfri konverter)
- Utvendig overflatefinish i rustfritt stål AISI 304
- Innvendig finish i rustfritt stål grad AISI 304
- Isolasjon med høy tetthet CFC/HCFC-fri polyuretan
- 4 stk. rustfrie trådhyller justerbare i trinn på 56 mm
- Dør leveres med lås, magnetpakning og kraftige fjærhengsler, står åpen i 90°
- Svært effektiv kondensator med filter som er lett å rengjøre

- Effektiv, miljøvennlig, energisparende, hermetisk lukket luftkjølt CFC/HCFC-fritt kjølemediumsystem R290
- Bein i rustfritt stål, høydejusterbare fra 130 mm til 205 mm
- Strømforsyning 230 V/50 Hz

Valgfrie funksjoner

- Kan også leveres med tilkobling til et sentralt kjølesystem
- Ekstra hyller etter behov
- Rustfrie stålplatehyller
- Rustfrie stålkurver
- Hjul, to kan låses
- Kortere bein i rustfritt stål, justerbare fra 70 mm til 105 mm
- Fotpedal til døråpning
- Dødrete innvendig LED-lys
- Hygienisk tak



Porkka INVENTUS C8

Spesifikasjoner

Inventus	C8	F8
Driftstemperatur	-2...+12 °C	-26...-15 °C
Omgivelsestemperatur	+16...+43 °C	+16...+43 °C
Bredde (mm)	850	850
Dybde (mm)	750	750
Høyde (mm)	2100	2100
Høyde med hjul (mm)	2070	2070
Innvendig bredde (mm)	654	654
Innvendig dybde (mm)	555	555
Innvendig høyde (mm)	1485	1485
Brutto-/nettovolum som kan brukes (l)	609/491	609/491
Rustfri ståltrådrist GN 2/1 (pcs)	4	4
Brutto-/nettovekt (kg)	162/152	162/152
Tilkoblingsstrøm (kW)	0.3	0.5
Spenning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Kjølemedium	R290	R290
Energiklasse *	A	B
Strømforbruk (kWh/dag)	0.937	3.184
Strømforbruk (kWh/år)	342	1162

* Porkka Inventus kommersielle kjøleskap og fryserer er noen av de mest effektive som finnes i verden i dag. Oppgitt energiklasse er i henhold til www.topten.eu sin rating. For en bekreftelse på hvor lite energi som brukes, gå til www.topten.eu som vil bekrefte våre tall for elektrisk forbruk.

Inventus C6 & F6

Designet for bruk i enten kjøkken eller i bakeri, tar C6 og F6 skapene liten plass ved drift på begrenset plass, ideelt til små kjøkken eller bakeriutsalg.

Til cateringdrift leveres skapene med fire Euronorm rustfrie stålhyller. Til bakeridrift kan skapene ta opptil 25 bakeriplater 400 x 600 mm (følger ikke med) med 40 mm avstand mellom skuffene. Inkludert innebygd kondensatorfilter som er enkelt og lett å rengjøre.



MED
R290
KJØLEMEDIUM

Inventus C6

Funksjoner

- Digitalt temperaturdisplay med innebygd mikroprosessorstyring
- Tastatur med sabotasjebeskyttelse
- Registrering av maks./min. temperatur
- Optisk høy/lav temperaturalarm
- Alarm for åpen dør
- Sensorfeilalarm
- Kondensator rengjøring informasjon/alarm
- TTL-Mod Bus kommunikasjonsport (RS 485 med valgfri konverter)
- Utvendig overflatefinish i rustfritt stål AISI 304
- Innvendig finish i rustfritt stål grad AISI 304
- Isolasjon med høy tetthet CFC/HCFC-fri polyuretan
- 4 stk. rustfrie trådhyller justerbare i trinn på 56 mm
- Dør leveres med lås, magnetpakning og kraftige fjærhengsler, står åpen i 90°
- Svært effektiv kondensator med filter som er lett å rengjøre

- Effektiv, miljøvennlig, energisparende, hermetisk lukket luftkjølt CFC/HCFC-fritt kjølemediumsystem R290
- Bein i rustfritt stål, høydejusterbare fra 130 mm til 205 mm
- Strømforsyning 230 V/50 Hz

Valgfrie funksjoner

- Kan også leveres med tilkobling til et sentralt kjølesystem
- Ekstra hyller etter behov
- Rustfrie stålplatehyller
- Rustfrie stålkurver
- Hjul, to kan låses
- Kortere bein i rustfritt stål, justerbare fra 70 mm til 105 mm
- Fotpedal til døråpning
- Dødrete innvendig LED-lys
- Hygienisk tak



Porkka INVENTUS C6

Spesifikasjoner

Inventus	C6	F6
Driftstemperatur	-2...+12 °C	-26...-15 °C
Omgivelsestemperatur	+16...+43 °C	+16...+43 °C
Bredde (mm)	600	600
Dybde (mm)	760	760
Høyde (mm)	2100	2100
Høyde med hjul (mm)	2070	2070
Innvendig bredde (mm)	404	404
Innvendig dybde (mm)	610	610
Innvendig høyde (mm)	1485	1485
Brutto-/nettovolum som kan brukes	421/331	421/331
Rustfri ståltrådrist Euronorm (pcs)	4	4
Brutto-/nettovekt (kg)	142/132	142/132
Tilkoblingsstrøm (kW)	0.3	0.5
Spenning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Kjølemedium	R290	R290
Energiklasse *	B	B
Strømforbruk (kWh/dag)	0.899	2.9
Strømforbruk (kWh/år)	328	1058

* Porkka Inventus kommersielle kjøleskap og fryserer er noen av de mest effektive som finnes i verden i dag. Oppgitt energiklasse er i henhold til www.topten.eu sin rating. For en bekreftelse på hvor lite energi som brukes, gå til www.topten.eu som vil bekrefte våre tall for elektrisk forbruk.

Inventus Premium CX7 & FX7

Designet til bruk i profesjonelle kjøkken og områder for matforberedning, Porkkas Inventus Premium serien er laget av kvalitetsmaterialer for å sikre langvarig holdbarhet i krevende miljøer.

Ved å bruke det nyeste hydrokarbon energieffektive kjølemediet R290, kan våre skap operere i omgivelsestemperaturer opp til +43 C. Våre Premium skap er de mest energi effektive skapene på markedet og har blitt rangert som ett klasse A´skap ihht den nye Europeiske standarden prEN 16825 som trer i kraft 1 juli 2016



MED
R290
KJØLEMEDIUM

Inventus CX7
Viser valgfrie hjul

Funksjoner

- Digitalt temperaturdisplay med innebygd mikroprosessorstyring
- Tastatur med sabotasjebeskyttelse
- Registrering av maks./min.-temperatur
- Optisk høy/lav temperaturalarm
- Alarm for åpen dør
- Sondefeilalarm
- Utvendig og innvendig finish er av rustfritt stål, AISI-kvalitet.
- Isolasjon med høy tetthet CFC/HCFC-fri polyuretan
- 4 stk. trådhyller av rustfritt stål, kan reguleres i trinn på 56 mm.
- Dør leveres med lås, magnetpakning og kraftige fjærhengsler, står åpen i 90 °

- Effektiv, miljøvennlig, energisparende, hermetisk lukket, luftkjølt CFC/HCFC-fritt kjølesystem R290
- Bein av rustfritt stål, høyderegulerbar fra 130 mm til 205 mm
- Strømforsyning 230V/50Hz

Valgfrie funksjoner

- Rustfrie stålplatehyller
- Rustfrie stålkurver
- LED lys
- Hjul, to kan låses
- Kortere bein i rustfritt stål, justerbare fra 70 mm til 105 mm



Porkka INVENTUS CX7

Spesifikasjoner

Inventus	CX7	FX7
Driftstemperatur	-2...+12 °C	-26...-15 °C
Omgivelsestemperatur	+16...+43 °C	+16...+43 °C
Bredde (mm)	730	730
Dybde (mm)	870	870
Høyde (mm)	2100	2100
Høyde med kortere bein (mm)	2050	2050
Høyde med hjul (mm)	2070	2070
Innvendig bredde (mm)	534	534
Innvendig dybde (mm)	675	675
Innvendig høyde (mm)	1485	1485
Brutto-/nettovolum som kan brukes	609/489	609/489
Rustfri ståltrådris Euronorm (pcs)	4	4
Brutto-/nettovekt (kg)	162/152	162/152
Tilkoblingsstrøm (kW)	0.3	0.5
Spenning	230V/50Hz	230V/50Hz
Kjølemedium	R290	R290
Energiklasse *	A	A
Strømforbruk (kWh/dag)	0.789	2.101
Strømforbruk (kWh/år)	288	767

* Porkka Inventus kommersielle kjøleskap og fryserer er noen av de mest effektive som finnes i verden i dag. Oppgitt energiklasse er i henhold til www.topten.eu sin rating. For en bekreftelse på hvor lite energi som brukes, gå til www.topten.eu som vil bekrefte våre tall for elektrisk forbruk.



Inventus C7



Inventus F8





Inventus C6



Inventus CX7
Viser valgfrie hjul



Porkka i Finland er en anerkjent konstruktør og leverandør av kjøleutstyr og utstyr for oppbevaring/utstilling av matvarer.

Porkka i Finland er en internasjonalt anerkjent konstruktør og leverandør av kjøling og oppbevaring av mat/presentasjonsutstyr. Utvalget omfatter Kjølte, fryste og oppvarmede alternativer. Større klienter er blant annet storkjøkken, restauranter, gatekjøkken, hoteller, industrikantiner, sykehus, laboratorier og forhandlere over hele verden.

Våre hovedmarkeder utenfor Finland inkluderer Skandinavia, Storbritannia, Tyskland, Sveits, Nederland, Belgia, Russland og Baltikum. 80% av selskapets omsetning kommer fra utenlandstransaksjoner og eksport. Pågående og adaptiv utvikling ved mange utenlandske datterselskaper og representanter sikrer vår fortsatte vekst. Porkka's suksess er basert på flere tiårs erfaring, kundefokusert utforming og kontinuerlig produktutvikling.

Porkka er en del av Huurre Group. Porkka og Huurre merkevarer er kjent for sin kvalitet og pålitelighet i hele verden.



Porkka designer og produserer i henhold til kvalitetsstandard ISO 9001, somer kontrollert og sertifisert av Lloyd's Register Quality Assurance. Vi innehar også miljøsertifikatet ISO 14001, som også er utstedt av LRQA, når påvirkningen av miljøet holdes til et minimum under produksjon.

CE merkede produkter. På grunn av kontinuerlig forskning og utvikling forbeholder produsenten seg rett til å endre tekniske spesifikasjoner og utforming uten varsel.

Porkka forbeholder seg rett til å gjøre enhver endring uten forutgående varsel.

PORKKA

Porkka in Finland

Mukkulankatu 19
FI-15210 Lahti, Finland
Tel. +358 20 5555 12
Fax +358 20 5555 497
e-mail: contact@porkka.com
www.porkka.com

Porkka in Sweden

Industrigatan 21
S-61933 Trosa, Sverige
Tel. +46 156 348 40
Fax +46 156 167 50
e-post: porkka@porkka.se
www.porkka.se

Porkka Norge

Ringeriksveien 16
3414 Lierstranda
Tel. +47 66 98 77 77
Fax +47 66 98 77 88
post@porkka.no
www.porkka.no

Porkka in UK

29B Greenhill Crescent
Watford Business Park, Watford
Hertfordshire, WD18 8YB, UK
Tel. +44 1923 23 36 75
Fax +44 1923 80 57 17
e-mail: sales@porkka.co.uk
www.porkka.co.uk