





Nei.	4
mm	270 x 270
kW _s	

v | 380-415 V3N~

kW | 20

Kg | 87

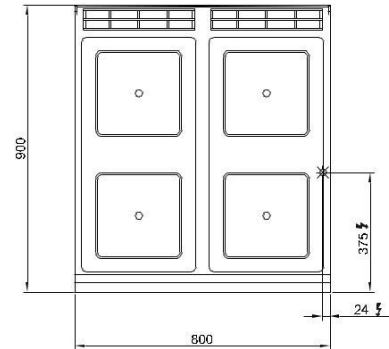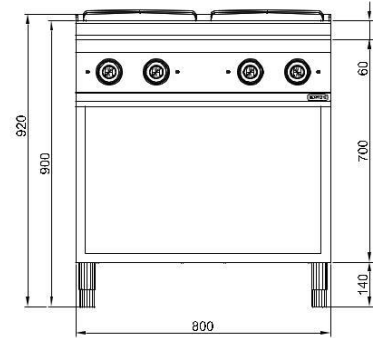

DIGITALT - Kode 13736210

VERSJON MED FLEX TOUCH KOMMANDOER - MODELL MED FLEX TOUCH KONTROLLER - MODELL AVEC COMMANDES FLEX TOUCH - MODELL MIT FLEX TOUCH STEUERUNG

VALGFRI

S2P 400 Nei. 2 DØRER - n. 2 DØRER - Nr. 2 DØRER - Nr. 2 TÜREN

TEKNISKE OG FUNKSJONELLE FUNKSJONER

Topplate i AISI 304 rustfritt stål i 20/10 tykkelse, front- og sidepaneler fra AISI 304 rustfritt stål og Scotch Brite finish. Pyroceram topp med en tykkelse på 6 mm.

Maksimal energisparing så lenge oppvarming av kokeområdet er aktivert kun når pannen er i direkte kontakt med overflaten.

Varmesonen er selvregulert i henhold til pannens diameter. Umiddelbar automatisk avbrudd når pannen fjernes fra toppen.

Elektronisk regulering av temperaturen. Høy motstand og dobbeltpressede håndtak fra AISI 304 rustfritt stål i tykkelse 20/10.