

INDUKSJON





Nei.	4
mm	270 x 270
kW5	

v | 380-415 V3N~

kW | 20

Kg | 83

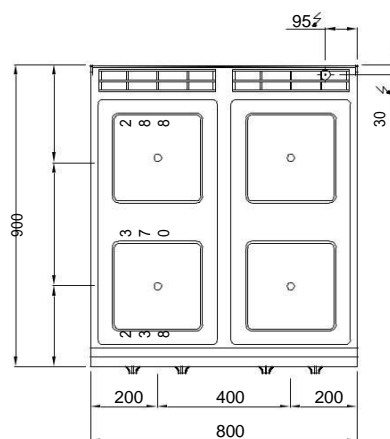

MODELL MED FLEX TOUCH KONTROLLER – (Kode. 13736710)

TEKNISKE OG FUNKSJONELLE FUNKSJONER

Topplate i AISI 304 rustfritt stål med tykkelse 20/10, front- og sidepaneler i

AISI 304 rustfritt stål, Scotch Brite finish.

6 mm tykk glasskeramisk topp.

Maksimal energisparing da oppvarming av kokeområdet aktiveres kun når pannen er i direkte kontakt med overflaten. Varmesonen justerer seg selv etter grytens diameter.

Umiddelbar automatisk avbrudd når pannen tas ut av platetoppen.

Elektronisk temperaturregulering.

