



Klient _____ Mengde _____
Prosjekt _____ Posisjon _____

Master 350 Itr Fryseskap

Modell:A30/1B

Kode:A14030600101

Tekniske data

Brutto kapasitet:	334 lt
Temperaturspenn:	-18°-22°C
Kjølemiddelenhet:	Plugg inn
Energiklasse:	C
Energieffektivitetsindeks:	39
Årlig forbruk:	1006 kW/t år
24 timers forbruk:	2.756 kW/t/24t
Klimaklasse:	5
Kjølegass:	R290
Avriming:	Varm gass
Ventil:	Leveres standard med solenoid
Dimensjoner:	535×715×2085 mm
Pakke dimensjoner:	835×830×2250 mm
Bruttovekt:	125 kg
Spennings:	220-240 V - 50 Hz
Totalpris:	810 W
Absorbert strøm:	3,7 A
Kjølekapasitet:	453 W*
*:	Evap. -30°C Kond. +55°C

Egenskaper

Standard utstyr:	3 geiderpar for GN1/1 hyller, 3 plast belagte GN1/1 hyller, lås med nøkkel, LED lys
Kontroll:	Elektronisk, display i flukt med panel
Dører:	1 dør, selvlukkende med 105° stopp, høyrehengslet
Dørpakning:	Magnetisk, trippelkammer og enkelt utskiftbare
Isolasjon:	75 mm tykkelse - CFC/HCFC fri
Utvendig/innvendig finish:	Eksteriør og interiør AISI 304 rustfritt stål. Rygg, base og innvendig teknisk rom i galvanisert/kolaminert stål.
Indre hjørner:	Avrundet for enkel rengjøring og sikre maksimal hygiene
Håndtak:	Rustfritt stål AISI 304, 2 mm tykk
Stativ og geidere:	Rustfritt stål AISI 304
Føtter:	Rustfritt stål AISI 304, justerbar h 100-150 mm
Cosmo:	Klar for tilkobling til Cosmo Hub

Tilbehør og varianter


Spesielt stativsett for skuffer og hyller
 Strømforsyningsfrekvens 60Hz
 Annen spesiellspenning
 Halve dører
 Ramme for fast murt sokkel
 RAL-tilpasset fargelegging
 Master Marine løsninger
 Predisposisjon for tilkobling til CO2 fjernkontroll
 Plugg inn vannkjølt kompressor
 Fotpedalsett
 4 Sving- og bremsehjul h 128 mm
 Hylle i rustfritt stål GN1/1
 Plastbelagt hylle GN1/1
 Par type C-geidere 505 mm
 Skuff i rustfritt stål, h 150 mm 350
 Flaskehylle, rustfritt stålbelegg for hylle 350
 Seriell grensesnitt, RS485-kabel
 Cosmo tilkoblingssett

COSMO - wi-fi-kontroll

Cosmo er wi-fi-teknologien som gjør det mulig å koble til og overvåke alle Coldline-apparater. Koble Master-skap til en Cosmo-hub (MODI, VISION eller LEVTRONIC) og fra appen kan du sjekke driftsforholdene til hver maskin og motta varsler i tilfelle unormal funksjon.

*Installasjonen krever et sett for utskifting av stativene

Teknisk trekning

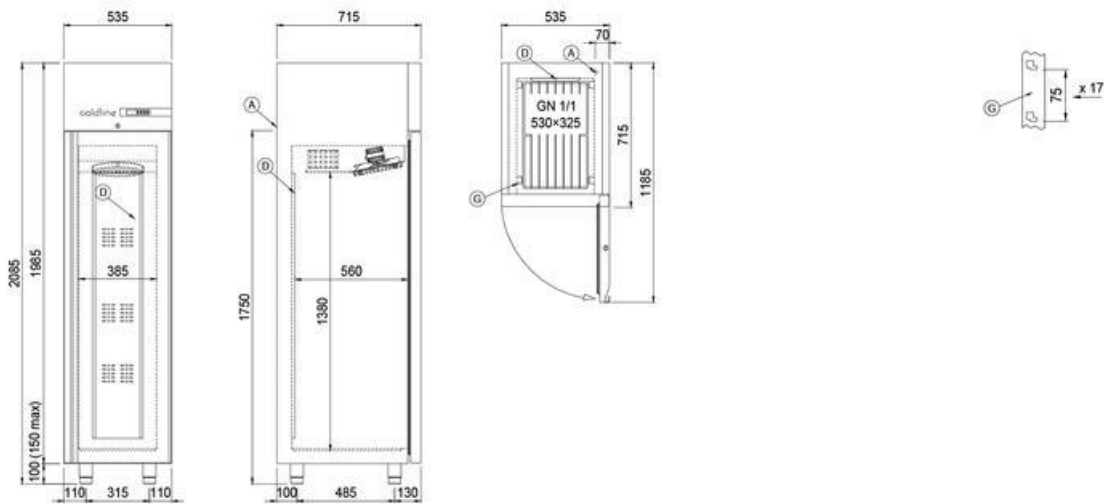

EN: Strømforsyningskabeluttak

D: Luftstrøms fordeler

G: Geideravstand