

G - EVO SERIEN

G-EVO 605 R

GRYTE OG REDSKAP OPPVASK -
UTFØRELSE AV FRONTLASTING

BESKRIVELSE

Heavy Duty grovskrubbe - trefaset - dobbel isolert - øvre kontrollpanel - Wi-Fi-tilkobling og Comenda-nettportal for fjernkontroll og overvåking som standard - integrert RCD Rinse Control Device.

STANDARD FUNKSJONER

HOLDBARHET

- Dobbel isolert kropp i AISI 304;
- Støpt dobbel plate motbalansert isolert dør;
- Ergonomisk håndtak i rustfritt stål.

HYGIENE

- Uttrekkbare filtre i rustfritt stål;
- RCD - Skyllekontrollenhet;
- Rustfritt stål separert vask og skyllearmer;
- Ett stykke dyptrukket vasketank med avrundede hjørner for å forhindre avleiring av smuss;
- Avtakbar vask og skylle armstøtte;
- Selvrensende syklus når enheten slås av;
- Dobbel filtreringssystem: overflatefilter i rustfritt stål og kurvfilter.

SIKKERHET

- Magnetisk mikrobryter for å stoppe syklusen i tilfelle døråpning ved et uhell;
- Justerbar termostopp som standard: den sikrer at de riktige driftstemperaturene oppnås;
- Temperaturmåling via elektroniske sonder: nøyaktighet og pålitelighet;
- Klargjort for tilkobling for toppeffektreduksjon (PCE).

KRAFT TIL FINGERSPISSENE

- Øvre kontrollpanel;
- Display med temperaturindikatorer;
- 4 programmeringsmuligheter for vaskesykluser (kort - middels - lang - intensiv);
- Diagnostikk med alfanumeriske alarmkoder;
- Syklus fremgang med grafikk nedtelling;
- Teller for sykluser og ytelse: lar teknikerne planlegge vedlikehold. Nyttig for statistikk og bruksinformasjon;
- Fargekodete statusindikatorer: Den intuitive START-knappen har tydelig syklusovervåking for å hjelpe operasjonene dine til å fungere på sitt beste.

G-EVO 605 R

STANDARD FUNKSJONER

WI-FI TILKOBLING OG FJERNOVERVÅKING

Den nye Wi-Fi-pakken lar operatøren enkelt overvåke maskinfunksjonene og fåtilgang til en enorm mengde informasjon; forhindre mulige feil ved å administrere regelmessighetene i sanntid fra smarttelefon, nettbrett og PC og holde forbruket under kontroll.

COMENDA CLOUD WASHING NETTPORTAL



Enkelt og intuitivt gir deg muligheten til å:

- Kontroller de viktigste driftsparametrene til enheten;
- Start/stopp vaskesyklusen;
- Last ned statistikk og HACCP-rapporter;
- Få tilgang til alarmlisten og administrer avvikene;
- Sjekk og last ned teknisk dokumentasjon;
- Lagre enhetsspesifikke parametere eller datainnstillinger;
- Juster temperaturer og dosering for kjemikalier;
- Planlegg tilkalling av service kun hvis nødvendig;
- Utvikle periodiske rapporter for sluttbrukeren;
- Foreta en fjernvurdering av slitedeler.

STANDARD UTSTYR

KURVER OG INNSATSER

- 1 stk rustfritt stål 650x700 mm kurv
- 1 innsats 3 kantiner

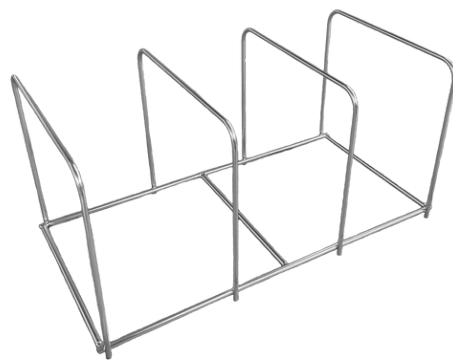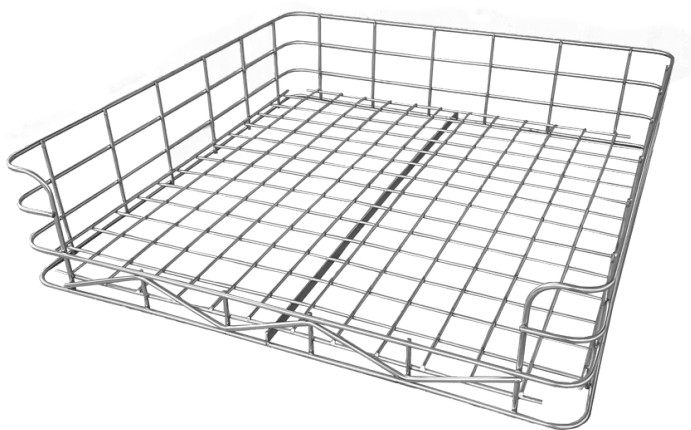















G-EVO 605 R

VALGFRITT

- Tillegg for innebygd avløpspumpe;
- Tillegg for innebygd peristaltisk vaskemiddeldoseringspumpe;
- Tillegg for innebygd peristaltisk skyllemiddel doseringspumpe;
- Dreneringspumpesett (leveres separat);
- Vaskemiddeldoseringspumpesett (leveres separat);
- Skyllemiddel doseringspumpesett (leveres separat);
- Tillegg for 9/14 kW booster;
- CRC - Varmegjenvinner: muliggjør tilkobling av kaldt vann (15 til 30 grader C); gir konsekvente energibesparelser, minimerer dampen som frigjøres;
- WP2- Varmepumpe: denne enheten bidrar til å redusere damp, og skaper et sunnere arbeidsmiljø. Den absorberer varmen som produseres av maskinen, reduserer latent varme og kjøler ned luften som slippes ut i lokalene;
- Ekstern vannmykner;
- Spesielle spenninger på forespørsel;
- Dampoppvarmet utførelse;
- "H" Utførelse - Ekstra stor 800 mm høyde klaring
- Nedfellbar dør

G-EVO 605 R

TEKNISKE DATA

	UTVENDIGE MÅL	861x900x1915/2065* mm
	PLASS BEHOV	1240x2190/2340* mm
	KLARERING	650/800* mm
	KURV STØRRELSE	650x700 mm
	ELEKTRISK FORSYNING	400V/3N/50Hz
	VASK PROGRAM LENGDE	120/240/360/480 "
	MAKS KAPASITET - TILKOBLING AV VARMT VANN (55 C°) ●	30/15/10/8 stativer/t
	MAKS KAPASITET - KALDT VANN TILKOBLING (15 C°) ●	16/15/10/8 stativer/t
	SKYLLEVANNFORBRUKS	4 l/stativ
	TANKVARMERELEMENT	6 kW
	BOOSTER VARMEELEMENT	6 kW
	TANK STØRRELSE	60 l
	VASKEPUMPE	3 kW
	INSTALLERT EFFEKT	9 kW
	STØYNIVÅ	68 dB(A)
	VEKT	200 kg



*"H" Utførelse - Ekstra stor 800 mm klaring

CRC-utførelse: maskinhøyden vil øke med 300 mm



WP-utførelse: maskinhøyden øker med 590 mm

G-EVO 605 R

TEKNISKE TEGNINGER

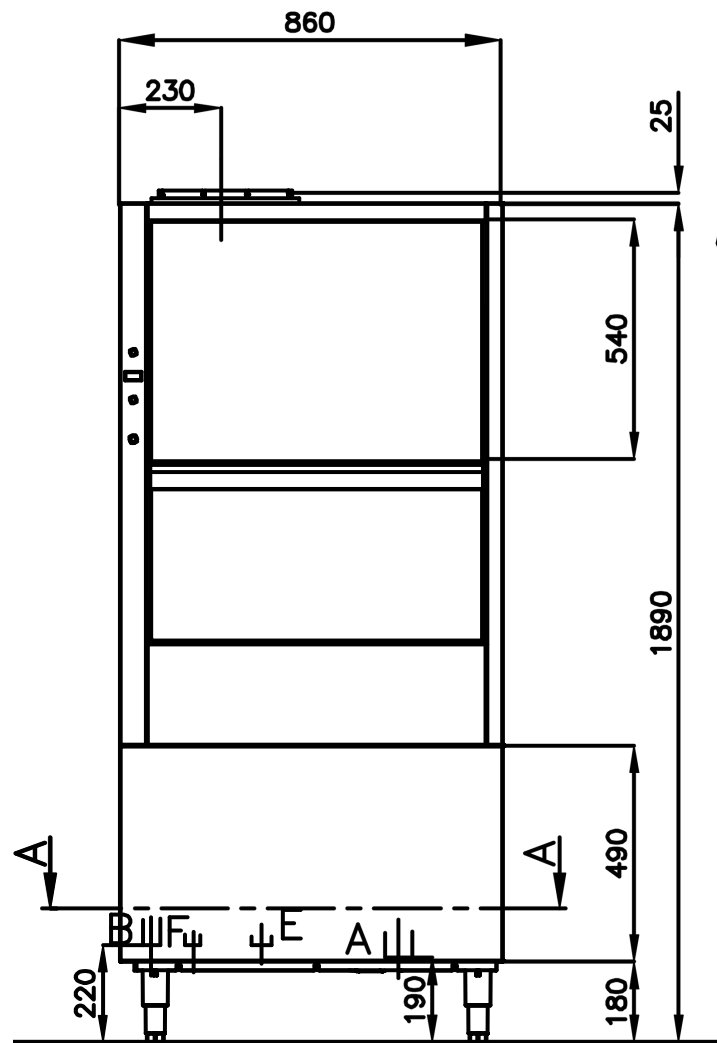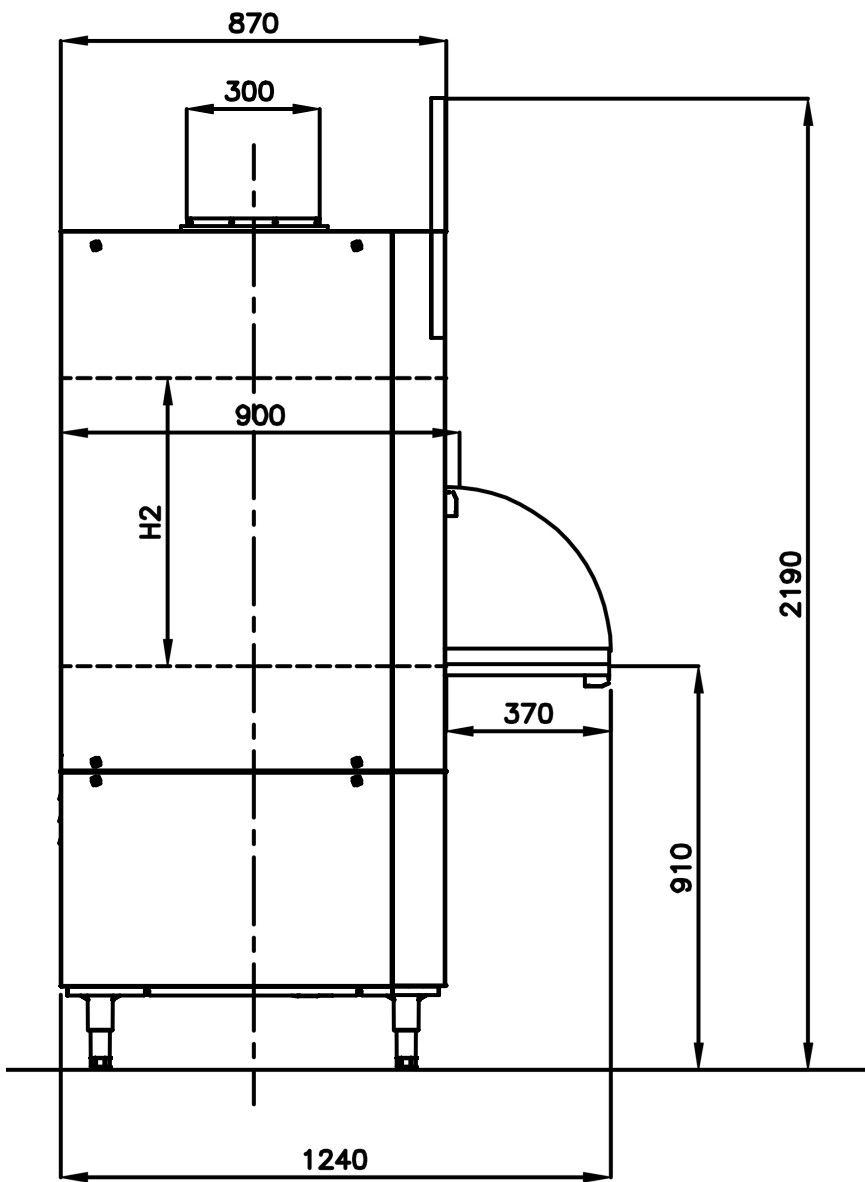

LATO ANTERIORE MACCHINA
FRONT OF MACHINE
LADO ANTERIOR MAQUINA
COTE ANTERIEUR MACHINE
VORDERSEITE

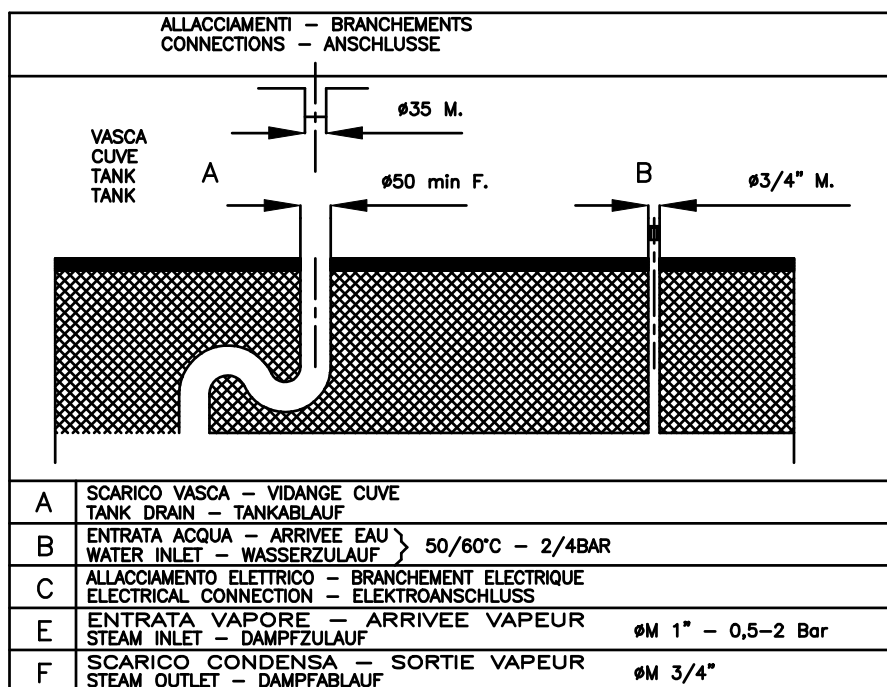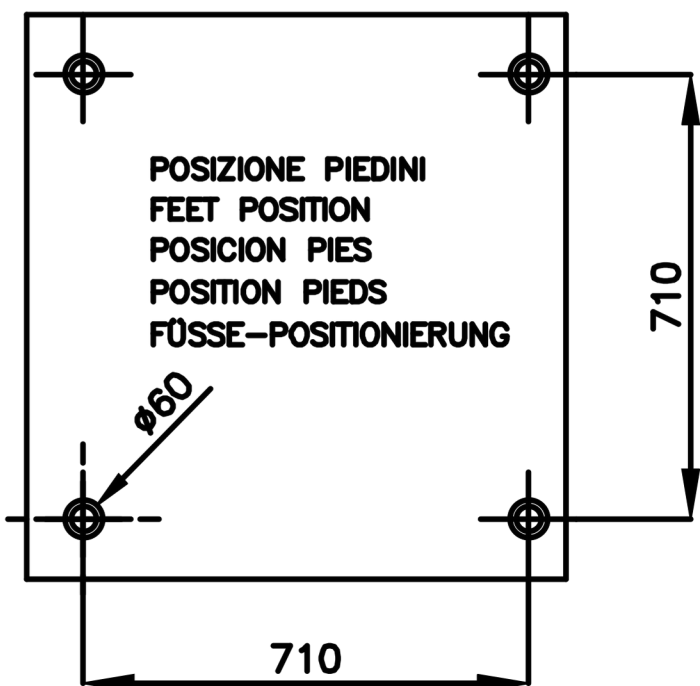

De oppgitte verdiene kan avvike avhengig av installasjonsforhold og vaskede gjenstander.
Comenda Ali Group srl forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner når som helst utenforvarsel.