



Värmeri med underskåp.

Värmeriets bassänger kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad.

Varje värmeskåp har separat värme som är reglerbart mellan 50 till 110 grader. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Värmeriet finns i ett flertal utföranden som rymmer 1 till 4 st GN 1/1-200 såväl hel bassäng som separata. Skåpen är anpassade för gastronormkantiner GN 1/1 -65, max 3 st. För enkel rengöring av golv finns det 200 mm fritt utrymme ovan golvet.

Temperaturregleringen är separat för varje bassäng och skåp med termostater i panelen. Alla reglage ligger infällda vilket underlättar användandet av lyfthjälpmiddel.

Det finns många tillbehör: Vattenblandare, pistoldusch, fällbar brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termometer. Mobilt utförande med Ø 100mm hjul finns också som tillbehör. Se tabell.

Det finns också motsvarande värmerier som är höj och sänkbara vilket ger en förbättrad arbetsmiljö, kontakta fabrik.



Produkt	Bassäng	Skåp	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg
VS 800-10	1	2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3~N 50 Hz	10	100
VS 800-20	2	2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3~N 50 Hz	10	105
VS 1200-10	1	3	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3~N 50 Hz	16	125
VS 1200-20	3	3	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3~N 50 Hz	16	130
VS 1600-10	1	4	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3~N 50 Hz	16	155
VS 1600-20	4	4	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3~N 50 Hz	16	160

Bäckgatan 9
597 53 Åtvidaberg
tel 0120 813 80
fax 0120 141 25
info@elektrotermo.se

Elektrotermo

www.elektrotermo.se

Teknisk specifikation

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. Bottenhyllan och de fyra vertikala fyrkantströena samt gavelplåtarna, och hällan är sammanfogade till en mycket stabil konstruktion. Frontplåten/panel och bakstycket är skruvade till stommen, lätta att demontera för god åtkomlighet som underlättar service. I den rostfria hällan finns bassänger för GN 1/1-200 kantiner. Skåpen med slagdörrar har kraftiga gångjärn och ett rejält lås. De ställbara fötterna förenklar injusteringen.

El-anslutningsplinten är placerad i anslutning till kabelgenomföringen, bakom el-lucka på ryggplåten, 200mm ovan golv och 200mm från vänster sidoplåt. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Det finns ett element i varje skåpbotten. All temperaturreglering sker individuellt för varje bassäng, låd- och skåpsektion.

Bassängerna töms individuellt. Det gemensamma avloppet med diameter 22mm är placerat 20mm innanför vänster sidoplåt och 450mm från ryggplåten och slutar 150mm ovan golvet. Anslutning sker till golvbrunn med lämplig slang eller dylikt. När vatten ska anslutas används Ø10mm kopparrör.

Värmeriets skyddsklass är I, kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
--------	-----------

Fällbar brickbana i rostfritt inkl konsoler

4620360	800x300 mm
7620370	1200x300 mm
7620380	1600x300 mm

Fällbar brickbana i vit laminat med glidlistor o konsler

7620410	800x300 mm
7620420	1200x300 mm
7620430	1600x300 mm

Utlämningshylla med rörstativ rostfritt

7620450	800 mm
7620460	1200 mm
7620465	1600 mm

Utlämningshylla med front och sidor rostfritt

7620480	800 mm
7620490	1200 mm
7620710	1600 mm

Fronträcke rostfritt

7620570	800 mm
7620580	1200 mm
7620590	1600 mm

Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida


7620650	800 mm
7620650	1200 mm
7620650	1600 mm

Diverse

7621250	Låsbart handtag Fermod 571 (med nyckel)
6621350	Täcklock för brunn GN 1/1
7621600	Tillägg för extra låda VSL
7621610	Öppet hyllfack VS/VSL
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm
7620500	Mobilt utförande 4 svb hjul m. broms Ø 100 mm
7521510	Fötter för fast montage/Marint

EL

7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
7620680	Termometer 0-120°

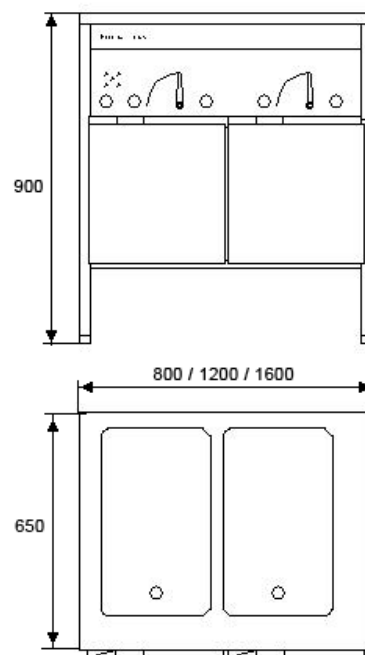

Reservdelar

Art.nr	Benämning
2260230	Insatsproppar 30x30x1,5
2270310	Lås Fermod 560 (ej nyckel)
2270380	Gångjärn 1054-U3
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart

EL

2130020	Termostat 110° C 1-pol
2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerat
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70
2170400	Membrangenomföring 37 mm. Tätning kulventil
2110060	Element 750 W, 230V

VA

2350051	Kulventil DN 20 (3/4") förlängd
6610010	Sil avlopp

Tillbehör fortsättning

VA

7621150	Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7621350	Pistoldusch med termostatblandare monterad
7620550	Pistoldusch med blandningsbatteri monterad
7620540	Pistoldusch med fästbeslag monterad
7620530	Blandningsbatteri monterad
6620530	Fästplåt blandare
7621000	Svängbar pip för avlopp
2350520	Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm

Bäckgatan 9
597 53 Åtvidaberg
tel 0120 813 80
fax 0120 141 25

info@elektrotermo.se

Elektrotermo

www.elektrotermo.se