

FRYSSKAP MED GLASDØR COMPACT FG420R L1 DR G E

Produktserie: Compact

Varenummer: 155421010

HOSHIZAKI COMPACT FG420R L1 DR G E er et FRYSSKAP MED GLASDØR med et netto nytteinnhold på 265 Ltr.



COMPACT-serien tilbyr en sjelden kombinasjon: De er matsikre skap med kompakt størrelse og fremragende energiklassifisering i sin klasse. Disse små oppbevaringsskapene har en grunnflate på kun 59,5 x 66,7 cm og er enkle å plassere. Dette gjør COMPACT-serien til et svært populært skap blant de som driver små kjøkken, da de i de fleste tilfeller ikke har behov for kraftig Gastronorm-kjøleutstyr.

MATVARESIKKERHET

Hoshizaki's luftfordelingssystem sikrer korrekte og stabile temperaturer i kaldrommene for å ivareta matsikkerheten til enhver tid, ikke bare for kjøling av flasker.

LAVE DRIFTSKOSTNADER

Energieffektivitetsklassen til COMPACT FG420R L1 DR G E er BBB. COMPACT-serien tilbyr en rekke ekstremt energieffektive kjøleenheter for små rom.

LAVT STØYNIVÅ

Bidrar til et sunnere arbeidsmiljø med lave støynivåer 39,7 dB (A) når kompressoren er i gang. Lav varmeutslipp på grunn av korte kompressortid.

HØY STANDARD I HYGIENE


Utformet for enkel rengjøring med glatte overflater overalt.

COMPACT FG420R L1 DR G E kommer med følgende :


- Kjølemiddel: FRYSSKAP MED GLASDØR bruker HC-kjølemiddel R600a
- Luftsirkulasjonssystem
- Høyre hengslet dør
- Vendbar dør
- Integrert dørhåndtak i full høyde
- Intern LED-lys
- Dørlås for ekstra sikkerhet
- Hvite hyller
- Automatisk avriming med fordampning av avrimingsvann

SPESIFIKASJON





Produktittel	FRYSSKAP MED GLASDØR	Energiforbruk (kWh/år)	1 152
Temperaturområde	-19/-5°C	Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 23953-2019
Rominnhold, brutto (liter)	343	Energieffektivitetsklasse	B
Netto nytteinnhold (liter)	265	Energieffektivitetsindeks (EEI)	15,9
Utvendig	Nikkelfritt rustfritt stål	Lydnivå dB(A)	39,7
Innvendig	Hvit finish	Klimaklasse	3 (maksimal omgivelsestemperatur på 25 °C med 60% fuktighet)
Mål B x D x H (mm)	595 x 667 x 1876-1911	Ben / Hjulsett	H = 100/130 mm
Vekt, brutto (kg)	110	Kjølemiddel (kg)	0,047
Isolasjon (mm)	52 polyuretan	CO2 ekvivalent (kg)	0,141
Kjølemiddel	R600a	GN eller Hylle størrelse	Hylle 483.8 x 433 mm
GWP	3	Maksimalt antall hyller	26
Kjølekapasitet ved -25°C (Watt)	217	Antall hyller	5
Eltilkobling	230V, 50 Hz	Utstyrt med	Høyrehengslet vendbar dør med lås. 5 hvite hyller. Utvendig: Rustfri. Innvendig: Hvit polystyren
Tilkoblingseffekt (Watt)	140	Dørtype	Glassdør

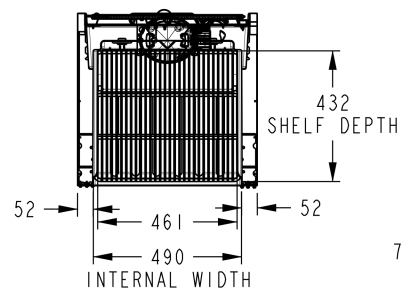

WITHOUT DOOR
SECTION C-C
SCALE 0.040

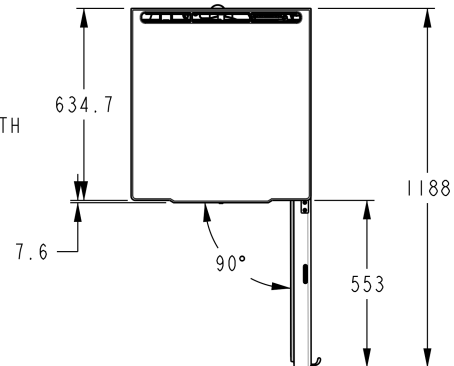

	DIM 'A'
ADJUSTABLE LEG 100-130mm	100mm
ADJUSTABLE LEG 130-200mm	130mm
CASTOR WHEEL	125mm

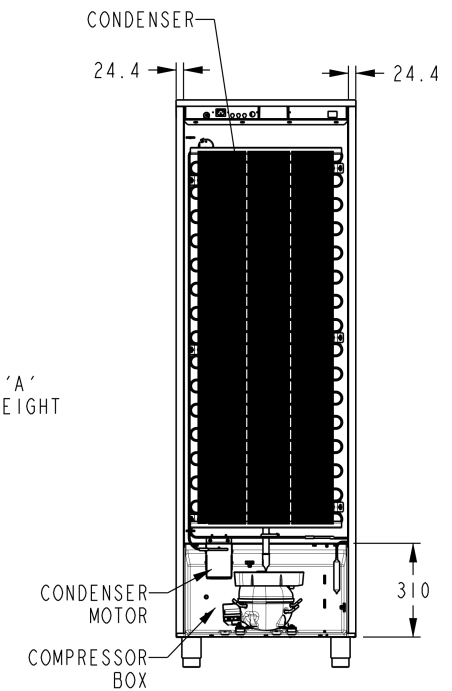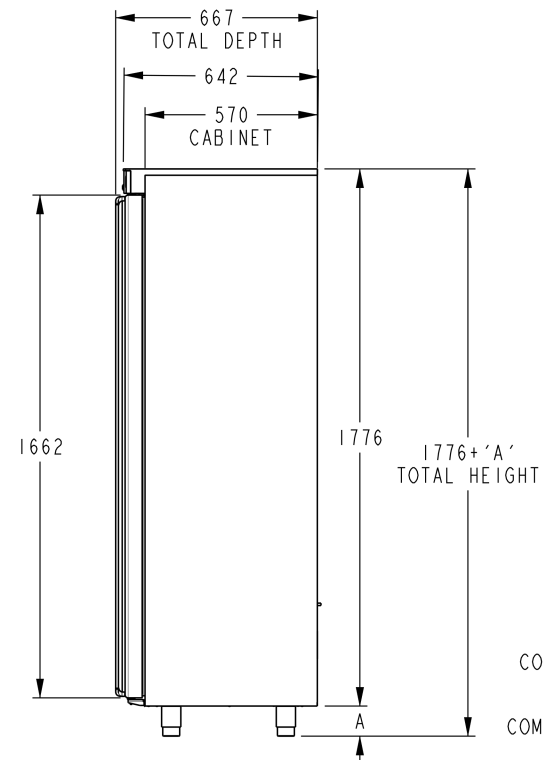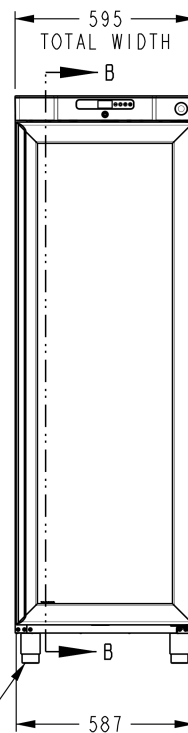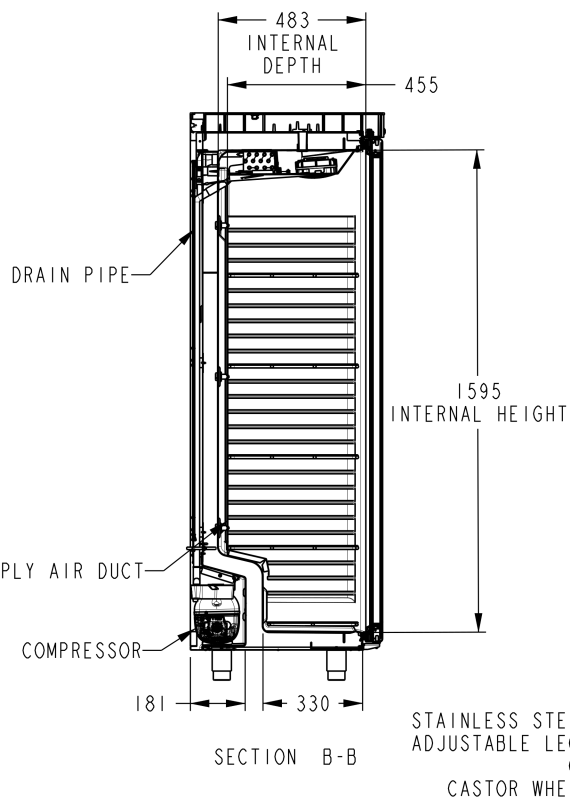

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	ITEM	UPRIGHT GLASS DOOR							A
	MODEL NAME	COMPACT FG420							
	POWER SUPPLY	SINGLE PHASE, 220-240V AC, 50HZ							
	POWER CORD	3M / AMPERAGE AS PER COUNTRY SPECIFICATION							
B	OUTSIDE DIMENSIONS (mm)	595(W)X667(D)X1776+A(H)							B
	INSIDE DIMENSIONS (mm)	490(W)X483(D)X1595(H)							
	EXTERIOR MATERIAL	PRE-COATED SHEET / STAINLESS STEEL SS430							
	INTERIOR MATERIAL	HIPS							
	INSULATION	POLYURETHANE FOAM (CFC FREE)							
	INSULATION FOAM BLOWING AGENT	CYCLOPENTANE							
	REFRIGERATION SYSTEM	FORCED COOLING							
	COMPRESSOR	EMBRACO							
	CONDENSER	WIRE ON TUBE TYPE							
	EVAPORATOR	COPPER TUBE							
C	REFRIGERANT	R600a							C
	OPERATING CONDITIONS	CLIMATIC CLASS 3 : +25°C / 60% RH							
	TEMPERATURE RANGE	-19°C TO -5°C							
	CASTOR / LEGS / QUANTITY	4NOS OF ADJUSTABLE LEGS (100-130mm) OR 4NOS OF ADJUSTABLE LEGS (130-200mm) OR 4NOS OF CASTOR WHEELS (125mm)							
D	SHELF	4NO BIG SHELF + 1NO SMALL SHELF							D
E									E
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	