

UPRIGHT REFRIGERATORS



Upright Freezers

Technical Characteristics

- ▶ Door thickness 70mm thick
- ▶ Freezers are equipped with a frame electric resistance
- ▶ Hot-gas defrost
- ▶ Interior designed for easy cleaning
- ▶ 3 shelves per door GN 2/1
- ▶ Produced for connection to a remote refrigeration unit, on a special order basis
- ▶ On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space



Armoires Congelateurs

Caracteristiques techniques

- ▶ Portes 70mm d'épaisseur
- ▶ Les congélateurs sont équipés d'une résistance électrique sur leur cadre
- ▶ Dégivrage Hot-gas
- ▶ Conçu intérieur pour faciliter le nettoyage
- ▶ 3 clayettes par porte GN 2/1
- ▶ Produit pour la connexion à une unité de réfrigération à distance, sur commande spéciale
- ▶ Sur les armoires Réfrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage



Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- ▶ Πάχος πόρτας 70mm
- ▶ Κάσωμα καταψύξεων θερμαινόμενο με αντίσταση
- ▶ Απόψυξη Hot-gas
- ▶ Εσωτερικό σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα
- ▶ 3 σχάρες ανά πόρτα GN 2/1
- ▶ Κατασκευάζονται και με αναμονή για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα κατόπιν παραγγελίας
- ▶ Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο



Tiefkühlschränke

Technische Daten

- ▶ Wendetüren 70mm Stärke
- ▶ Die Tiefkühlfächer sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet
- ▶ Hot-Gas Abtauung
- ▶ Interior für einfache Reinigung ausgelegt
- ▶ 3 Fachböden pro Tür GN 2/1
- ▶ Für den Anschluss an eine ferngesteuerte Kälteanlage, auf Sonderbasis
- ▶ Bei 2-türigen Kühlschränken sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum



Heavy duty construction from stainless steel AISI 304 18/8-10

Συβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10

Fabrication en inox haute résistance AISI 304 18/8-10

Belastbare Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 18/8-10

Ergonomically designed doors 70mm in thickness

Εργονομικά σχεδιασμένες πόρτες, πάχους 70mm

Portes à conception ergonomique, 70mm d'épaisseur

Ergonomisch gestaltete Türen 70 mm in der Dicke



Triple glazed Glass Door

Πόρτες με τριπλό κρύσταλλο

Portes triples en verre

Dreifach-Glastür



Heater Free Glass Doors

Γυάλινες Πόρτες Χωρίς Αντιστάσεις

Portes en verre sans résistances électriques

Glastüren ohne elektrische widerstände

LED Lighting system

Σύστημα φωτισμού LED

Système d'éclairage LED

LED-Beleuchtungssystem



On 2-door uprights, bridging shelves are included, for increased storage space

Στους θαλάμους με 2 πόρτες εμπεριέχονται ενδιάμεσες οχάρες, για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο

Sur les armoires Refrigérées avec 2 portes, étagères pont sont inclus, pour augmenter l'espace de stockage

Bei 2-Kühlschranke sind Brückenböden im Lieferumfang enthalten, für mehr Stauraum

Touchscreen thermostat.

Θερμοστάτης με οθόνη αφής

Thermostat à écran tactile

Touchscreen - Thermostat







Anticorrosive protection on the evaporators

Αντιδιαβρωτική προστασία στους εξατμιστές

Protection anticorrosion sur les évaporateurs


Korrosionsschutz gegen Verdampfer

UPRIGHT REFRIGERATORS • ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ • ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES • KÜHLSCHRÄNKE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΡΤΕΣ	ΣΧΑΡΕΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ
MODEL	DIMENSIONS	CAPACITY	DOORS	SHELVES	OPERATING TEMPERATURE	ENERGY CLASS	CLIMATE CLASS
MODELE	DIMENSIONS	VOLUME	PORTES	CLAYETTES	TEMPERATURE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CLASSE CLIMATIQUE
MODELL	ABMESSUNGEN	INHALT	TÜREN	ROSTE	TEMPERATUR	ENERGIEKLASSE	KLIMAKLASSE
	mm	GROSS lt	NET* lt	No	No		
 CAS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	0°C/+10°C	F 5
CZS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-2°C/+8°C	F 5
CBS170	720x868x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-20°C/0°C	F 5
CAS170/SL	720x768x2095	560	364	1	3	0°C/+10°C	D 5
CBS170/SL	720x768x2095	560	364	1	3	-20°C/0°C	G 5
 CES2140	1440x868x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	0°C/+10°C	E 5
CWS2140	1440x868x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	-2°C/+8°C	E 5
CFS2140	1440x868x2115	1432	975	2	6 GN 2/1	-20°C/0°C	G 4
CES2140/SL	1440x768x2095	1227	825	2	6	0°C/+10°C	E 5
CFS2140/SL	1440x768x2115	1227	825	2	6	-20°C/0°C	G 4
 CAS170/GL	720x905x2095	654	430	1	3 GN 2/1	0°C/+10°C	- 4
CBS170/GL	720x905x2095	654	430	1	3 GN 2/1	-18°C/0°C	- 4
 CES2140/GL	1440x905x2095	1432	975	2	6 GN 2/1	0°C/+10°C	- 4
CFS2140/GL	1440x905x2115	1432	975	2	6 GN 2/1	-18 °C/0°C	- 4

*Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EE 2015/1094 και 2015/1095
 *According to the European Standards EE 2015/1094 & 2015/1095
 *Selon les normes européennes EE 2015/1094 et 2015/1095
 *Nach den europäischen Normen EE 2015/1094 & 2015/1095

UPRIGHT REFRIGERATORS • ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES • KÜHLSCHRÄNKE

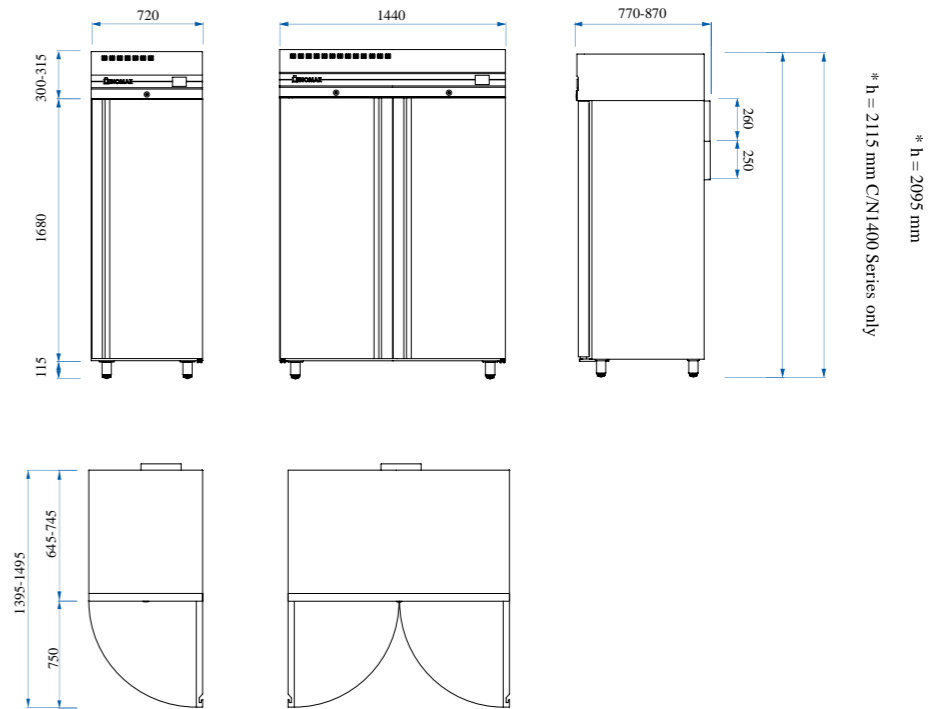

UPRIGHT REFRIGERATORS GLASS DOOR ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

