


# S 40 Suprema

## Teknisk Data

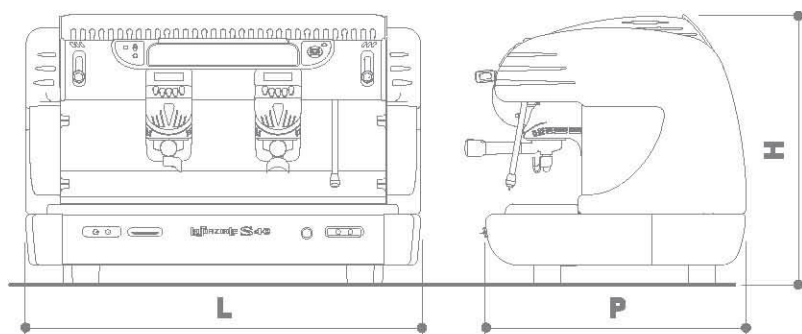

		2	3	4	
Dimensioni: L x P x H (mm) Dimensions: W x D x H (mm) Dimensões: L x P x H (mm)	Dimensiones: L x P x A (mm) Abmessungen: B x T x H (mm) Dimensões: L x P x A (mm)	<b>Take away</b>	845 x 560 x 600 845 x 560 x 680	1078 x 560 x 600 1078 x 560 x 680	1311 x 560 x 600 1311 x 560 x 680
Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)	Peso (Kg) Gewicht (Kg) Peso (Kg)	<b>Take away</b>	85 90	100 106	115 122
Capacità Caldaia (litri) Boiler Capacity (liters) Capacité Chaudière (litres)	Capacidad Caldera (litros) Kesselkapazität (Liter) Capacidade da caldeira (litros)		10	15	20
Alimentazione ed assorbimento (mod. Seletron con funzione Boost attiva)	Alimentación y absorción (Mod. Seletron con función Boost activa)	<b>Volt</b>	230/400	230/400	230/400
Power supply and power absorption (with active Boost function)	Anschlußleistung und Heizleistung (Seletron mit Boost Funktion aktiv)	<b>Hz</b>	50/60	50/60	50/60
Alimentation et absorption (mod. Seletron avec fonction Boost active)	Voltagem e consumo (mod. Seletron com função Boost ativa)	<b>W (Seletron) W (Suprema / Classic) W+ (Suprema/Classic)</b>	3200 (4600) 3800 4500	4200 (6200) 5300 6300	6200 (7200) 6300

- Elektronisk kaffemaskin med automatisk doserings innstilling
- Elektronisk boiler temperaturkontroll
- Boiler temperaturvisualisering på LED\_display
- Viser (timer) tid på LED-display for hver kaffeleveranse
- Gruppe individuell temperaturkontroll for hver leveringsgruppe
- (ITC) EGS-funksjon (elektronisk kaffegrutssystem)
- Driftstemperatur midlertidig boost-funksjon (UP-funksjon)
- Visualisering av styringssystem for vannstand i boiler
- Forhåndsinnstilt varmtvannsløsing for Infusjoner med justerbar temperatur
- Led-lys for drypp panne
- Total kaffetellerfunksjon. Elektrisk koppevarmer med jevn temperatur

Tillegg:

M.A.T = Automatisk system for melkestearing med justerbar temperatur

I.T.C = Individuell temperaturkontroll for hver leveringsgruppe

A.T = Forhåndsinnstilt varmtvannsløsing for Te-vann

G.A = Serviceplanlagt kontrollsystem og vannmyknerpatronkontroll

Kan også leveres i gull farget deksel

## **S40 SUPREMA**

- Espresso kaffemaskin med standard dimensjoner
- Tilgjengelig i
  - 2 grupper med 10 liters boiler (3500w eller 4200w)
  - 3 grupper med 15 liters boiler (4800w eller 5800w)
  - 4 grupper med 20 liters boiler (5800w)
- BOOST-funksjon for peak-arbeidstider
- 2 steamrør (styrt med spak), 1 varmtvannstilførsel (styrt med trykknapp)
- Temperaturstyrt via elektronisk sonde
- LCD på hver gruppe for å kontrollere bryggetiden
- LCD-skjerm for å velge/justere temperatur og for å kontrollere maskinens parametere
- LED-lys på koppbrettet for å lyse opp arbeidsområdet under brygging
- ITC (Independent Temperature Control) for å justere temperaturen uavhengig av hver gruppe
- Cool-touch steamrør
- ATM (Automatic Water MIX) for forhåndsinnstilt mengde og blandet (med ferskvann) varmt vann for infusjoner
- GA (Gestione Assistenza) for alarmer for planlagt vedlikehold og regenerering av vannmykner
- Chrono- og tellefunksjoner
- Elektrisk koppvarmer

Tilgjengelig i 2 versjoner:

- Standard høyde
- Ta bort (gi plass til +8 cm kopper)

\*\*\*VALG \*\*\*

- Farger: Sort, Rød, Hvit, Champagne, Sølv, Burgund
- Hel-gull kropp - Myk-touch lakk (svart)
- MAT (Milk Auto Steamer) for automatisk melkestearing
- Bunnløs filterholder
- KIT (diffuser+dusj+filterholder) for bruk med ESE-papirkapsler ELLER FAP-kapsler