


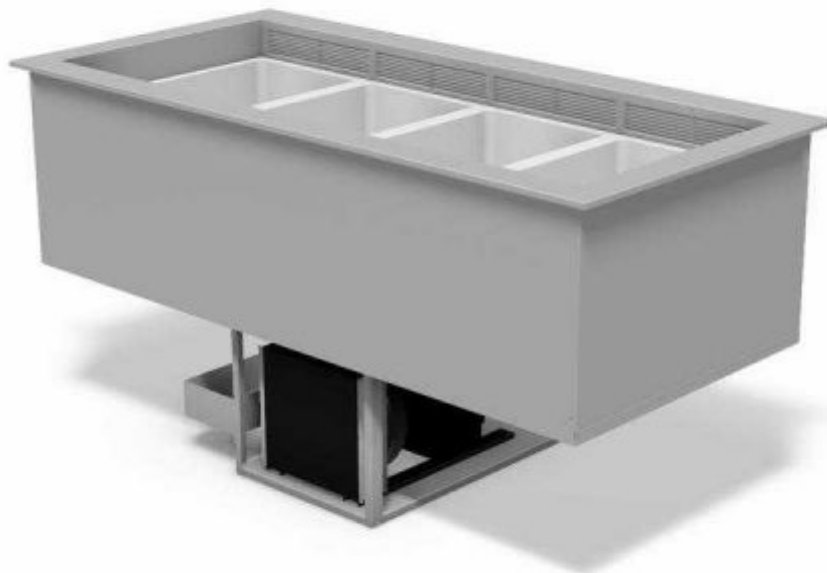

Kjølt brønn med omluft KBO drop-in

Kjølebrønn for nedfelling till serveringslinjer og buffet.

Hygienisk utførelse i rustfritt stål.

Brønn for 150 mm kantiner/brett, kjølt med omluft.

Kantiner er nedsenket 85 mm, og med luftstrøm over kantine gir dette bedre temperatur for maten.

Leveres med lange deleskinner og elektronisk temperaturstyring.

Automatisk avriming og fordamping av tinevannet.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.

Husk og oppgi kjølemedie ved bestilling.

Leveres i 5 lengder. Spesialmål leveres på forespørsel.

Temperaturområde, se s.208 produktkatalogen.

Teknisk informasjon KBO-DI

Temperatur i brønn/well 4-7 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet i brønn Capacity in well	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
KBO-DI-2 GN	08902000	2 x 1/1 GN-150 mm	85 / 105 kg	0,55 m ³
KBO-DI-2 GN S	08902000	2 x 1/1 GN-150 mm	55 / 75 kg	0,55 m ³
KBO-DI-3 GN	08903000	3 x 1/1 GN-150 mm	105 / 125 kg	0,75 m ³
KBO-3 GN S	08903000	3 x 1/1 GN-150 mm	75 / 95 kg	0,75 m ³
KBO-DI-4 GN	08904000	4 x 1/1 GN-150 mm	125 / 145 kg	1,00 m ³
KBO-DI-4 GN S	08904000	4 x 1/1 GN-150 mm	95 / 115 kg	1,00 m ³
KBO-DI-5 GN	08905000	5 x 1/1 GN-150 mm	145 / 165 kg	1,25 m ³
KBO-DI-5 GN S	08905000	5 x 1/1 GN-150 mm	115 / 135 kg	1,25 m ³
KBO-DI-6 GN	08906000	6 x 1/1 GN-150 mm	170 / 190 kg	1,50 m ³
KBO-DI-6 GN S	08906000	6 x 1/1 GN-150 mm	140 / 160 kg	1,50 m ³


S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Flensmål Dimension	Anbefalt utsparingsmål Cut out dimension
KBO-DI-2 GN	800 x 700 x 12 mm	750 x 655 mm
KBO-DI-2 GN S	800 x 700 x 12 mm	750 x 655 mm
KBO-DI-3 GN	1125 x 700 x 12 mm	1075 x 655 mm
KBO-3 GN S	1125 x 700 x 12 mm	1075 x 655 mm
KBO-DI-4 GN	1450 x 700 x 12 mm	1400 x 655 mm
KBO-DI-4 GN S	1450 x 700 x 12 mm	1400 x 655 mm
KBO-DI-5 GN	1775 x 700 x 12 mm	1725 x 655 mm
KBO-DI-5 GN S	1775 x 700 x 12 mm	1725 x 655 mm
KBO-DI-6 GN	2100 x 700 x 12 mm	2050 x 655 mm
KBO-DI-6 GN S	2100 x 700 x 12 mm	2050 x 655 mm


Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
KBO-DI-2 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 625 W	
KBO-DI-2 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 315 W	650 W /-10
KBO-DI-3 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 765 W	
KBO-3 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 335 W	850 W /-10
KBO-DI-4 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 965 W	
KBO-DI-4 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 535 W	850 W /-10
KBO-DI-5 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 1125 W	
KBO-DI-5 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 555 W	950 W /-10
KBO-DI-6 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 1125 W	
KBO-DI-6 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 555 W	950 W /-10

TD-500836 - Rev. 24. apr. 2023 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no

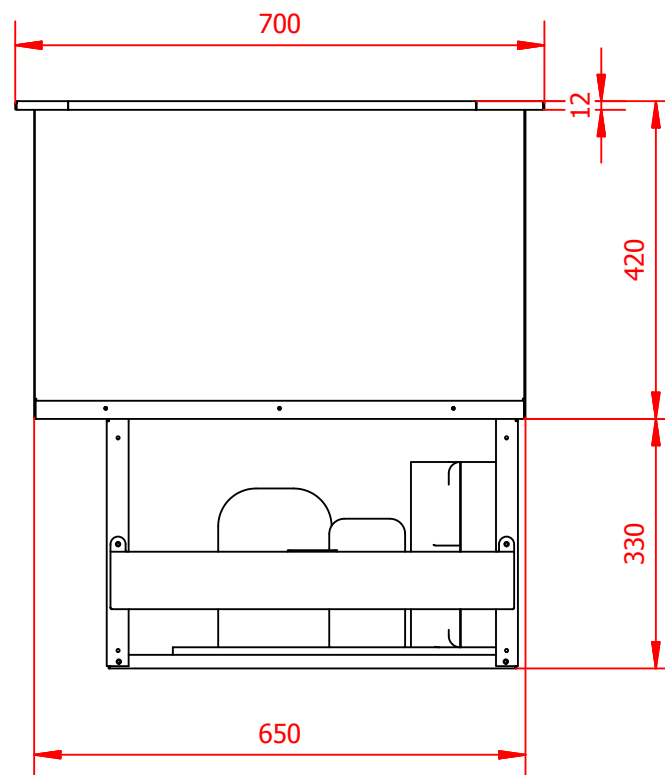

Utsparingsmål 1075x655

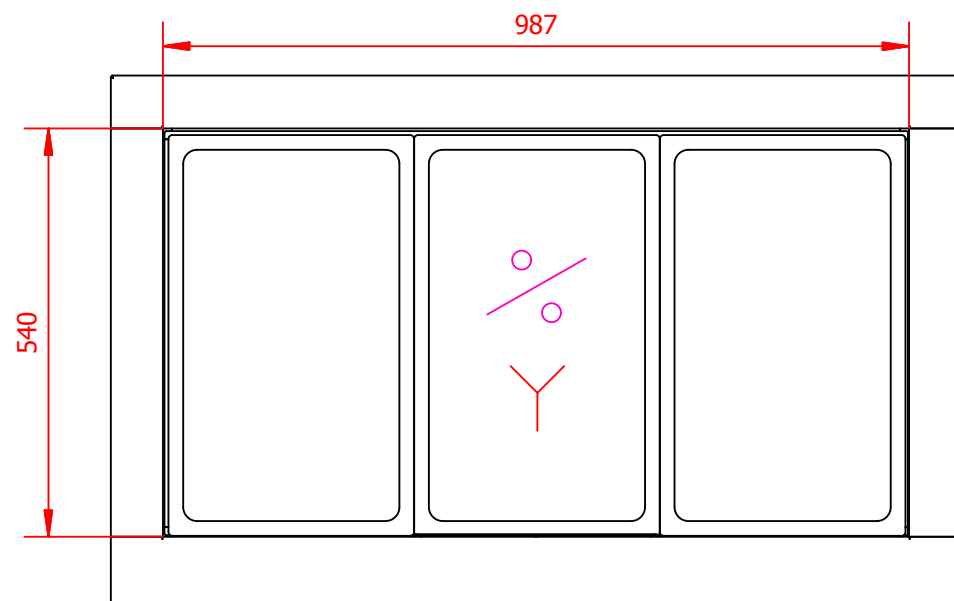

TILKOBLINGER ELEKTRO/VVS	
	KALDT VANN
	VARMT VANN
	AVLØP
	SLUK, OBS! LEVERES AV VVS OG SYMBOL VIL HA FORSKJELLIGE UTFØRELSE
	HETT VANN
	DAMP
	1 FAS STRØMTILKOBLING
	3 FAS STRØMTILKOBLING
	EKSTRA STIKKONTAKT
	GASS TILKOBLING
	TRYKKLUFT
	KJØL
	FRYS
	SENTRALKJØLT

Dato/Date 15.01.2009		Gen. toleranser på modell uten individuell toleranse indikasjon		Gen tolerances for features without individual tolerance indikasjon NS-ISO 13920 A-E NS-ISO 2768 (Medium)		Målestokk/Skale (A3)		Erstatter/Replaces		Erstattet av/Replaced by			
Konstr./Design GeirG		Tegnet/Drawn GeirG		Godkjent/Approved 10.12.2008		Projection 		 RUSTFRIE BERGH AS					
KBO-3GN-DI 1125X700								Tegn. nr. 08903000.iam		Rev. -			
KBO 3 GN													
Best.nr/Order no:		Alle rettigheter er forbeholdt, fremvisning og kopiering av dette dokumentet. Bruk og kommunikasjon av innholdet er ikke tillatt uten skriftelig godkjenning av Rustfrie Bergh AS.					All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and communication of its contents are not permitted without written authorization by Rustfrie Bergh AS.					Dak/Cad Inventor	
Side nr. Sheet no. 1		Filn.Plassering/Filen. Path F:\0-RB\Prisliste\Kap 8\KBO\Dak\3 GN\08903000.idw											

