



RUSTFRIE BERGH AS



SERVERINGSDISK RBP

Serveringsdisk / kjølt overbygg, i tre plan. Hygienisk utførelse i rustfritt stål utvendig og innvendig.

Leveres i 3 lengder, 800, 1200 og 1600 mm.

Skyvedører i glass på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god eksponering og belysning. God kjølekapasitet.

Kan leveres som betjent eller snudd monter.

GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.

Fire geiderpar bak hver dør.

Enkel service med uttrekkbar kjøleenhet.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Høyde 900/550 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se produktkatalogen.

Teknisk informasjon RBP

RBP er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

RBP er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBP-800	10300800	802 x 650 x 1550 mm	138 / 150 kg	1,08 m ³
RBP-800 S	10300800	802 x 650 x 1550 mm	118 / 130 kg	1,08 m ³
RBP-1200	10301200	1202 x 650 x 1550 mm	179 / 193 kg	1,63 m ³
RBP-1200 S	10301200	1202 x 650 x 1550 mm	159 / 173 kg	1,63 m ³
RBP-1600	10301600	1602 x 650 x 1550 mm	204 / 220 kg	2,18 m ³
RBP-1600 S	10301600	1602 x 650 x 1550 mm	184 / 200 kg	2,18 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i topplate Capacity well in top plate
RBP-800	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-800 S	1	6 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1200	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1200 S	2	9 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1600	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1600 S	3	12 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBP-800	230 V - 1 – 50/60 HZ – 750 W	
RBP-800 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	750 W /-10
RBP-1200	230 V - 1 – 50/60 HZ – 750 W	
RBP-1200 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	750 W /-10
RBP-1600	230 V - 1 – 50/60 HZ – 850 W	
RBP-1600 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	850 W /-10

TD-501010 - Rev. 23. nov. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no

Sertifisert av 

A

B

C




D

A

B

C

D

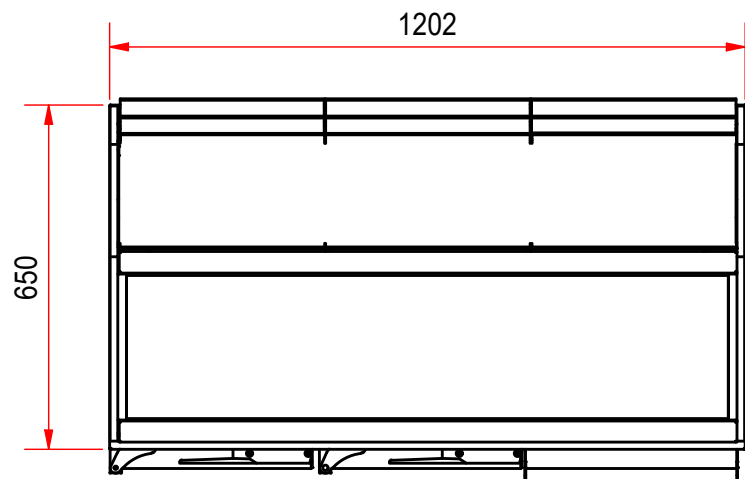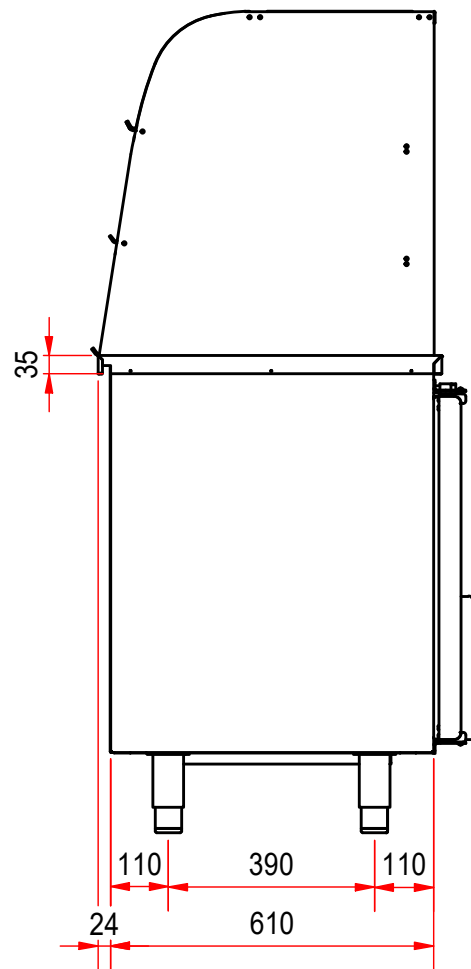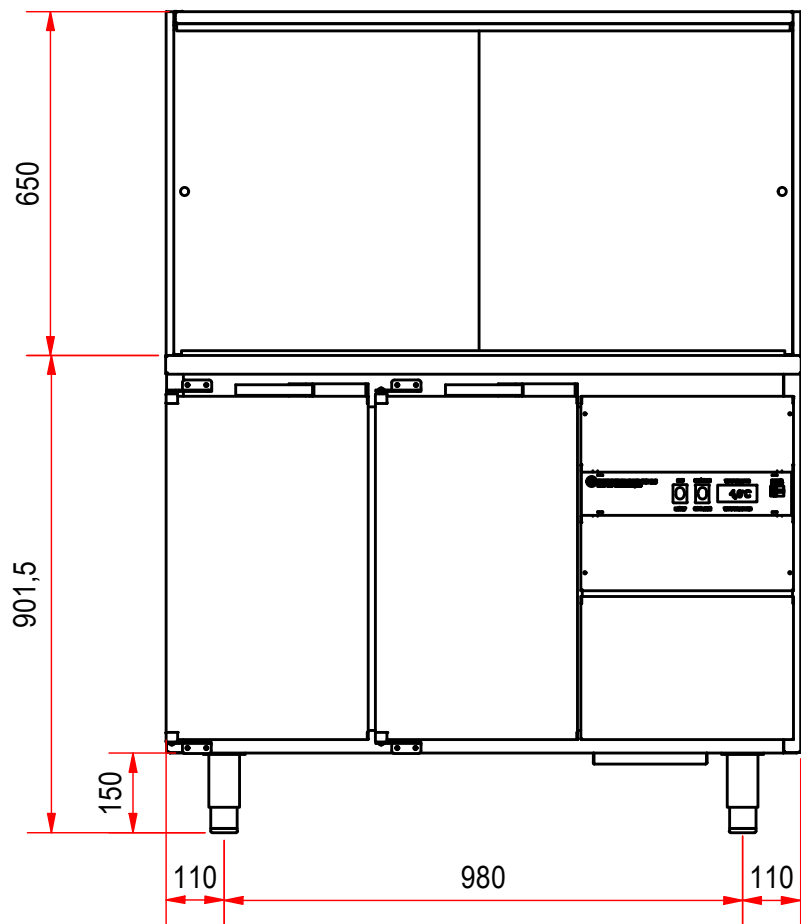

Dato/Date 06.12.2012		Gen. toleranser på modell uten individuell toleranse indikation		Gen tolerances for features without individual tolerance indication		NS-ISO 13920 A-E NS-ISO 2768 (Medium)		Målestokk/Skale (A3)		Erstatter/Replaces		Erstattet av/Replaced by		
Konstr./Design GeirG		Tegnet/Drawn GeirG		Godkjent/Approved 07.11.2012		Projection 		 RUSTFRIE BERGH AS						
RBP 1200								Tegn. nr. 10301200.iam				Rev.		
Best.nr/Order no:			Alle rettigheter er forbeholdt, fremvisning og kopiering av dette dokumentet. Bruk og kommunikasjon av innholdet er ikke tillatt uten skriftelig godkjenning av Rustfrie Bergh AS.					All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and communication of its contents are not permitted without written authorization by Rustfrie Bergh AS.					Dak/Cad Inventor	
Side nr. Sheet no. 1		Filn.Plassering/Filen. Path C:\VaultWorkingFolder\Designs\0-RB\Prisliste\Kap 10\RBP\Dak\1200\10301200.idw												