




RUSTFRIE BERGH AS

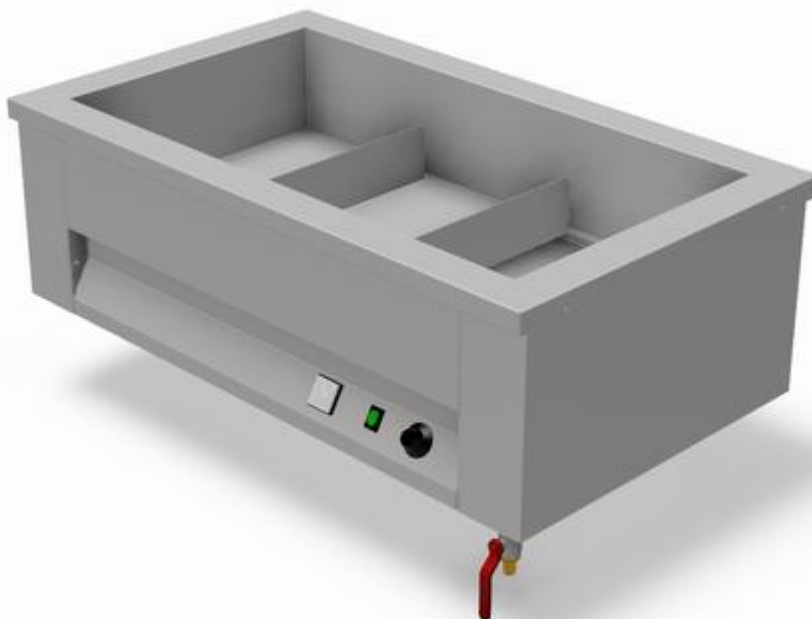

VANNBAD VRB

Rustfritt vannbad i hygienisk utførelse.

Leveres i seks lengder, 1,2,3,4,5 og 6 GN.

Leveres med lange deleskinner.

Kan leveres på stativ, evt. på hjul.

Trinnløs termostat.

Kan leveres med vanntilkobling, avløp i front og overløp.

Skjulte elementer i servicevennlig, uttrekkbar elementskuff.

Koblingsboks og avløp under vannbadet.

Høyde med stativ 900 mm. (Tilleggsutstyr).

Temperaturområde, se produktkatalogen.

Teknisk informasjon VRB

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet i brønn Capacity in well	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
VRB 400	09100400	1 x 1/1 GN-200 mm	22 / 27 kg	0,16 m ³
VRB 800	09100800	2 x 1/1 GN-200 mm	31 / 37 kg	0,21 m ³
VRB 1100	09101100	3 x 1/1 GN-200 mm	40 / 45 kg	0,30 m ³
VRB 1400	09101400	4 x 1/1 GN-200 mm	49 / 54 kg	0,42 m ³
VRB 1700	09101700	5 x 1/1 GN-200 mm	59 / 64 kg	0,53 m ³
VRB 2025	09102025	6 x 1/1 GN-200 mm	66 / 72 kg	0,68 m ³


Modell Model	Mål Dimension
VRB 400	400 x 650 x 350 mm
VRB 800	800 x 650 x 350 mm
VRB 1100	1100 x 650 x 350 mm
VRB 1400	1400 x 650 x 350 mm
VRB 1700	1700 x 650 x 350 mm
VRB 2025	2025 x 650 x 350 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Avløp Drain	Vann inn Water fill	Overflom Overflow
VRB 400	230 V - 1 – 50 HZ – 750 W	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20
VRB 800	230 V - 1 – 50 HZ – 1500 W	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20
VRB 1100	230 V - 1 – 50 HZ – 2250 W	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20
VRB 1400	230 V - 1 – 50 HZ – 3000 W	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20
VRB 1700	230 V - 1 – 50 HZ – 3000 W	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20
VRB 2025	230 V - 3 – 50 HZ – 4500 W	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20	3/4" – DN 20

TD-500910 - Rev. 21. des. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no

Sertifisert av 

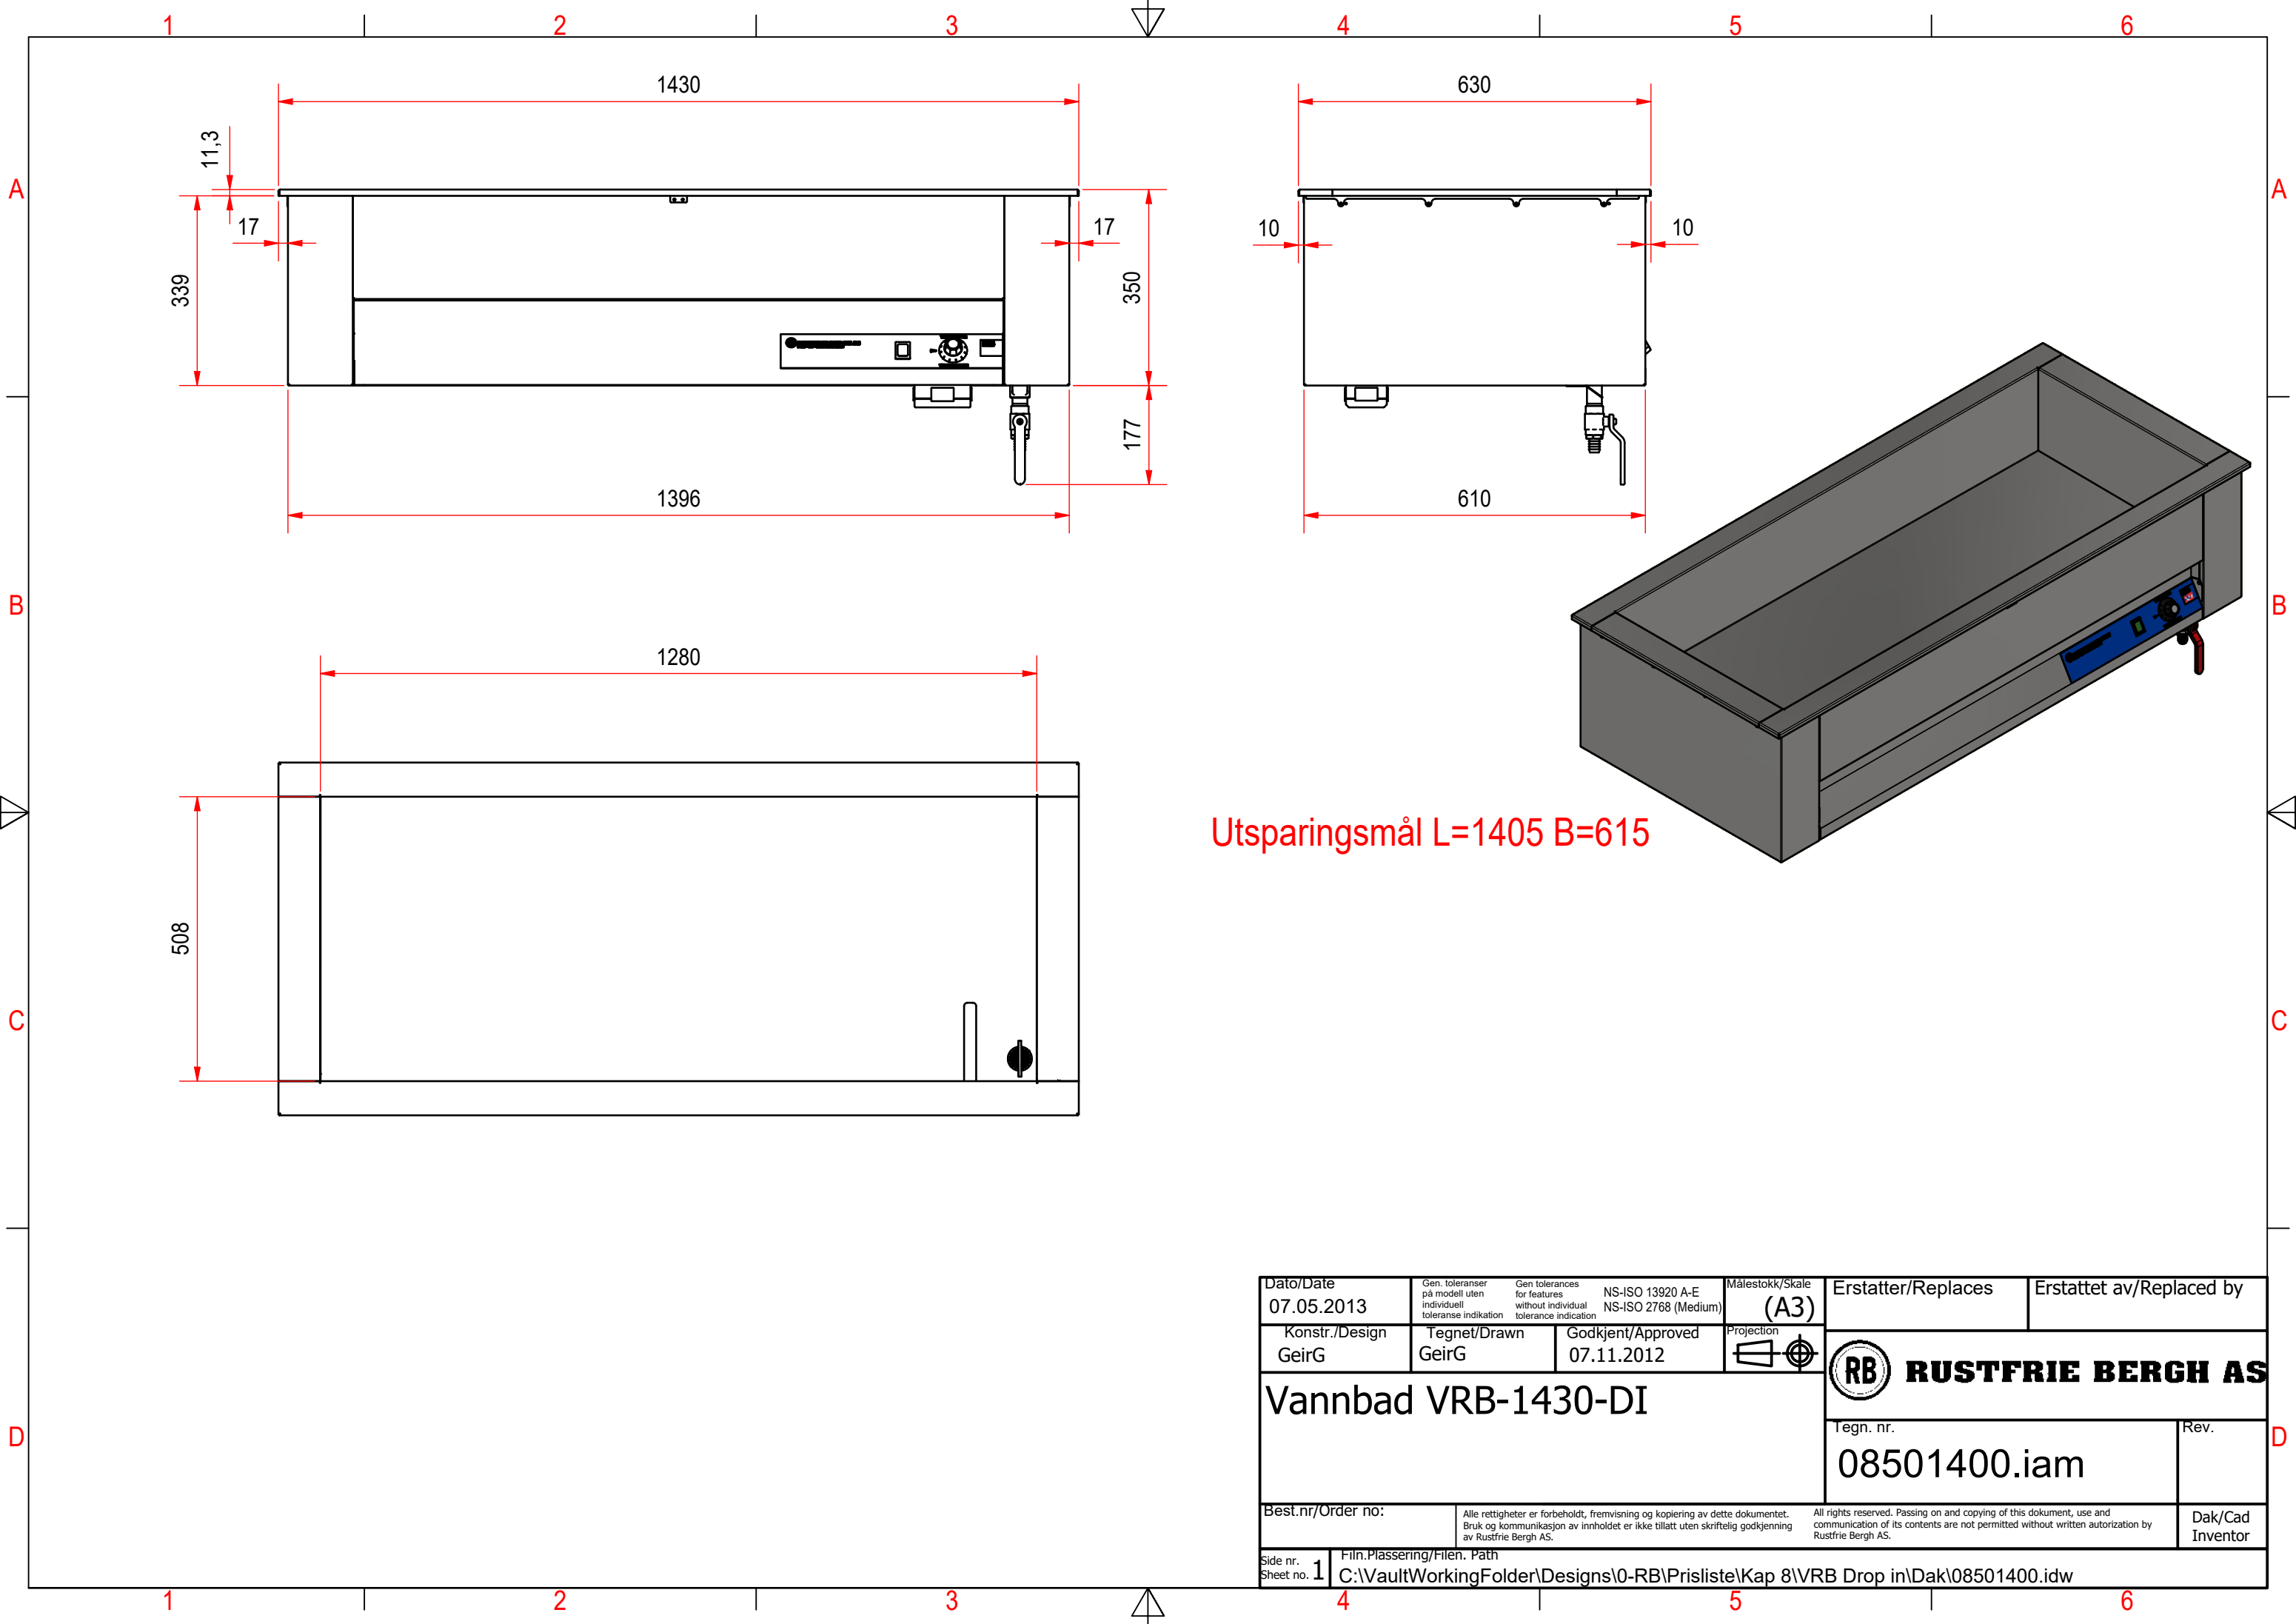

Utsparingsmål L=1405 B=615