

CARACTÉRISTIQUES

- Entraînement par 2 moteurs.
- Spiralo 25 : entraînement par 1 moteur.
- Trois minuteries pour la direction inverse et pour les vitesses 1 et 2.
- Construction solide.
- Commande digitale.
- Durée de pétrissage courte avec excellent résultat.
- Interrupteur pour fonctionnement manuel ou digital.

FEATURES


- Two-motor drive.
- Spiralo 25 : single-motor drive.
- Three timers for reverse direction and for speed 1 and 2.
- Sturdy construction.
- Digital control.
- Short mixing time with excellent kneading result.
- Switch for manual or automatic function.

EIGENSCHAPPEN

- Aandrijving door 2 motoren.
- Spiralo 25: aandrijving door 1 motor.
- Drie timers voor de omgekeerde draairichting en voor snelheid 1 en 2.
- Stevige constructie.
- Digitale bediening.
- Korte kneedtijd met uitstekend resultaat.
- Schakelaar manuele of automatische werking.



2 YEARS
WARRANTY

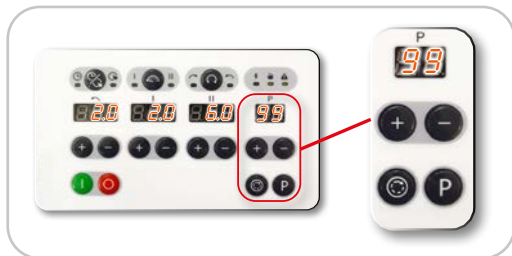

- Panneau digital avec 99 programmes.
Trois minuteries : direction inverse et vitesses 1 et 2.
- Digital panel with 99 programs.
Three timers: reverse direction and speeds 1 and 2.
- Digitale paneel met 99 programma's.
Drie timers: omgekeerde richting en 1e en 2e snelheid.

- Standard avec capot de sécurité transparent avec amortisseur.
- Standard with transparent safety cover with damper.
- Standaard met transparante veiligheidskap voorzien van demper.



- Utilisation manuelle en cas de dysfonctionnement du panneau numérique.
- Manual operation in case of a defective digital panel.
- Manuele werking in geval van defect digitaal paneel.



- Entraînement courroie.
- Belt drive.
- Riemaandrijving.



- Capuchons de protection.
Pas pour le modèle en INOX.
- Protection caps.
Not for the stainless steel model.
- Beschermkapjes.
Niet voor RVS model.



- Monté sur roulettes, facile à déplacer.
- Mounted on castors, easily movable.
- Gemonteerd op wieltjes, makkelijk te verplaatsen.



25 | 50T | 60T | 80T | 120T | 200T



OPTION GRILLE DE SÉCURITÉ.
OPTION SAFETY GRID.
OPTIE VEILIGHEIDSGROOSTER.



MODÈLE EN INOX
STAINLESS STEEL MODEL
RVS MODEL

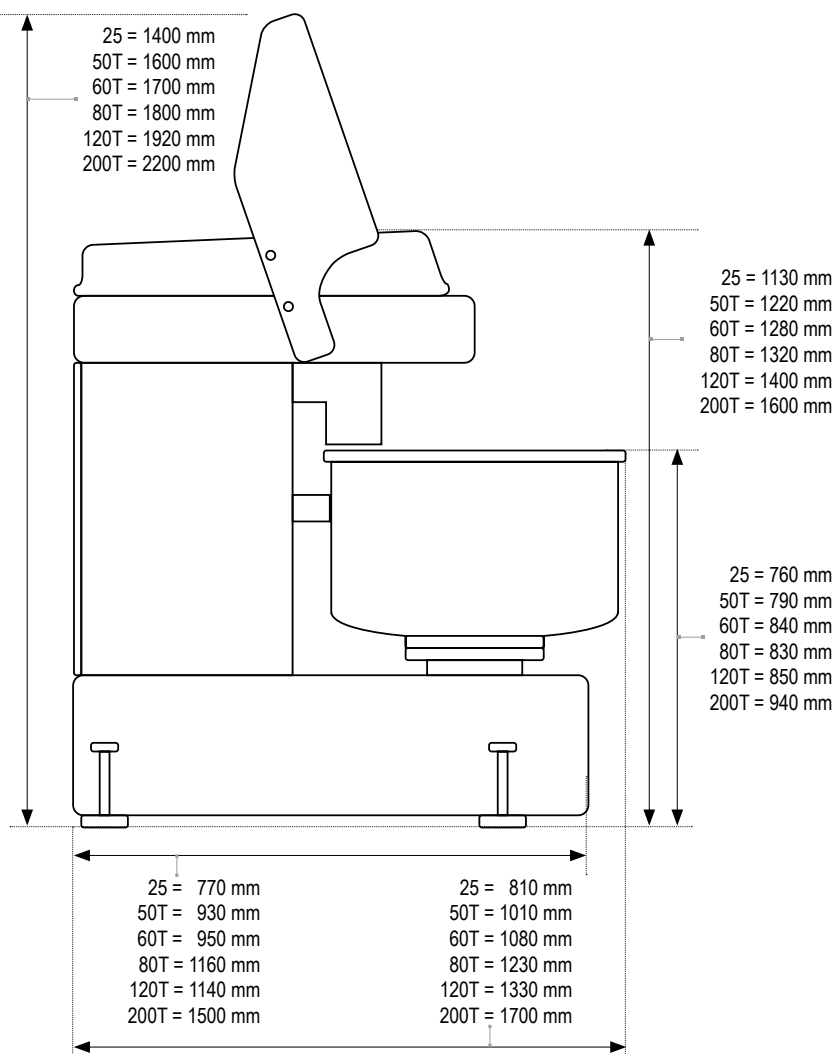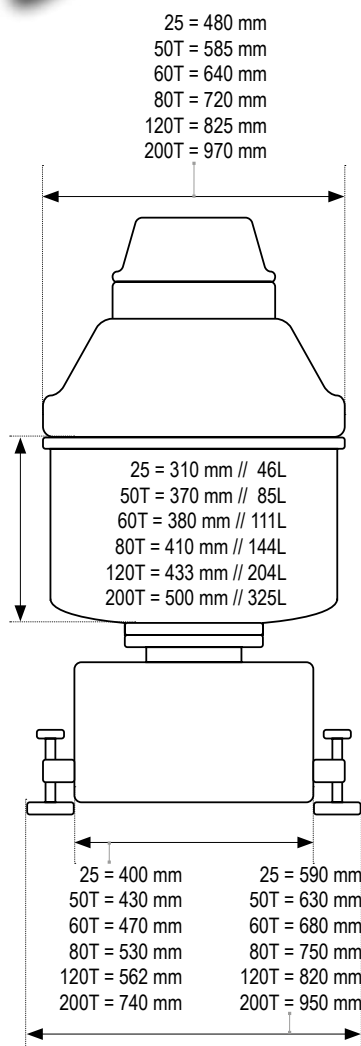

SPIRALO

	25	50T	60T	80T	120T	200T
CAPACITÉ PÂTE ■ DOUGH CAPACITY ■ DEEGCAPACITEIT	3 - 25 kg	6 - 50 kg	6 - 60 kg	6 - 80 kg	9 - 120 kg	15 - 200 kg
CAPACITÉ FARINE ■ FLOUR CAPACITY ■ BLOEMCAPACITEIT 60% d'eau ■ 60% water ■ 60% water	2 - 15 kg	4 - 30 kg	4 - 40 kg	4 - 50 kg	6 - 75 kg	10 - 120 kg
COULAGE ■ LIQUID CAPACITY ■ VLOEISTOF CAPACITEIT	1 - 8 L	2 - 15 L	2 - 20 L	2 - 25 L	3 - 40 L	5 - 60 L
PUISSANCE MOTEUR ■ MOTOR POWER ■ MOTORVERMOGEN Spirale ■ Spiral ■ Spiraal Cuve ■ Bowl ■ Kuip	2,2 kW	3 kW 0,75 kW	4,12 kW 0,75 kW	4,5 kW 0,75 kW	6 kW 0,55 kW	12 kW 1,5 kW
MODÈLE EN INOX ■ STAINLESS STEEL MODEL ■ RVS MODEL	✓	✓	✓	✓	✗	✗
VALEUR FUSIBLE À 400V ■ BREAKER VALUE AT 400V ■ AFZEKERING BIJ 400V OPTION SOFTSTARTER ■ OPTION SOFTSTARTER ■ OPTIE SOFTSTARTER	16 A ✗	16 A ✗	20 A ✗	20 A ✗	32 A 25 A	50 A 32 A
Trs/Min à 50 Hz ■ R.P.M. at 50 Hz ■ Omw/min bij 50 Hz 1re/2ième vitesse ■ 1st/2nd gear ■ 1ste/2de snelheid	140/280	135/270	135/270	125/250	110/220	98/196
POIDS NET MACHINE ■ NET WEIGHT MACHINE ■ NETTOGEWICHT MACHINE	140 kg	320 kg	350 kg	390 kg	610 kg	1300 kg
VOLTAGE ■ VOLTAGE ■ SPANNING	3Ph x 230/400V 50Hz					