

## ALFA43XE

4 plåt, 435x320mm



## KONVEKTIONSUGN

- Hölje i rostfritt stål
- Emaljerat ugnns utrymme
- Två glas sval lucka som kan delas helt
- Elektroniskt styrd
- 1 fläkt
- Display där man ser sina ändringar
- 40 ändringsbara program med förvärmnings funktion
- START & STOP knappar för att starta & stopp av funktion samt ändring av värde
- "Turn & push" vred för val av program eller ändra värde
- Pre-heat funktion med fördröjd start
- Snabbkylnings funktion
- Justerbara "anti-glid" fötter

### FUNKTIONER



### UTRUSTNING

2 aluminium plåtar (modell 3820)

ALFA43XE	
Gejderavstånd	80mm
Antal gejdarrar	4
Antal plåtar & storlek	4 plåtar 435x320mm eller GN2/3
Lucköppning	Tippas
Kontrollpanel	Elektronisk
Termostatområde	50 - 280°C
Timer	1 - 99' + Manuell
Grill element	-
Ångsystem	-
El / Total effekt	230V 1N 50Hz/3,0kw
Utvändiga mått	(BxDxH) 602x584x537 mm

## KONVEKTIONSUGN

## TILLBEHÖR

TVL40



BxDxH 600X600X900mm

RUTVL



Hjul  
passar TVL40

LEV143XV-2



Jässkåp  
10 plåtar  
BxDxH 600x600x950mm

3926




Luffflödesreducering

3820



4st Aluminium plåtar

3755




4st Perforerade påtar

3780




Plåtar  
Teflon  
4st

3729





Galler  
Kromade  
4st

3735



Galler  
Vågade och kromade 4st

## TEKNISKA RITNINGAR

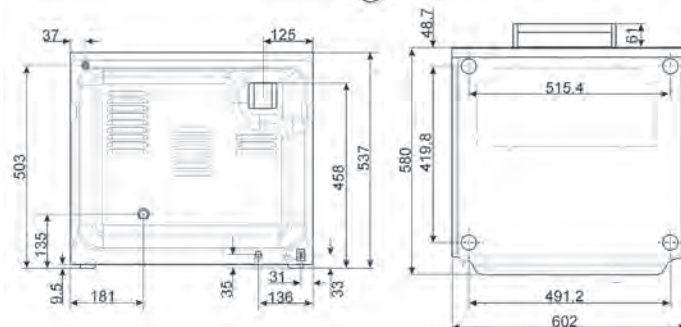

[www.smegfoodservice.com/se](http://www.smegfoodservice.com/se)

SMEG NORDIC AB Dockplatsen 1 SE-211 19 Malmö Tel: +46 (0)40 669 54 90 E-post: [info@smeg.se](mailto:info@smeg.se)