

P-SERIEN

P-Serien sätter en ny standard inom pizzabakning. Ugnarna är mycket välisolerade och ger både välfördelad värme i ugnsrummet och god ekonomi. En pålitlig lösning som alltid levererar perfekt resultat även när trycket på bakningen är som högst.



- ✓ Energisnål konstruktion som resulterar i lägre energikostnad.
- ✓ Välj till den smarta SD-Touch panelen för ännu enklare och effektivare bakning.
- ✓ De ergonomiska och isolerande egenskaperna ger en behaglig arbetsmiljö.



Med den smarta panelen kan du bland annat programmera start- och stopptider för hela arbetsveckan. Då har ugnen alltid rätt arbetstemperatur när du ska börja baka. Om det uppstår en skillnad mellan önskad och verklig temperatur regleras det snabbt av den automatiska turbofunktionen.



P-Serien är mycket välisolerad och utrustad med dubbla härdade glas och dubbla tempgivare. Därmed stannar värmen kvar och temperaturen blir jämn i hela ugnsutrymmet. Resultatet blir både lägre energikostnader och ett bättre bakresultat.



Ugnens isolerande egenskaper har betydelse för arbetsmiljön. Glasens värmereflekterande ytskikt ger en svalare arbetsplats.



Enkel öppning och stängning med den gedigna luckkonstruktionen som är försedd med bra hjälpfjädring. De rostfria, blåstrade handtagen hålls svala och ger ett behagligt grepp. De utdragbara hyllplanen har utdragsstopp som standard.

P200

YTTERMÅTT

B = 1120 D = 591

INNERMÅTT

B = 710 D = 360, fördelat på 1 st sten som har bredd 355 mm.

DÖRRÖPPNINGSHÖJD

140 mm

VIKT

P201: 98 kg.
P202: 155 kg.

KAPACITET

2 st 35 cm pizzor per däck. P200 är en flexibel pizzaugn och går att bygga på upp till två däck.

EFFEKT*

P201	P202
3,55 kW	7,1 kW

ANSLUTNING VENTILATION

Endast en anslutning på \varnothing 125. Direktanslutning rekommenderas då det finns inbyggt dragavbrott som ger bättre arbetsmiljö. Luftflöde på ca 100–125 kubik i timmen per däck.


ANSLUTNINGSKABEL

3 m kabel ingår.
Handske, "plug & play", ingår i modellerna 3N/400V och 3N/415V.

TILLVAL


SD-Touchpanel.
Separata anslutningar till varje däck.
Alarmsignal till SD-Touchpanel.
Premium-modell.

*400V



(Ugnen på bilden kan vara extrautrustad)

P201

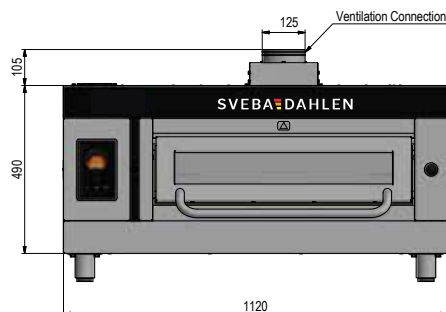


EVAKUERINGSKANAL

100–125 m³/h, anslutning \varnothing 125

REKOMMENDERAD SÄKRING

Spänning 3 N/400 V = 10 A
Spänning 3 N/415 V = 10 A
Spänning 3/230 V = 16 A

P202

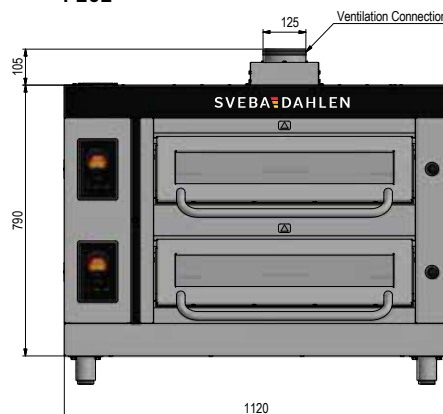

EVAKUERINGSKANAL

200–250 m³/h, anslutning \varnothing 125

REKOMMENDERAD SÄKRING

Spänning 3 N/400 V = 16 A
Spänning 3 N/415 V = 16 A
Spänning 3/230 V = 25 A