



BA31S-3

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasskydedøre
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat. Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den skydedøre i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed. BA serien fås også i en variant med hængslede døre.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	0.84
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	101 / 94
Brutto-/ Nettovolumen	l	311 / 288

Design og materialer	
Dørantal & type	3 glasskydedøre
Vendbar dør	Nej
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	6 trådhylder, krom
Hyldefarve	Krom
Hylde dimension	400x318 / 432x318 mm
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Stucco aluminium
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 90
Termometer	Ja

Strøm og forbrug	
Energiklassificering	B
Max Ambient	30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t 1.74
Årligt energiforbrug	kWh/år 635
Strøm	
Effekt	W 125
Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lydniveau	dB(A) 44



Dimensioner	
Indvendige mål (BxDxH)	mm 1265 x 418 x 734
Udvendige mål (BxDxH)	mm 1350 x 515 x 900
Pakkemål (BxDxH)	mm 1435 x 575 x 970
40' container kapacitet	stk 64



Dørstop ved opfyldning



Elektronisk termostat

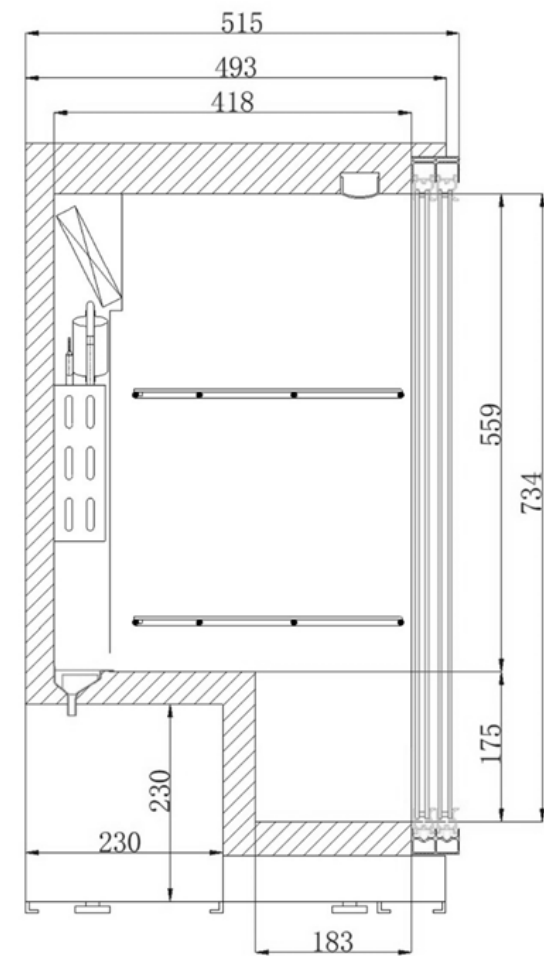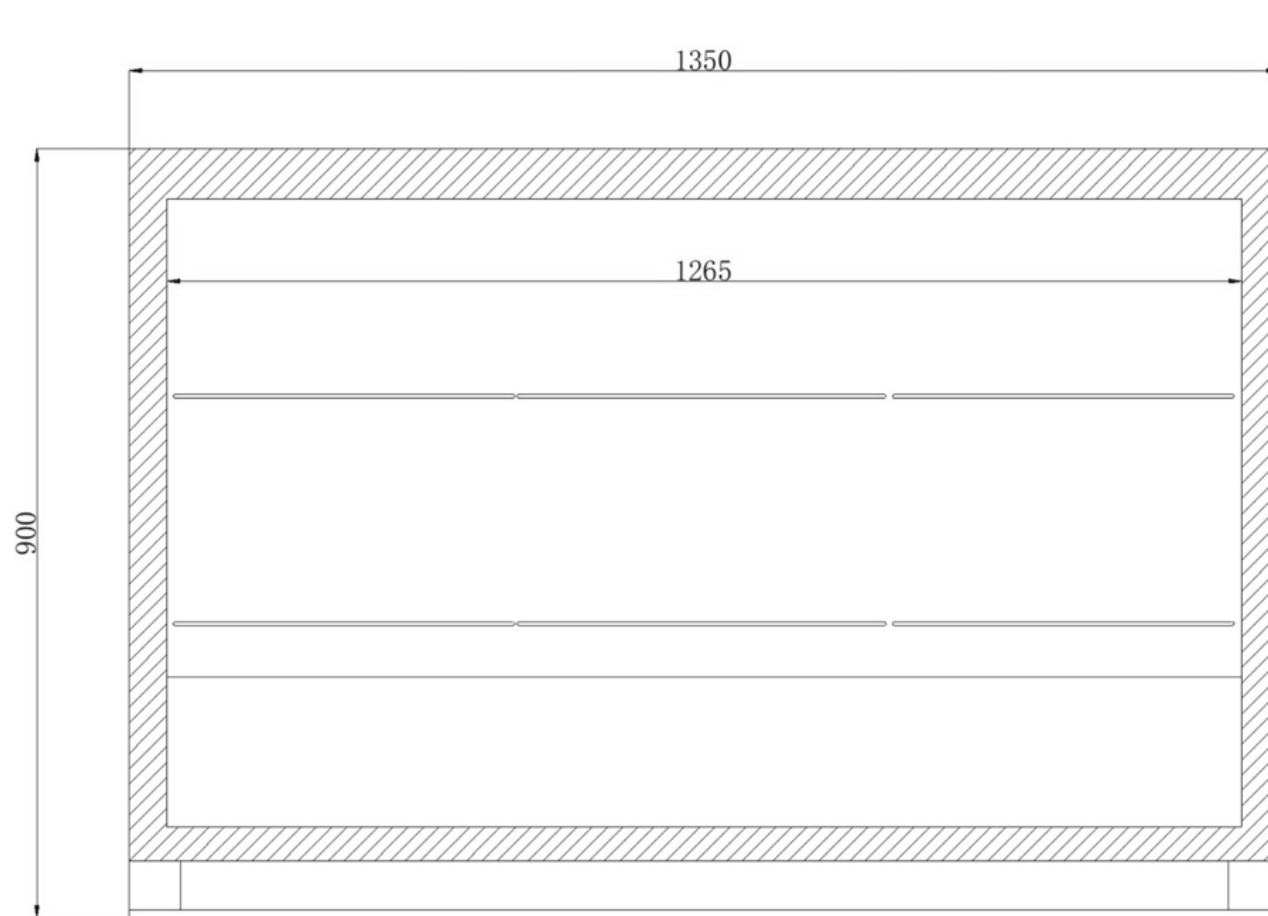

BA31S-3

TEFCOLD® 