



Serveringsdisk RBRM - 2 plan

Serveringsdisk / kjølt overbygg, i to plan. Hygienisk utførelse med rustfritt stål innvendig og utvendig.

Leveres i 3 lengder, 800, 1200 og 1600 mm.

Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god eksponering og belysning. God kjølekapasitet.

Kan leveres som betjent eller snudd monter.

GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.

Enkel service med uttrekkbar kjøleenhet.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Høyde 900/1365 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se produktkatalogen.

Teknisk informasjon RBRM-2 plan

RBRM-2 plan er en serveringsdisk beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

RBRM-2 plan er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Temperatur i skap/counter 2-4 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Mål Dimension	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBRM-800-2	10650800	802 x 650 x 1365 mm	138 / 140 kg	1,13 m ³
RBRM-800-2 S	10650800	802 x 650 x 1365 mm	118 / 120 kg	1,13 m ³
RBRM-1200-2	10651200	1202 x 650 x 1365 mm	179 / 183 kg	1,68 m ³
RBRM-1200-2 S	10651200	1202 x 650 x 1365 mm	159 / 163 kg	1,68 m ³
RBRM-1600-2	10651600	1602 x 650 x 1365 mm	204 / 210 kg	2,23 m ³
RBRM-1600-2 S	10651600	1602 x 650 x 1365 mm	184 / 190 kg	2,23 m ³




S= sentralkjøling / central cooling.


Modell Model	Dører Doors	Kapasitet i monter Capacity in display	Brønn i topplate Capacity well in top plate
RBRM-800-2	1	4 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-800-2 S	1	4 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1200-2	2	6 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1200-2 S	2	6 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1600-2	3	8 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBRM-1600-2 S	3	8 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN - 100 mm



Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBRM-800-2	230 V - 1 – 50/60 HZ – 750 W	
RBRM-800-2 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	750 W /-10
RBRM-1200-2	230 V - 1 – 50/60 HZ – 750 W	
RBRM-1200-2 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	750 W /-10
RBRM-1600-2	230 V - 1 – 50/60 HZ – 850 W	
RBRM-1600-2 S	230 V - 1 – 50/60 HZ – 250 W	850 W /-10

TD-501031 - Rev. 08. des. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no

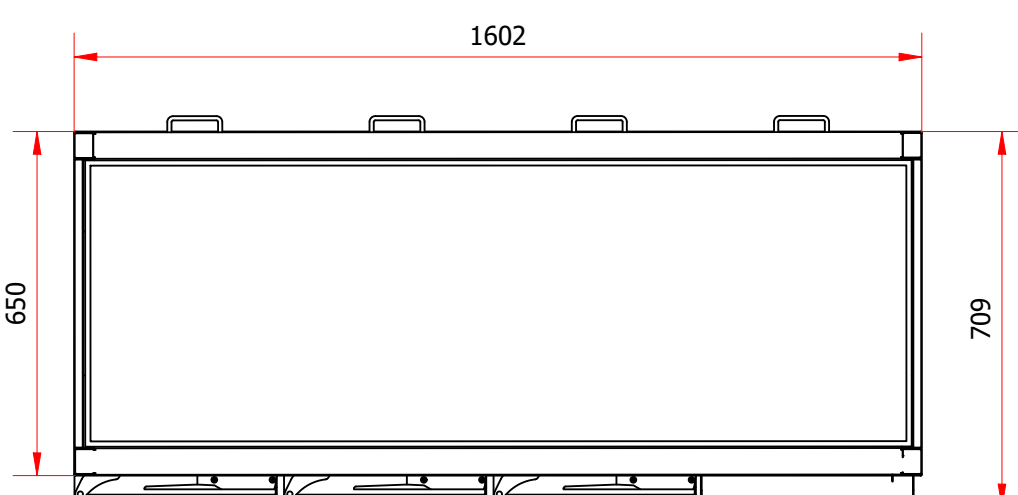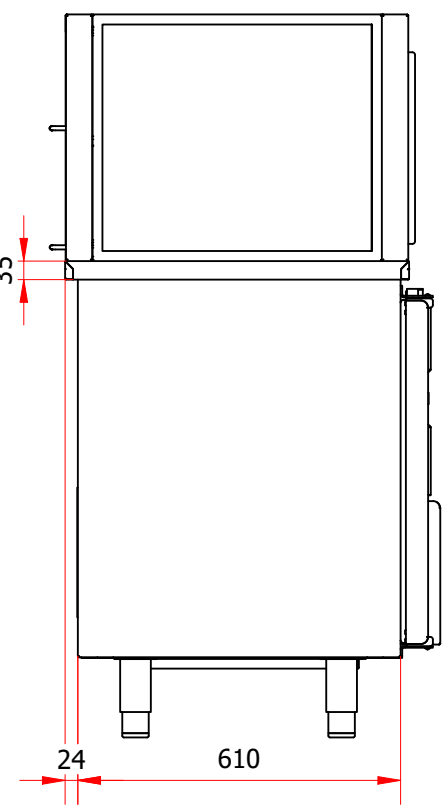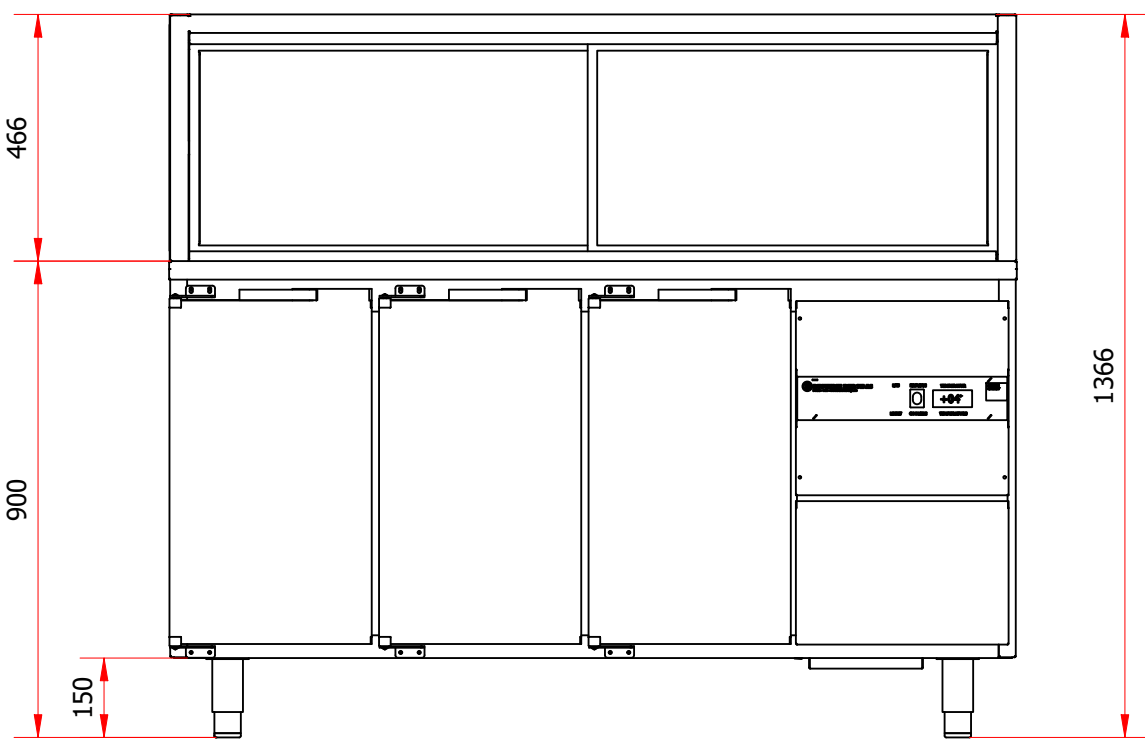

Dato/Date 16.02.2011	Gen. toleranser på modell uten individuell toleranse indikation	Gen tolerances for features without individual tolerance indication	NS-ISO 13920 A-E NS-ISO 2768 (Medium)	Målestokk/Skale (A3)	Erstatter/Replaces	Erstattet av/Replaced by
Konstr./Design geirg	Tegnet/Drawn GeirG	Godkjent/Approved	Projection 	 RUSTFRIE BERGH AS		
Serveringsdisk RBRM-1600-2 plan				Tegn. nr. 10651600.iam		Rev.
Best.nr/Order no: 10651600		Alle rettigheter er forbeholdt, fremvisning og kopiering av dette dokumentet. Bruk og kommunikasjon av innholdet er ikke tillatt uten skriftelig godkjenning av Rustfrie Bergh AS.			All rights reserved. Passing on and copying of this dokument, use and communication of its contents are not permitted without written authorization by Rustfrie Bergh AS.	
Side nr. 1 Sheet no. 1		Filn.Plassering/Filen. Path C:\VaultWorkingFolder\Designs\0-RB\Prisliste\Kap 10\RBRM\Dak\1600\10651600.idw				

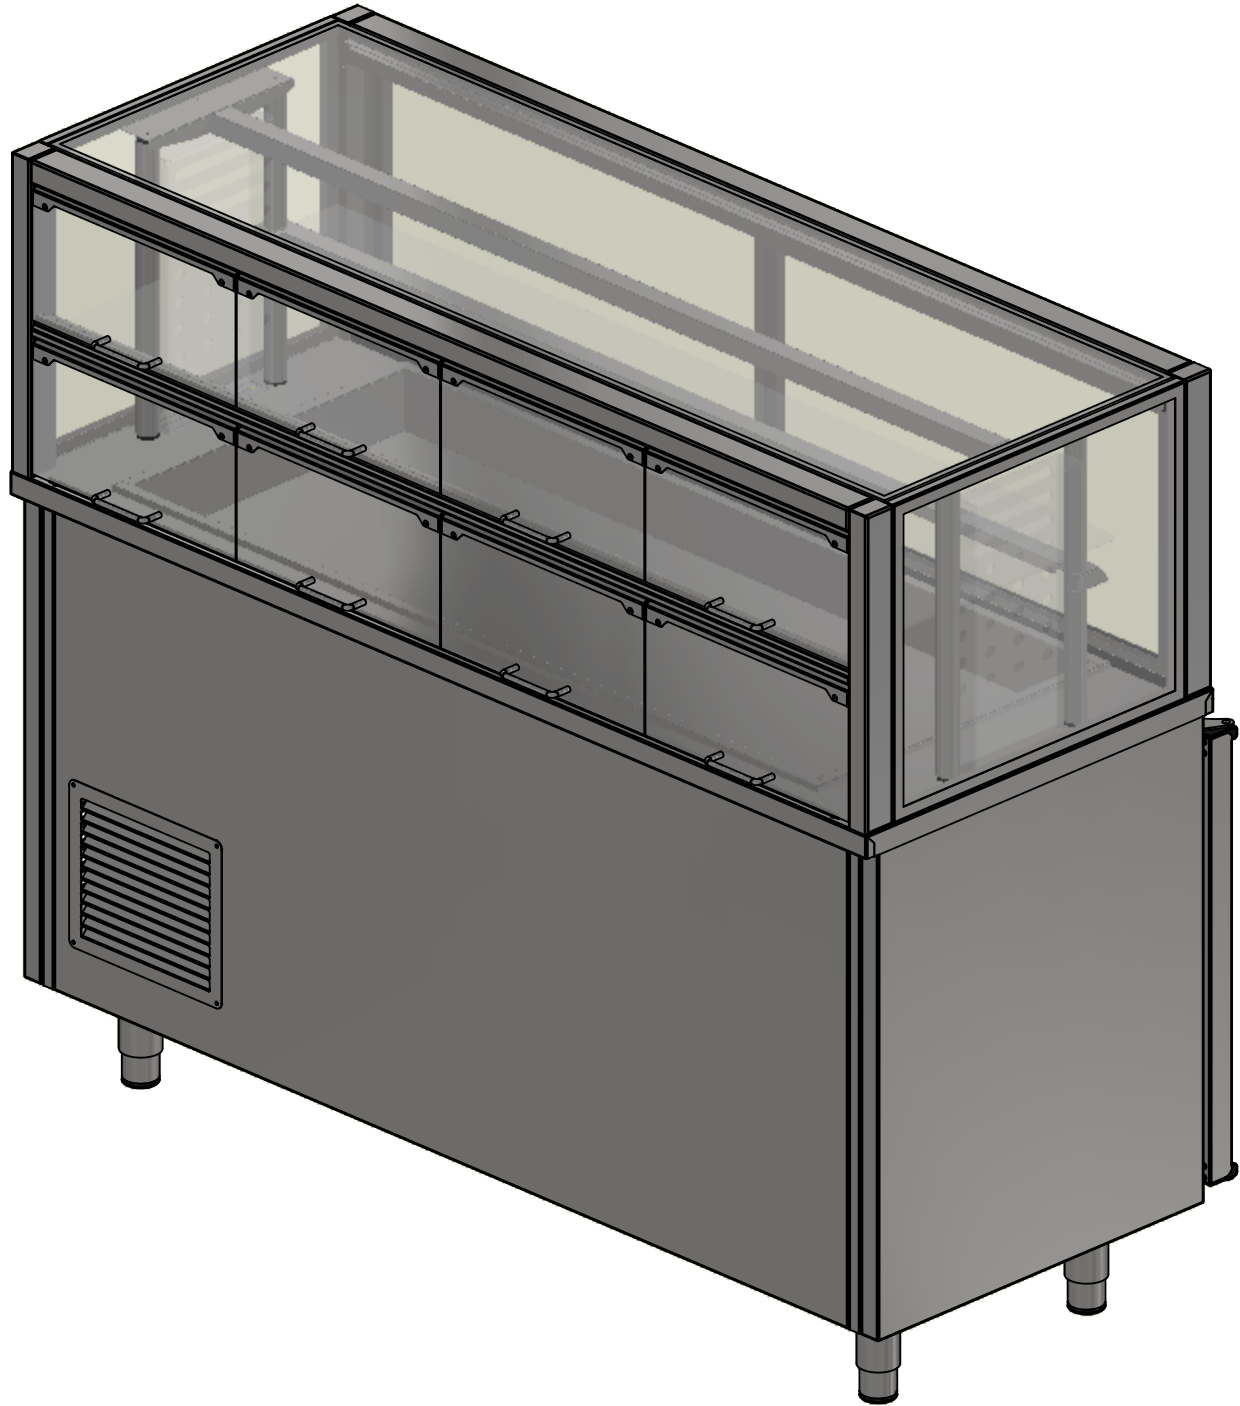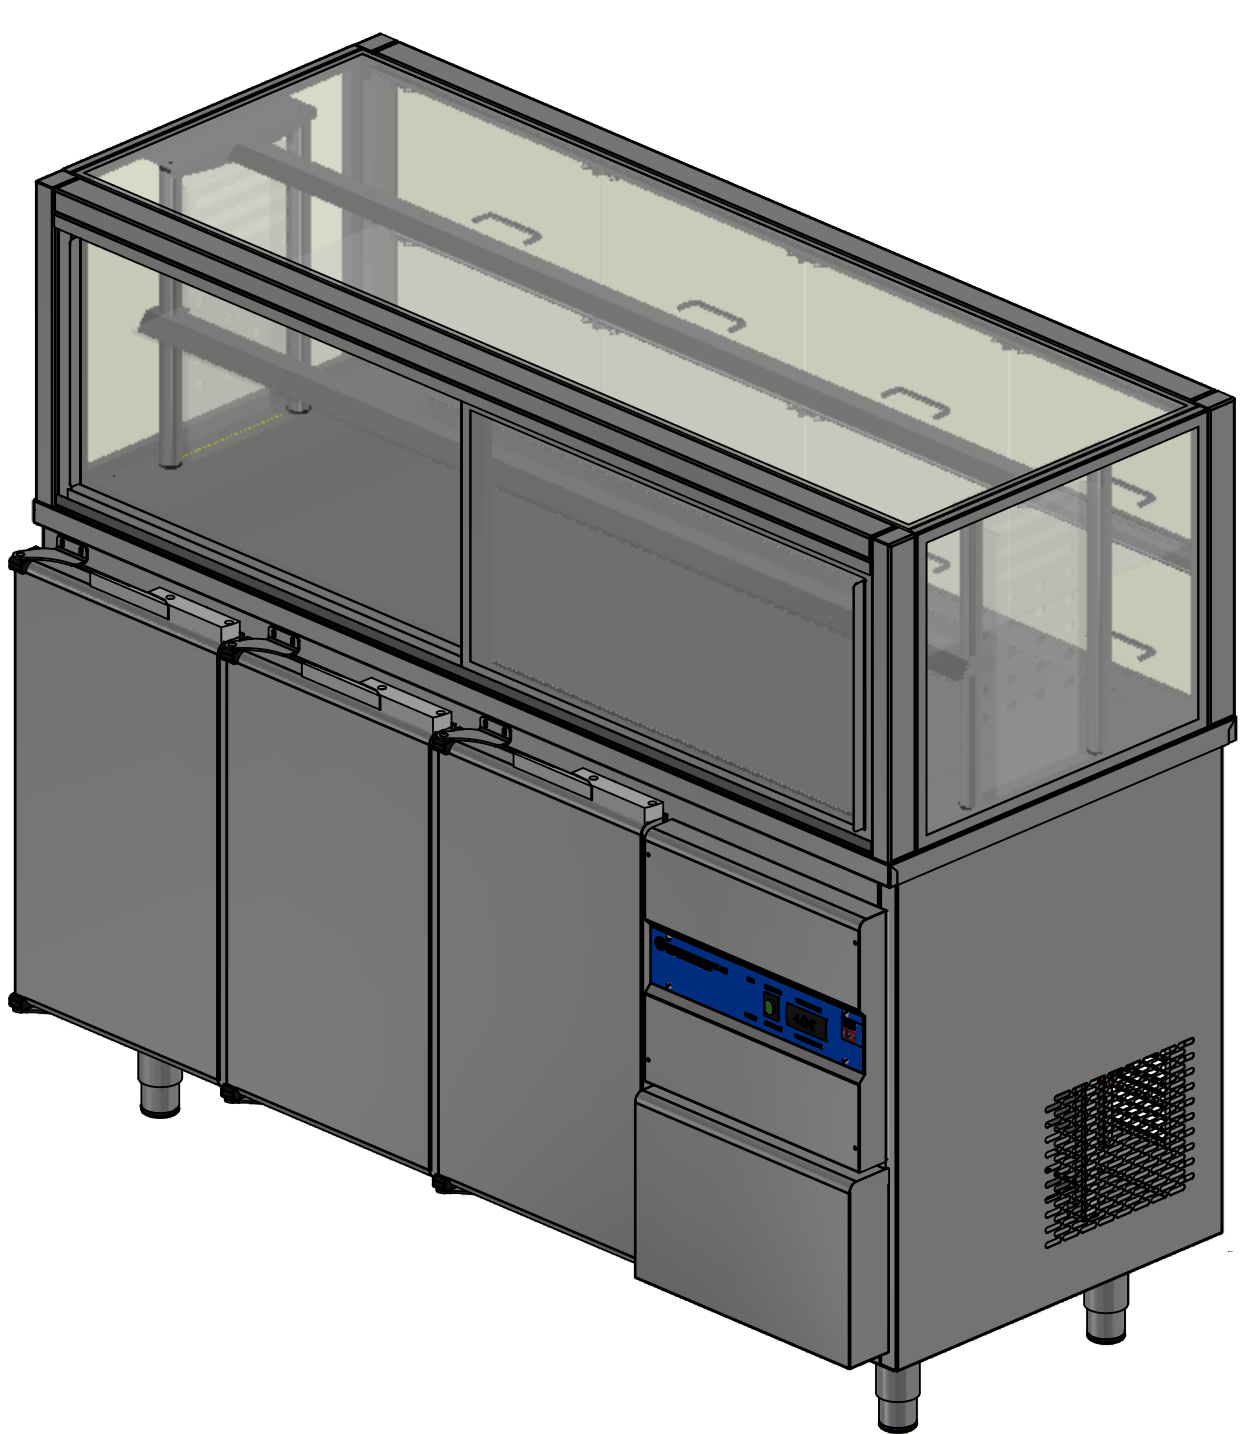

Dato/Date 16.02.2011	Gen. toleranser på modell uten individuell toleranse indikasjon	Gen tolerances for features without individual tolerance indication	NS-ISO 13920 A-E NS-ISO 2768 (Medium)	Målestokk/Skale (A3)	Erstatter/Replaces	Erstattet av/Replaced by
Konstr./Design geirg	Tegnet/Drawn GeirG	Godkjent/Approved	Projection 	RUSTFRIE BERGH AS		
Serveringsdisk RB RM-1600-2 plan				Tegn. nr. 10651600.iam	Rev.	
Best.nr/Order no: 10651600	Alle rettigheter er forbeholdt, fremvisning og kopiering av dette dokumentet. Bruk og kommunikasjon av innholdet er ikke tillatt uten skriftelig godkjenning av Rustfrie Bergh AS.					Dak/Cad Inventor
Side nr. Sheet no. 2	Filn.Plassering/Filen. Path C:\VaultWorkingFolder\Designs\0-RB\Prislste\Kap 10\RB RM\Dak\1600\10651600.idw					