



Kjølt brønn KBKN 160 drop-in

Kjølebrønn for nedfelling.
Beregnet for serveringslinjer og buffet.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål.
Leveres i 6 lengder og spesialmål.
Drenert brønn nedsenket 50 mm, for kantiner/brett.
Leveres med lange deleskinner.
Kjølt med kjøleslynger.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Husk og oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se s.208 i produktkatalogen.

Teknisk informasjon KBKN-160

Temperatur i brønn/well 4-7 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet i brønn Capacity in well	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
KBKN-160-1 GN	08251000	1 x 1/1 GN-150 mm	47 / 62 kg	0,20 m ³
KBKN-160-1 GN S	08251000	1 x 1/1 GN-150 mm	27 / 37 kg	0,20 m ³
KBKN-160-2 GN	08252000	2 x 1/1 GN-150 mm	67 / 82 kg	0,42 m ³
KBKN-160-2 GN S	08252000	2 x 1/1 GN-150 mm	47 / 57 kg	0,42 m ³
KBKN-160-3 GN	08253000	3 x 1/1 GN-150 mm	89 / 104 kg	0,65 m ³
KBKN-160-3 GN S	08253000	3 x 1/1 GN-150 mm	69 / 80 kg	0,65 m ³
KBKN-160-4 GN	08254000	4 x 1/1 GN-150 mm	110 / 125 kg	0,85 m ³
KBKN-160-4 GN S	08254000	4 x 1/1 GN-150 mm	90 / 102 kg	0,85 m ³
KBKN-160-5 GN	08255000	5 x 1/1 GN-150 mm	132 / 134 kg	1,08 m ³
KBKN-160-5 GN S	08255000	5 x 1/1 GN-150 mm	112 / 125 kg	1,08 m ³
KBKN-160-6 GN	08256000	6 x 1/1 GN-150 mm	155 / 170 kg	1,38 m ³
KBKN-160-6 GN S	08256000	6 x 1/1 GN-150 mm	135 / 149 kg	1,38 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Flensmål Dimension	Anbefalt utsparingsmål Cut out dimension	Avløp Drain
KBKN-160-1 GN	427 x 630 x 12 mm	384 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-1 GN S	427 x 630 x 12 mm	384 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-2 GN	752 x 630 x 12 mm	709 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-2 GN S	752 x 630 x 12 mm	709 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-3 GN	1077 x 630 x 12 mm	1034 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-3 GN S	1077 x 630 x 12 mm	1034 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-4 GN	1402 x 630 x 12 mm	1359 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-4 GN S	1402 x 630 x 12 mm	1359 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-5 GN	1727 x 630 x 12 mm	1684 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-5 GN S	1727 x 630 x 12 mm	1684 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-6 GN	2052 x 630 x 12 mm	2009 x 605 mm	3/4" – DN 20
KBKN-160-6 GN S	2052 x 630 x 12 mm	2009 x 605 mm	3/4" – DN 20

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjølemedie Refrigerant	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
KBKN-160-1 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 145 W	R290 - 0,062 kg	
KBKN-160-1 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 30 W		250 W /-10
KBKN-160-2 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 145 W	R290 - 0,090 kg	
KBKN-160-2 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 30 W		400 W /-10
KBKN-160-3 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 145 W	R290 - 0,110 kg	
KBKN-160-3 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 30 W		400 W /-10
KBKN-160-4 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 200 W	R290 - 0,130 kg	
KBKN-160-4 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 30 W		400 W /-10
KBKN-160-5 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 255 W	R290 - 0,150 kg	
KBKN-160-5 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 30 W		550 W /-10
KBKN-160-6 GN	230 V - 1 – 50 HZ – 255 W	R290 - 0,150 kg	
KBKN-160-6 GN S	230 V - 1 – 50 HZ – 30 W		550 W /-10

TD-500834 - Rev. 24. apr. 2023 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no

A

B

C





D

A


B

C

D

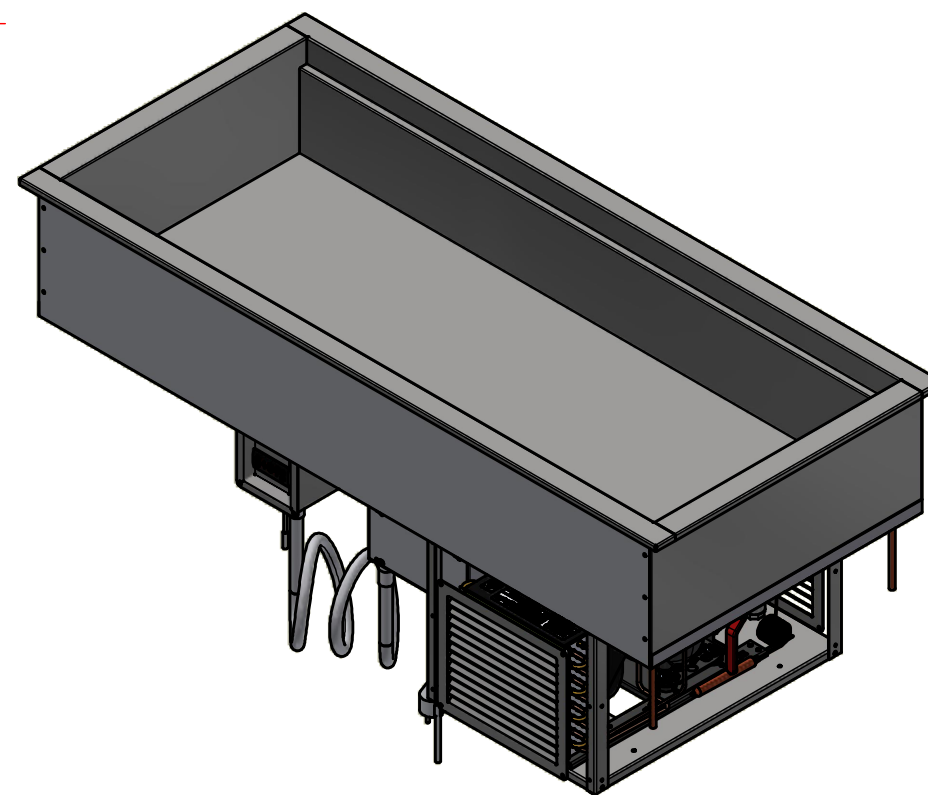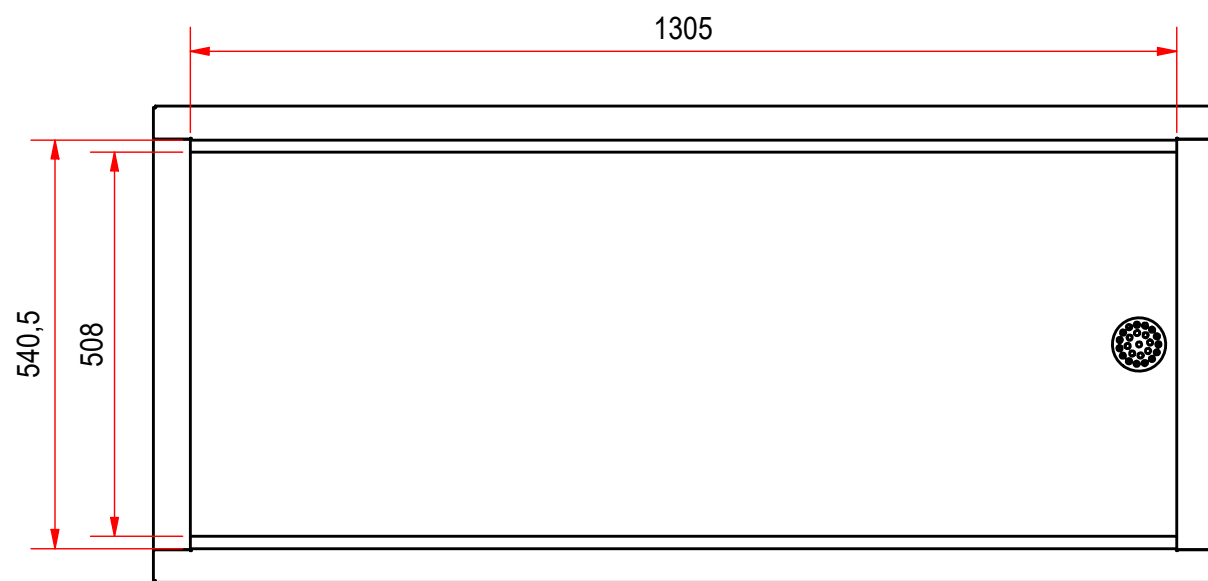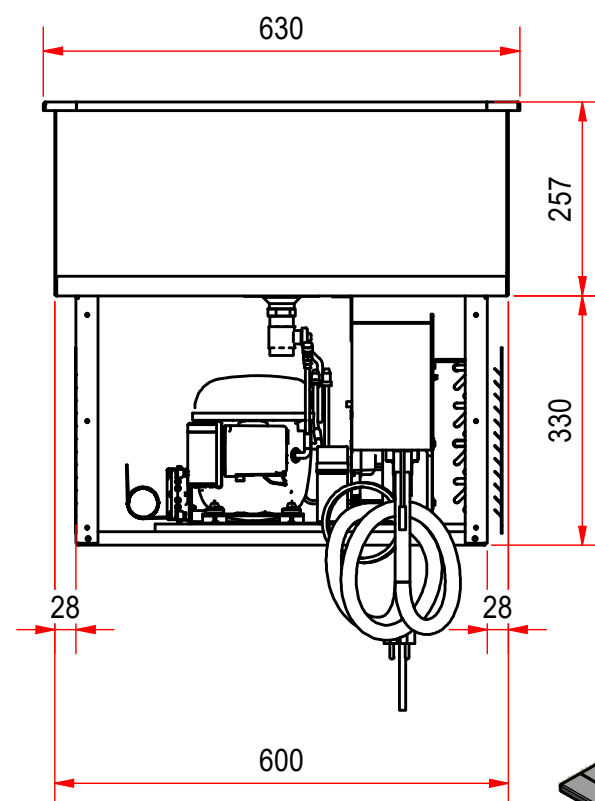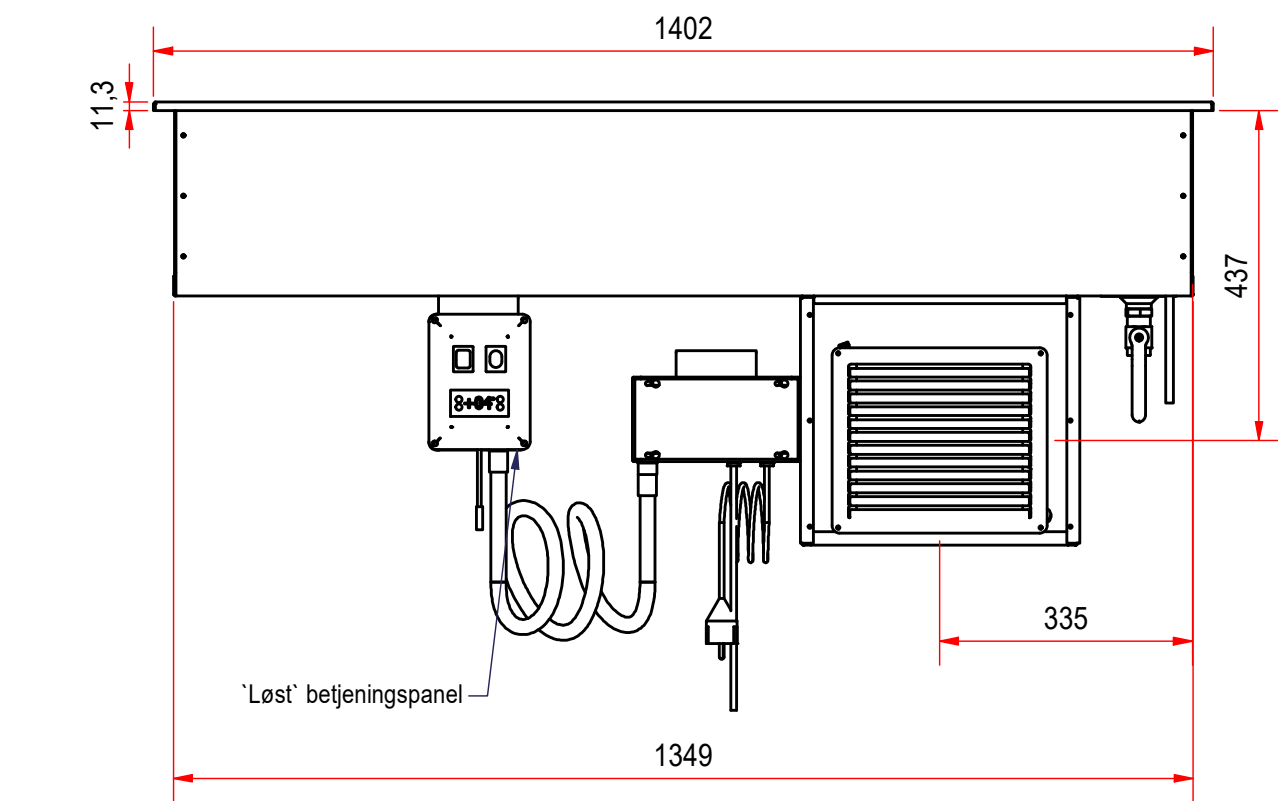

Anbefalt utsparringsmål:
Kjølebrønn B 605 x L 1359
Ventilasjonsrist B 245 x H 205
Betjeningspanel B 108 x H 154

Dato/Date 22.01.2016	Gen. toleranser på modell uten individuell toleranse indikasjon		Gen tolerances for features without individual tolerance indication	NS-ISO 13920 A-E NS-ISO 2768 (Medium)	Målestokk/Skale (A3)	 RUSTFRIE BERGH AS
Konstr./Design RuneJ	Tegnet/Drawn bjørnt				Projection 	
Kjølt brønn KBKN-160-4GN						Tegn nr